

2024.10～



# GENERAL CATALOG

住宅用内外装自然素材 総合カタログ

焼杉

杉外装材

杉外構材

杉・桧内装材

高耐久木材

巾はぎ材

# 経験と想いが可能にした、 生きた素材の魅力。

湿潤で雨が多く、四季のはっきりした日本の自然。

この気候風土を背景に生まれ、長い時間をかけて育まれ、磨かれてきたのが  
古来より日本に受け継がれる木の住まいです。

あの、建造後千三百年の歴史を数える法隆寺を、長年カタチを変えることなく守ってきたのも、  
木造建築だからこそその為せる技です。

そして、その実績が認められ今、木の住まいの「ゆとり」「豊かさ」「感性」「耐久性」といった  
木ならではの質が人々に求められています。

長年にわたって造林業を営んできた私たちは、そういった木へのニーズが高まる中、  
木または森、あるいは地球と不変の共存をしていくため、植林、育林、製材、木製品の製造などを  
トータル的にとらえ、循環プランを確立し、いち早く環境問題にも取り組んできました。

平成元年には、光栄にも天皇杯(林業経営部門)をはじめ様々な名誉ある賞もいただき、  
更なる未来の糧として、木への思いをより一層強くしています。

心を癒す温もりとやさしさにヘルシーな快適さ、ライフスタイルに自在に応える柔軟性と創造性、  
そして台風や地震に耐える秘めたチカラなどを合わせ持つ生きた素材の魅力。

私たちは、その魅力に囲まれてあたたかく生活をおくる多くの家族に末永く住んでいただくために、  
自信と確信を持って商品をご提案し続けます。



外装材

内装壁材

内装造作材

内装床材

対応可能商品

メンテナンス  
施工説明

## Contents

- 01 ブランドメッセージ
- 03 製品インデックス
- 05 施工例インデックス
- 07 中本造林の取り組み
- 09 SDGsへの貢献
- 12 免責事項について
- 13 木材の専門用語集
  
- 17 **外装材**
- 19 外装用をご使用前に杉の外壁使用時の特徴について
- 23 外装材の性質について
- 23 外壁
- 43 軒下天井
- 43 外構商品
  
- 49 **内装壁材**
- 51 内壁
- 51 天井
- 51 押入
- 65 巾はぎ板
  
- 69 **内装床材**
- 71 内壁
- 71 天井
- 71 床
  
- 93 **対応可能商品**
- 93 対応可能商品
  
- 94 メンテナンス塗料・商品
  
- 95 メンテナンス&施工説明
- 95 木質建材を美しく保つ
- 95 日常のお手入れ
- 95 補修の仕方
- 95 施工上の注意
  
- 107 商品索引
  
- 113 会社概要

# INDEX

## 外装材

### 焼杉

- 外装用をご使用前に
- 杉の外壁使用時の特徴について
- 外装材の性質について

P.19

- [15mm]
- ブラシ仕上げ無塗装
  - 素焼無塗装
  - フッ素樹脂塗装 帝王
  - 塗装Nブラック
  - 塗装BB
  - 浮造塗装 2号・22号

P.23

- 水性塗装メタル
- 水性塗装ブロンズ
- 水性塗装素焼

P.25

- [10mm]
- 浮造塗装 21号・22号
  - 塗装BB
  - 浮造塗装 1号・2号

P.27

P.29

- 塗装Nブラック
- 塗装ブラウン

P.31

- ブラシ仕上げ
- 素焼

P.33

- 浮造クリアー A
- 浮造
- とぎだし
- とぎだし 上小無節

P.35

### 杉

- 羽目板外装用 無塗装
- 出隅
- 外壁・ストライプウォール

P.37

- 外壁・加工丸太
- 外壁・ジョイントウォール
- 押え縁

P.41

- 杉 型枠用
- 杉 木堀
- 杉 高耐久木材
- 桧 高耐久木材

P.43

### 外構商品

## 内装壁材

リアルウォール憩  
杉羽目板  
杉板・収納内壁

- [9mm]
- UV塗装・無塗装
  - 上小無節
  - 焼杉
  - 浮造特一等
  - 浮造上小無節

P.51

- ラフ仕上げ無塗装
- ラフ仕上げ水性塗装

P.53

P.55

- [12mm]
- UV塗装・無塗装
  - 上小無節

P.57

- UV塗装・無塗装
- 上小無節・無節

P.59

### 桧 羽目板

羽目板部材 杉・桧

- 巾木
- 笠木
- 出隅

P.61

- 付け巾木
- 廻り縁

P.63

### 巾はぎ板

- 杉巾はぎ板
- 桧巾はぎ板

P.65



製品例：フッ素樹脂塗装 帝王(15mm) (国産杉)




製品例：水性塗装メタル(15mm) (国産杉)



製品例：浮造塗装 21号(国産杉)



製品例：浮造塗装1号(国産杉)




製品例：塗装Nブラック(国産杉)



製品例：ブラシ仕上げ無塗装(国産杉)



製品例：浮造クリアー A (国産杉)



製品例：とぎだし(国産杉)



製品例：羽目板 外装用(国産杉)



製品例：加工丸太(国産杉)



製品例：ジョイントウォール(国産杉)



製品例：型枠用(国産杉)



高耐久木材



製品例：羽目板(国産杉)



製品例：杉板浮造特一等(国産杉)



製品例：ラフ仕上げコンクリート色(国産杉)



製品例：羽目板(国産杉)



製品例：羽目板(国産杉) UV塗装



製品例：杉 巾木(国産杉) 上小無節 杉 笠木(国産杉) 上小無節 杉 出隅(国産杉) 上小無節



製品例：杉付け巾木(国産杉)



杉廻り縁(国産杉)



製品例：杉巾はぎ板上小無節(国産杉)



製品例：桧巾はぎ板上小無節(国産杉)

内装床材

杉フローリング

- [30mm]
- UV表面強化塗装
- 自然塗装
- 無塗装

P.71



杉 本実加工

- UV表面強化塗装
- 自然塗装

P.73



- 無塗装

P.75



- カラー塗装

P.77



桧フローリング

- N塗装
- 無塗装
- 上下無節・無節

P.79



玄関廻り部材

- 上り框
- 玄関巾木
- リフォーム框

P.81



オークフローリング

- UV塗装・自然塗装
- 無塗装
- エコノミー

P.83



西南桜

フローリング

- UV塗装・自然塗装
- 無塗装
- エコノミー

P.85



ウォールナット

フローリング

- UV塗装・自然塗装
- 無塗装

P.87



床暖房対応

フローリング

- ナラ
- サクラ
- ビルマチーク

P.89



玄関廻り部材  
洋風フローリング用

- 上り框
- 玄関巾木
- リフォーム框

P.91



対応可能商品

対応可能商品

- 不燃・準不燃商品

P.93

メンテナンス商品

P.94

メンテナンス&施工説明

P.95

会社概要・沿革・ホームページのご案内

P.113

# CONSTRUCTION PORTFOLIO

外装材

焼杉、杉板、杉羽目板外装用、軒下天井 施工例



内装壁材

リアルウォール憩 杉羽目板、桧羽目板 施工例



内装床材

杉フローリング、杉本実加工、桧フローリング 施工例



# 中本造林の取り組み

## 再生可能な資源(森)づくり

近年、世界中で深刻な問題となっている「地球温暖化」。  
そんな中、地球温暖化防止対策の一環として、  
森林保全・整備のより一層の推進が求められています。  
愛すべき郷里・広島県吉和村(現廿日市市)でスギの穂苗を植え始めて、約80年。  
私たち中本造林ではこの美しい森を守り育むことにより、地域の伝統や文化を伝承し、  
さらにはこの美しい地球の未来を守り不変の共存をしていくために、  
植林から販売までをトータル的にとらえ、  
持続可能な森林経営に、より一層真剣に取り組んでまいります。

## 緑の循環



広島県内外の約2,000ヘクタールにおよぶ山林に、森林の形態や地域の特性に配慮した木を植林し、大切に育てていきます。

下刈り・雪起こし・蔓切り・枝打ち・間伐といった様々な造林作業を、森の状況を見ながら計画的に行ないます。間伐(立木の間引き)のために伐られる木材も、製品の素材として活用します。

木の成長を見極め、森の適切な管理のために伐採します。中本造林では近年、より高品質の木材を生産するために、対象区域の樹木を全て伐採する「皆伐」を止め、100年伐期の林業経営を目指しています。

## 天皇杯受賞 経営理念と地域への貢献

平成元(1989)年、中本造林は第28回農林水産祭の林産部門で栄えある天皇杯を受賞しました。農林水産祭は、広く農林水産業に対する認識を深め、農林水産業者の技術改善及び経営発展への意欲高揚を図ることを目的とする国民的祭典です。昭和37(1962)年に天皇杯が農林水産業者にご下賜されたのを機会に始められました。毎年11月23日の勤労感謝の日を中心に開催され、農産、園芸、畜産、蚕糸、林産、水産、むらづくりの各部門で天皇杯が授与されます。

独自の五高林業を理念として、苗木の生産から森林の育成、木材の生産・加工から販売まで自社で一貫して行い、得られた収益を再び森林に投入して経営基盤の確立に努めていること、また、地域の安定雇用確保など、地域への貢献も果たしていることが評価されての受賞です。



## サミットへの材料提供

令和5(2023)年5月に開催されたG7広島サミットで使用された首脳会議用円卓テーブルの材料を弊社が納材し、株式会社マルニ木工様が製作されました。このような形で携われた事に深く感謝し、今後の社業発展に努めてまいります。



収穫した木材は、木の特質ごとに柱、板材などに製材されます。厳しい品質管理により、一定の品質を確保することで、価格の安定につなげます。



製材した木材を適切に乾燥させ、各用途にあわせて表面に磨きをかけたり、細かな寸法に加工します。加工された製品の大半は、全国各地で販売されます。



販売で得られた収入をもとに新たな森林の整備を行い、再び造林作業に還元されます。さらに家を解体する際には、古い木材の一部を再利用することができます。

# SDGsへの貢献

## 中本造林株式会社 SDGs宣言

当社は国連が提唱する「持続可能な開発目標(SDGs)」に賛同し、積極的な取組みを通じて持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

### 木材のプロとして

古来より日本の住まいの材として、私達の暮らしを支えてきた木を取扱うプロとして、木とともにある生活の実現に貢献してまいります。

#### 【主な取組み】

- ・クリーンウッド法の順守による合法木材の利用促進
- ・植林から販売までをトータル的に行うことによる、持続可能な森林経営の実践



### 安心して働ける職場

自然を相手にする企業として、社員への教育や、健康向上に寄与する社内活動により、安心して働ける職場を創造してまいります。

#### 【主な取組み】

- ・階層別に定めた社内外の研修の実施及び参加
- ・社員の健康向上のためソフトボール大会やボウリング大会の開催、年一回のメンタルヘルスチェックの実施などの健康経営の実践



### 森林の恵みを未来に伝える

美しい地球を守り、不変の共存を目指した事業活動を通じて、豊かな日本の森林の恵みを後世に伝えてまいります。

#### 【主な取組み】

- ・エコリーフ環境ラベルプログラムに配慮した事業活動、カーボンフットプリントの認証取得等の環境配慮活動
- ・PEFC、SGECの認証取得による持続可能な森林経営、健全な森林の育成の実施



### 愛すべき郷土のために

地元の活気、地元の経済の向上に向けた様々な社内外を問わない活動により、豊かな郷土の実現に注力してまいります。

#### 【主な取組み】

- ・自社が所有する山林における「緑の循環」の実施による地元産材の利用
- ・地元の人材の積極的な採用による地域雇用・経済発展への貢献



## SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



### SDGsとは

Sustainable Development Goals (持続可能な開発目標) の略。持続可能な社会をつくるために、世界が抱える問題を 17 の目標と 169 のターゲットに整理したもの(2015年9月に国連で採択)。2030年までに、政府、企業、地域社会のあらゆる人が、SDGsを実現するための役割を担っている。

# 作るSDGs



## SDGsへの取り組みとPEFC-CoC認証取得

現在、「持続可能な開発目標SDGs」が、世界が取り組むべき重要な課題となっていますが、持続可能な森林管理の実現は目標達成に不可欠な取り組みになっています。

国際森林認証制度PEFCは、世界の、そして地域の森林を対象に、森林認証を通じて持続可能な森林経営を推進する世界最大の森林認証制度です。

世界で3億2千万ヘクタール以上のPEFC認証林が国際的に認められた持続可能性の基準に基づき認証されています。

PEFCは、森林の可能性を最大限に発揮させることで、SDGsの達成に貢献します。

当社においては、2019年にPEFC-CoC認証を取得し、持続可能な開発目標SDGsへの取り組みをさらに拡大するための活動をすすめております。



※国際的な森林認証制度の1つであるPEFCは、1992年の地球環境サミットの流れを受け1999年に創設された制度で、それぞれの国で作られている国内の認証制度を尊重し、その規格がPEFCの要求するレベル以上であれば承認するという仕組みです。  
※日本の森林認証制度であるSGECの規格は2003年に国内最初で唯一の規格として作られ、2016年にPEFCの承認を受けました。  
弊社では、太田川流域ネットワークのメンバーとして、2007年にSGEC-FMの認証を取得しています。

## エコリーフ環境ラベルプログラム※への参画

当社では、2019年初めよりエコリーフ環境ラベル・カーボンフットプリント(CFP)※の取得に向け取り組んで参りました。

2020年4月本社工場と徳島工場で生産している主力商品の1つの焼杉(素焼、ブラシ仕上げ、浮造り)において『木質外壁材』としては業界初のエコリーフ(国際標準規格ISOに定めるタイプⅢ環境ラベルISO14025に準ずる)並びにCFPの取得をすることが出来ました。

今後とも環境に考慮し、SDGs、ESGなどの国際的な指針に沿った製品づくりを心掛け、定量的環境負荷データの情報開示を行ないながら国産材無垢製品の拡販に取り組んで参ります。



※エコリーフ環境ラベルプログラムとは製品の原料調達・生産・流通・使用・廃棄までにかかる様々な環境影響(気候変動、オゾン層破壊、酸性化)等その他の環境領域も含めた『見える化』する仕組みです。  
※カーボンフットプリント(CFP)とは製品の原料調達・生産・流通・使用・廃棄までにかかる温室効果ガスをCO<sub>2</sub>換算して『見える化』する仕組みです。

## クリーンウッド法への対応

同法は、我が国又は原産国の法令に適合して伐採された樹木を材料とする木材・その製品の流通及び利用を促進することを目的として、対象となる木材等や木材関連事業者の範囲、登録制度等を定めるとともに、木材関連事業者や国が取り組むべき措置について定めています。

当社は合法伐採木材等の利用を確保するための措置を、適切かつ確実に講ずる者として木材関連事業者登録(第1種、第2種)を行ない、さらなる合法木材の利用促進に取り組んでいます。



※上記詳細につきましては、弊社ホームページ「中本の取り組み」からご覧いただけます。

<https://www.nakamotouzourin.co.jp/approach/>

# 使うSDGs



## 木材の活用

### 自然素材の特性

豊富な森林に囲まれた風土と、長い歴史の中で磨かれてきた木造住宅。「温もり」や「安らぎ」を与えてくれる木の家で、わたしたちは暮らしてきました。しかし、現代はライフスタイルの多様化や環境の変化から、一般的に強度や安全性に優れているといわれるコンクリートや鋼材などの住宅が増えていきます。

実際に、新しい建築素材に比べて木材は劣っているのでしょうか？「温もり」や「安らぎ」だけではない木のすばらしい特性をご紹介します。

#### 木材の長所

- 比重が小さい(軽い)
- 比重に対して強く・バランスが良い
- 調湿作用がある
- 熱伝導率が小さく断熱性が高い
- 加工しやすい
- 耐久性に優れている
- 人や環境に優しい

#### 木材の短所

- 燃えやすい
- 腐朽しやすく、虫害がある
- 割れや変形がある
- 材質が不均一


### 健康で暮らしやすい住環境の実現

#### 快適性 Amenity

天然のエアコン。  
人に優しい木の家。

四季の移ろいがある日本において、住宅は夏涼しく、冬暖かいことが重要です。その中で、木材の断熱性は、断熱材に匹敵するほど優れています。熱の伝わりやすさを示す値の「熱伝導率」で見ると、なんと鉄の約1/300、コンクリートの約1/10ほどで、熱が奪われにくいことが分かります。また、木に癒し効果があるといわれるのは、日差しの反射率が適度で目に優しく、音の反響を抑える吸音作用があるほか、ヒノキオールに代表される薬用成分がダニの発生を抑制するなど様々な働きがあるからです。

●断熱性能を比較した場合(木を1とした場合)

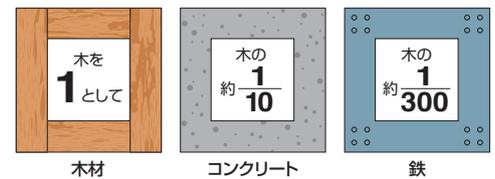


#### 耐火性 Fire resistance

木の家は燃えにくい!?

「木の家は燃えやすい!」多くの方がそう思われているかもしれませんが、木は火に強いとは言えませんが、温度が一定のところまで上昇すると熱伝導率の高い鉄やアルミは急激に強度が落ちていきます。木材は緩やかに下がっていき、ある程度の厚さがあれば、表面が燃えた後、その部分が炭化層になり酸素が内部へ入りにくくなり燃え方が遅くなります。消防士が消火活動の際に「木造住宅より鉄骨建ての方が怖い!」というのは、鉄骨の建物のほうが倒壊しやすく、より危険を伴うことが分かっているからです。


●標準加熱試験による材料の強度低下

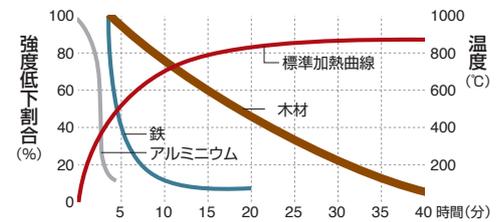

#### 調湿性 Moisture conditioning

優れた調湿性で  
快適な暮らし。


「木は呼吸する」といわれるように、木は優れた調湿作用を備え、湿度が高いときには湿気を吸い、低いときには吐いて湿度を一定に保つ働きがあります。1本の柱で約1Lもの水分を吸放出することができ、まさに木は生きて呼吸していることが分かります。また、パイプ状の細胞(道管)の集合体である木は、そのパイプの中の空気が熱の伝導を遮ることで高い断熱性を発揮します。日本のような高温多湿な環境でも、木材が湿気をコントロールしてくれるおかげで、快適な室内環境を保つことができます。

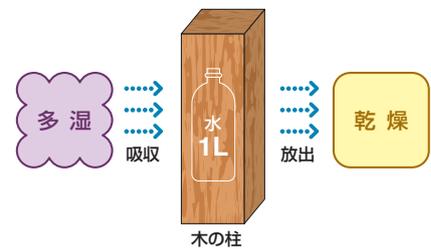

#### 炭素の固定化 Carbon fixation

木材は炭素の貯金箱

木は自然環境のなか光合成によって成長する際に、大気中の二酸化炭素を吸収し内部に炭素を固定する機能が有ります。杉の場合、1㎡あたり314kgで、一般的な木造住宅1戸あたりに約4トンの炭素固定していることになり、大気中の二酸化炭素に換算すると約14トン固定している計算になります。建築や家具に木材を使用する事は地球温暖化対策である脱炭素に貢献していると言えます。





# 免責事項について

必ずお読みください。

- ①当社の施工説明書に記載された事項に反した施工、取り扱いが原因となって不具合が生じた場合。
- ②当社製品以外の部材の不具合により発生した事故。
- ③入居者(管理人を含む)および第三者による維持管理不足、ならびに故意、過失により不具合が生じた場合。
- ④工事完了後の増改築や補修、あるいは設備機器などの取り付け工事で生じた不具合。
- ⑤建物の構造上に起因する変形、変位によって生じた不具合。
- ⑥初期の損傷、あるいは不具合を長期間放置したために拡大した損傷。
- ⑦塗装工事に伴う不具合。
- ⑧台風、地震、水害、火事、爆発、地盤変動、土砂崩れなどの災害によって生じた不具合。
- ⑨製品の経年変化による汚れ、変色、割れ、欠けなど。
- ⑩結露、下地材の腐朽によって生じた不具合。
- ⑪釘部のサビによる、商品への汚染の不具合。
- ⑫木材の灰汁に起因する、基礎部分、犬走り、製品などへの汚染の不具合。
- ⑬焼杉商品は塗装品、無塗装品を問わず、裏面や実加工部分の炭が板表面に付着し、炭が手(体)や衣服などに付く不具合。
- ⑭自然木無垢材のため、現場環境、使用条件などにより若干の反りや継ぎ目に隙間、床鳴りなどが生じる不具合。
- ⑮経年変化または生活使用上から起こりうるひび割れ、ささくれなどによる事故。
- ⑯室内であっても、部屋内外の温湿度差が著しく違う部位に取り付けられたことによる、隙間、反り、キシミ音などの不具合。
- ⑰冷暖房等により、極端に乾湿を繰り返したり、著しく高温や多湿となる部位に取り付けられことに起因する不具合。
- ⑱用途外に使用された場合の不具合。
- ⑲犬、猫、鳥、鼠などの動物の害に起因する不具合や、商品外から侵入したクイムシなどの虫害に起因する不具合。
- ⑳家具(椅子やテーブル)、キャスター付き家具、重量物の影響による割れやへこみなどの不具合。
- ㉑施工前に製品の検品(製造時のキズ等)や仮並べを実施せず施工された場合で、施工前に申し出が無く、貼り上がった後で判明する不具合。
- ㉒製造時には予測し得ない事象に起因する不具合。
- ㉓弊社製品の基準内の補修に伴う事象。(補修方法・性質等)
- ㉔その他当該不具合の発生が弊社の責によらない場合。

## ■特徴表示マークの説明

<b>国産材</b>	素材に国産材を使用しております。	<b>埋木</b>	抜け節や死節を木の枝で補修(埋める)しております。
<b>ソリッド</b>	つなぎ目のない1枚板です。	<b>パテ</b>	軽微な補修にウッドパテを使用しております。
<b>ユニタイプ</b>	縦(長手)方向につなぎ目があります。	<b>ホットメルト</b>	抜け節や死節をホットメルト[P14を参照]で補修(埋める)しております。
<b>巾はぎ</b>	小巾板を接着して巾を広くしたものです。	<b>エンドマッチ</b>	エンドマッチ加工(4面実加工)を施しております。
<b>単板貼り</b>	化粧面に単板を貼っております。	<b>着色</b>	素材の化粧面に塗装で色をつけております。
<b>節有</b>	大～小節が混在しているグレード(一等材)です。	<b>規制対象外</b>	建築基準法(ホルムアルデヒド対策)の規制対象外商品です。
<b>小節込</b>	小節が入ります。	<b>F★★★★</b>	建築基準法(ホルムアルデヒド対策)の認定商品です。
		<b>8H</b>	鉛筆硬度試験8H以上のUV表面強化塗装を施しております。

**確** 在庫確認商品です。  
**受** 受注製造のため、お問い合わせください。

- 自然木無垢材のため、写真と多少、色・柄が異なることがあります。
- 商品は、予告なしに設計価格を変更する場合がございますので、ご了承ください。
- 国産材の「産地証明」に関しては、別途お問い合わせください。
- 設計価格に運賃、施工費は含まれておりません。

※マーク表記の無い商品は定番商品です。

# 木材の専門用語集

## ■木材建築用語

### 【無垢材】むくざい

貼り合わせた合板や集成材ではなく天然の一枚板。生きているため、条件によっては反りや割れも生じます。ユニタイプもこれに含まれます。⇨集成材

### 【集成材】しゅうせいざい

製材された板や角材などを乾燥し、縦横方向に接着剤で接着して作る木材。無垢材に比べ、強度や寸法の安定性、耐久性に優れています。⇨無垢材

### 【ユニタイプ】

ゆにたいぷ

欠点を除去した短い無垢材を、縦方向に接着して長くした材です。



### 【焼杉】やきすぎ

杉板の表面を焼くことで、表面を炭化させて水分などによる腐食に対する耐久性を増したものです。通気性にも優れ、寒暖の差も和らげてくれます。

### 【ホルムアルデヒド】ほるむあるでひど

シックハウス症候群の原因となる有害物質。合板や壁紙に含まれていることが多く、揮発性が高く鼻から吸い込むなどしてアレルギー症状が現れることがあります。

### 【F☆☆☆☆】ふおーすたー

ホルムアルデヒドの検査安全基準の階級で、JASの定める基準でF☆~F☆☆☆☆までの区別があります。ホルムアルデヒドの含有量が最も少ないのがF☆☆☆☆です。なお、無垢材(ユニタイプ含む)は規制対象外です。

### 【節】ふし

樹幹の肥大成長により、その材中に包み込まれた枝の基部部分です。

### 【柾目】まさめ

丸太の中心に向かって挽いたときに現れる年輪が平行な木目を示します。表面と裏面で収縮の差が少ないため板目と比べ、反りにくく狂いにくい特性があります。⇨板目

### 【板目】いため

丸太の中心からずれて挽くと、年輪が山形や筍形の木目が現れ、これを板目といいます。⇨柾目

### 【赤味(心材)・白太(辺材)】

あかみ(しんざい)・しらた(へんざい)

木材の内部の色が濃い部分を赤味、樹皮に近い周辺部を白太と呼びます。赤味は白太に比べ対朽性があり、白太は赤味に比べて節が少ないので化粧材として重宝します。

### 【夏目・冬目】なつめ・ふゆめ

春から夏にかけて成長する部分を夏目、秋から冬にかけて成長する部分を冬目と呼びます。夏目は柔らかく、冬目は硬くなります。

### 【木表・木裏】きおもて・きうら


木を丸太の状態から木材として加工する際、木に表と裏ができます。年輪から外側の面を木表と言い、芯側に面する部分を木裏と言います。一般的に木表の方がツヤがあります。

### 【元口・末口】もとくち・すえくち

丸太の根元側の切り口を元口、幹の先側の切り口を末口といいます。一般的に建築の際、木が立っていたときのように末口を上に使います。

### 【入皮】いりかわ



樹木の成長過程において、傷ついた部分の樹皮が巻き込まれた部分を示します。



### 【ピンホール】ぴんほーる

虫に食害されたもので、小さな針で刺したような穴が空きます。

#### ■各部位の名称

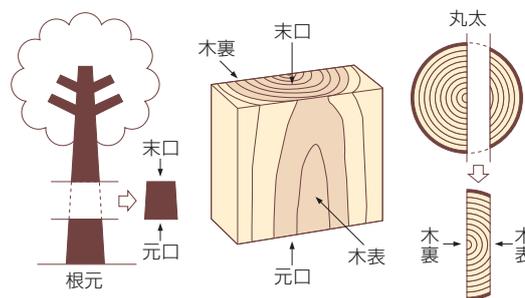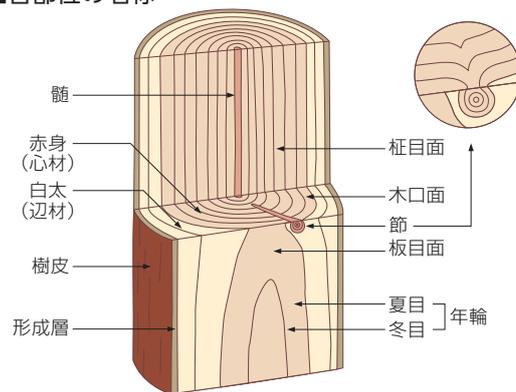

## ■木材建築用語

### 【あて】あて

樹木の成長過程において、材が傾いている状態からまっすぐに直る時に発生する組織で、他の部分よりも硬くなっています。



### 【AD材・KD材】えーでいーざい・けーでいーざい

自然乾燥のみの材をAD材、さらに、人工乾燥も施したものをKD材と呼びます。

### 【軒下天井板】のきしたてんじょういた

軒下(軒裏)に化粧板として張る板のことです。

### 【鉛筆硬度試験】えんぴつこうどしけん

塗装の皮膜の硬さを測定し塗装皮膜が規定の硬度を有するかを確認する試験です。



### 【よろい張り】

よろいばり

板張りの施工の形で鏝のように段差が生じる張り方です。



### 【ホットメルト】

ほっとめると

有害成分を含まない接着剤の一種で、死節の補修などに用います。弊社では焼杉、羽目板などに使用しています。



### 【灰汁】あく

木材の抽出成分で、水分により溶け出していく場合があります。

### 【日焼け】ひやけ

木材が日に当たり焼けて次第に変色することです。木材固有の性質です。(カーペットや家具等を置く場合はご注意ください。)



## ■選別基準用語

### 【特一等】

とくいっとう

JAS規格により定められているもので、節の数に上限がないものです。



### 【上小節】

じょうこぶし

化粧面において、節の長径が10mm以下で、材長2m未満にあっては3個以内の選別基準です。



### 【上小無節】じょうこむぶし

JAS規格で定められている上小節以上の材で、弊社オリジナル選別基準です。

### 【無節】むぶし

長さに関係なく化粧面に節がないものです。なお、九州地方では「無節」に葉節が入ることがあります。



### 【葉節】はぶし

木根やごく小さい節のことで小黑点、赤褐色点になって化粧面に現れたものを示します。



# 木材の専門用語集

## ■加工用語

### 【羽目板(加工)】

はめいた(かこう)

壁、天井などの部材で仕上げの際に、並べて張り合わせる板。一般的に段差が生じず、目透かしになる実加工です。



### 【本実加工】

ほんざねかこう

目透かしのできない加工で、一般的にフローリングの加工として多く用いられます。



### 【目透かし加工】めすかしかこう

実の接合部分上部に、一定の間隔で隙間が開く加工です。

### 【本実目透かし加工】

ほんざねめすかしかこう

本実加工に目透かしができる加工で、羽目板の加工として多く用いられます。



### 【エンドマッチ加工】

えんどまっちかこう

長さ方向のつなぎ部分に本実加工がされていることで、四方実加工とも呼ばれています。



### 【あいじゃくり加工】

あいじゃくりかこう

お互いの板材の厚さを半分ずつ削り取って、相互に張りあわせる実加工です。



### 【モルダー仕上げ】もるだーしあげ

機械プレーナーを使用して、加工表面をきれいに整える仕上げ方法です。

### 【埋木・サンダー仕上げ】

うめぎ・さんだーしあげ

化粧面の仕上げのことで、埋木とは抜け節・欠け節の補修に木の枝を加工して埋めたものです。サンダー仕上げとはサンドペーパーで磨いて仕上げる方法です。



### 【浮造り／とぎだし】うづくり／とぎだし

材の空目を引き立てて見せるために、板表面の夏目と呼ばれる柔らかな部分を磨いて、空目の部分を浮き立つようにした化粧面の仕上げ方法です。



### 【焼杉浮造り】

やきすぎうづくり

通常の浮造りに比べ、より深く仕上げをしています。



## ■塗装用語

### 【フッ素樹脂塗装】ふっそじゆしとそう

屋外では太陽光線による光分解作用・酸化作用・気温の変化による膨張収縮作用などの環境にさらされます。フッ素樹脂は、これらの厳しい環境下において、変化・劣化を起こしにくい特性を持っています。外装材の塗装方法としては最高級のものであります。

### 【焼杉塗装】やきすぎとそう

弊社オリジナルの塗装方法です。焼杉の風合いを強調させる為、表面から浸透する油性の塗料を使用しております。

### 【焼杉水性塗装】やきすぎすいせいとそう

希釈剤に水を用いているため、シンナーなどの強い臭いがなく、環境に配慮した塗装です。

### 【杉羽目板外装用塗装】

すぎはめいたがいそうようとそう

洋風に対応できるように、浸透する油性の塗料で着色した塗装です。

### 【UV塗装】ゆーぶいとそう

ウレタン塗料に紫外線(UV)を照射することにより、クリアー塗装膜の表面を硬化させ、傷をつきにくくする塗装です。

### 【UV表面強化塗装】ゆーぶいひょうめんきょうかとそう

弊社オリジナルの塗装方法。特殊な塗装技術で塗装面を硬く仕上げたものです。

### 【自然塗装】しぜんとそう

アマニ油や紅花油などを主成分としトルエンやキシレンなどの石油化学物質を含まない塗装をいいます。自然塗料をベースにしたオリジナル塗料を使用しています。



## 地球の温暖化防止に 大きな役割を果たす森林。

地球の温暖化防止には、二酸化炭素の濃度を増加させないことが重要です。その中で、森林は大気中の二酸化炭素を吸収して、長期間にわたって貯蔵するなど大きな役割を果たしています。

例えば、80年生のスギは1ha当たり、約170tの炭素を蓄積しているといわれています。人間1人が呼吸により排出する二酸化炭素は年間約320kgで、これは23本ほどのスギの吸収量に相当します。また、1世帯から1年間に排出される二酸化炭素の量は、スギ人工林0.5ha(スギ460本)の年間吸収量と同じくらいで、日本全国の家から排出される二酸化炭素をすべて吸収するためには、北海道(835万ha)よりも広い面積(870万ha)のスギ人工林が必要です。ちなみに、我が国が1年間に排出している二酸化炭素をすべてスギ人工林で吸収しようとする、日本の面積の4.4倍のスギ人工林(1億6600万ha)が必要です。森を大切にすることが二酸化炭素の循環を促し、地球温暖化を防止することにつながります。

※林野庁、(財)日本木材情報総合センターのデータ参照。

## 世界3位の森林大国、日本。

日本の森林面積は約2500万haで、国土の約67%を占めています。これは自然豊かな北欧のフィンランドやスウェーデンに次ぐ世界3位の森林面積になり、世界屈指の森林大国ということが分かります。森林面積の内訳は、約5割(約1300万ha)が天然林、約4割(約1000万ha)が人工林、残りが竹林などとなっています。その中でも、利用用途が多いスギが最も多く、全体の18%(450万ha)を占めています。

有数の森林国である一方で、戦後から木材の需要が追いつかなくなったため、比較的安価な輸入材が使われるようになりました。今では約8割が輸入材を使っているのが現状です。日本の森林、ひいては林業全体を荒廃させないためにも、なるべく輸入材に頼らず国産材を活用していくことが大切になっています。

## 日本の伝統文化を支えてきたスギ。

日本固有種で古くから日本の伝統建築や家具、彫刻、工芸、用具(樽、桶)など幅広く使われてきたスギ。国内で最も多く使われている木材です。材質は、柔らかく加工しやすいのが最大の特徴で、調湿性や耐水性、耐久性も高く、特有の香りがあります。産地としては、南九州から東北地方まで広く分布しており、秋田杉や屋久杉、吉野杉、北山杉などは全国的にも有名です。特に、屋久島に生育する屋久杉(縄文杉)の中には樹齢2500年以上のものもあり、樹齢が長いことでも知られています。また、近年の遺跡調査などから、縄文時代からスギが使われてきたことが分かっており、スギは日本の文化を支えてきたといっても過言ではありません。

## “フィトンチッド”で癒し効果。

森の中に入ると、すがすがしい香りがして何か癒される気持ちになったことはありませんか? この香りの正体は、樹木が発散するフィトンチッド(精油成分)という成分があるからです。フィトンチッドは、森を浄化する作用があり、有害な昆虫から身を守るために作られたとされ、殺菌効果や浄化作用があります。桧造りの家には虫が付きにくいというのもヒノキオールなどの殺菌成分を含む精油が含まれているからなのです。柏餅や笹団子などもその効果を食品に応用したものです。また、森林の中で動物が死んでも腐敗臭がしないのはフィトンチッドの抗菌・消臭効果があるからといわれています。

## 伐採後も1000年生きる高級材のヒノキ。

耐久性に優れていることで昔から神社、仏閣などの建築用材として使用されてきたヒノキ。現在でも家のあらゆる場所に用いられますが、特に建物の寿命に影響する柱や土台によく使われます。現存する最古の木造建築である法隆寺や薬師寺は建造から約1300年経過しているにもかかわらず、今も生き続けています。その秘密は、伐採後から強度を高め、200~300年後には伐採時の約1.3倍になり、それから徐々に強度が落ちて、1000年後にようやく伐採時と同等の強度になるといわれているからです。ヒノキは耐久性・保存性ともに高級な木材として、伐採後も樹齢以上に生き続けるといわれています。

## 高級建材として利用価値の高いチーク。

なめらかな肌触りと経年による特有の色味が魅力的なチークは、マホガニーと並ぶ高級材の1つです。木質は通直で重硬、加工も容易で仕上がりが良く害虫にも強い優れた木材です。

現在では家具や建築材として利用されていますが、昔は主に船舶材として使用され、豪華客船のクイーン・エリザベス2世号の甲板や内装にも使われ、世界各国で高い評価を得てきました。船舶材に適している理由のひとつにチークに含まれている油が鉄の腐食を防ぎ、釘やボルトなどをさびにくくする性質があるからです。木材自体も腐食しにくく、酸や塩、水に強い性質を持っています。タイ、ミャンマー、インドネシアなどが主な産地ですが、自然保護のため伐採制限されている地域も多く、現在では貴重な木材になっています。

## フローリングは硬い木材の方が良い!? 比重と木材の特性

無垢フローリングを選ぶ条件は色や樹種、値段などいろいろあると思います。その中でも注目したいのは「硬さ」です。

表-1を見ていただいても分かるように、比重の高い木材がほぼ、硬い木材といえます。硬い木材は、傷が付きにくく丈夫です。一方、比重の低い木材は傷つきやすいという欠点がありますが、空気を多く含む調湿作用が高いため、夏は涼しく冬は暖かい特性があります。また、柔らかい木材は柔軟性に優れ、足腰への負担が軽減される利点もあります。一般的に床材は丈夫な硬い木材を選びがちですが、これらの点から柔らかい木を選ばれる方も増えています。部屋の用途や目的に合わせて床材を選ぶことが大切になります。

表-1

材種(産地)	硬さのレベル	気乾比重(平均値)
ベイスギ	1	0.35
杉(国産)	1	0.38
桧(国産)	2	0.41~0.45
ケヤキ	2	0.47~0.69
カバノキ	3	0.5~0.69
クリ	3	0.55
チーク(南洋)	3	0.57~0.69
ブラックウォールナット	4	0.63
ホワイトオーク	4	0.68~0.75

※当社試験データ

## フローリング材として最適なナラ。

褐色の淡い色合いで虎斑(とらふ)と呼ばれる木目が美しく、堅く強度があるので家具やフローリング材として人気が高い高級木材です。一方で、材が重硬であるため、切削などの加工は困難で、乾燥しにくく、割れやすいという面もあります。日本では北海道の平地から本州の比較的標高の高い所に広く分布していますが、現在残っているミズナラ林はかつて伐採された二次林が多く、家具に使われるような大きな木が残っている森は少なくなっています。

外装材


Exterior

# 外壁・ 軒下天井

## 自然の息吹を感じる木の風合い

風格をそなえ、時間とともに味わいを深める木の外装は  
住まう人や集う人とともに、個性豊かな表情に変化します。  
中本造林の外装材は、暮らしに自然の息吹をお届けします。



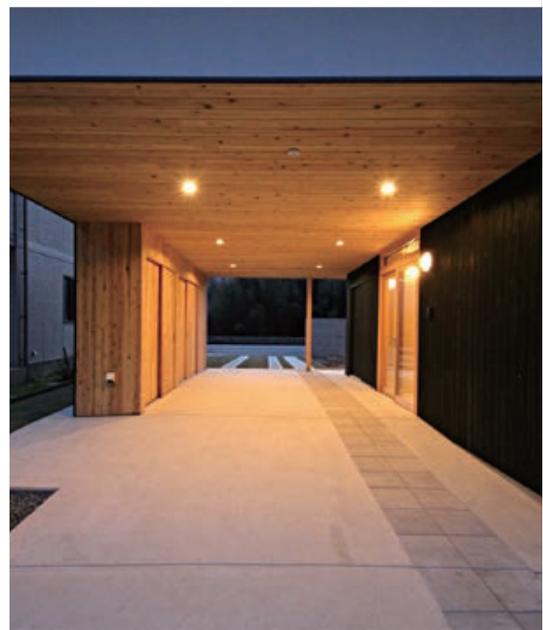

外装材

内装壁材

内装造作材

内装床材

対応可能商品

メンテナンス  
&  
施工説明

## 外壁

- 19 外装用をご使用前に
- 20 杉の外壁使用時の特徴について
- 21 外装材の性質について
- 22 焼杉用釘
- 23 焼杉(素焼無塗装、ブラシ仕上げ無塗装、  
塗装Nブラック、フッ素樹脂塗装 帝王、  
浮造塗装22号、塗装BB、浮造塗装1号、  
浮造塗装2号)
- 25 焼杉(素焼、水性塗装メタル、ブロンズ)
- 27 焼杉(浮造塗装 21号・22号、塗装BB)
- 29 焼杉(浮造塗装 1号・2号)
- 31 焼杉(塗装Nブラック、塗装ブラウン)
- 33 焼杉(素焼、ブラシ仕上げ)
- 35 焼杉(浮造クリアーA、浮造、杉とぎだし、杉とぎだし上小無節)
- 37 杉(羽目板 外装用 無塗装、出隅)
- 39 ストライプウォール
- 41 杉(外壁・加工丸太、ジョイントウォール)
- 43 外構商品(杉・焼杉型枠用、杉木堀、  
杉・桧「永ら木」高耐久木材)



# 外装用をご使用の前に

必ずご使用前にお読みください。

## ■焼杉、杉羽目板外装用の経年変化

外壁の景観は経年変化します。外装材の経年変化は必ず起こります。変化の度合いは、直射日光(紫外線)、雨水(酸性雨など)、寒暖環境、風などの地域的環境条件や立地条件によって大きく変わります。したがって一言で“色調の変化は何年”と言うことは出来ませんが、適切なメンテナンス(上塗り)を行えば、自然環境による風化を遅らせ、商品の風合いを保つことが出来ます。

### 焼杉経年変化



## ■木材の灰汁に起因する汚染

木材には灰汁があり、雨水などが浸透した際に雨水と一緒に木材より出てくることがあります。(写真①) 出てきた灰汁は、新たな雨水などで洗われていきますが(写真②、③)、繰り返し灰汁が出てくることがあります。

### 基礎の灰汁汚染



## ■無塗装品の外壁使用について

- ・必ず塗装をしてご使用ください。塗料は木材製品専用で板の呼吸を妨げない浸透性保護塗料をお勧めします。
- ・紫外線による変色、劣化から考慮すると、顔料の多い着色塗料をお勧めします。
- ・使用する塗料メーカーの施工要領に従って確実に行ってください。
- ・裏面塗装(裏表面)は、施工現場の環境や条件に合わせたうえでのご判断をお願い致します。

■同じ現場内で湿式工事(土壁など)がある場合、十分に養生期間を取り、現場内の湿度が安定してから外壁の施工をしてください。板の反りや、伸びによる突き上げを軽減することが出来ます。

■立地環境に応じ、クリアランスを考慮しながら施工してください。

# 杉の外壁使用時の特徴について

焼杉とは、「国産杉」の表面を焼いたもので、近年は意匠性を凝らすために木目を浮き出して塗装をしている商品がよく使用されております。


## 長所

**1** 焼くことで炭化作用が起こり、防虫及び防腐効果を有し耐久性が良い。




**2** 木材特有の調湿効果がある。

雨が降り湿度が高くなると、焼杉板が湿気を吸収することで結露を減らし、また巾が伸びることで気密性が良くなります。反対に湿度が低くなると、焼杉板が乾燥、収縮し通気が良くなります。




**3** サイディングに比べ重量が軽いいため、躯体に架かる負荷が少ない。




**4** 焼杉板は、自身の細胞内に空気の層を形成しているため、熱伝導率が低く断熱効果が高い。

夏場に触れても熱くなりにくい。窯業系やガルバニウムのサイディングでは、輻射熱により近くにいるだけでも熱く、断熱効果が低い。

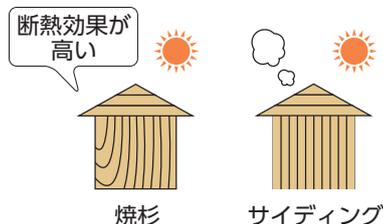

**5** メンテナンス(上塗り)や張り替えが容易。




**6** 環境に優しく(二酸化炭素を吸収して育つ木材は炭素を固定化【蓄積】しており、地球温暖化防止に大きな役割を果たしている。)、癒やし効果が高い。




## 短所

**1** 自然素材のために材質が不均一であり、木目や色彩のバラツキがある。




**2** 木材の風合いを活かすために、耐久性の高い塗装が難しい。

立地条件や建築様式、または気象条件により差はありますが、色彩の変化(退色)が起こります。



**3** 割れや変形することがある。



**4** 燃える素材なので、使用出来る地域が限定される。



法22条指定区域など

さまざまな条件により焼杉は経年変化をしますが、長所については持続しますので自然素材を味わってください。



# 外装材の性質について

ご購入前に必ずお読みください！


外装材はご使用にあたり、支障のない程度の節割れや欠け節などが入る場合があります。無垢の杉板という原材料の性質上、程度の差はありますが、通常発生する現象となります。

**弊社では正常品として出荷し、下記現象に伴う、クレームや返品には対応致しかねます。**

あらかじめご了承のうえ、ご使用いただく様、お願い致します。


## ■節割れ

杉材の乾燥や収縮により節の表面が割れているもの。

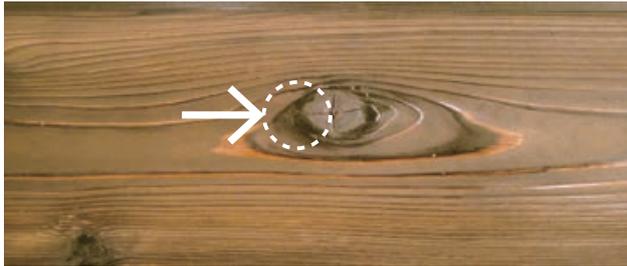




## ■パテ補修

抜け節はホットメルトで補修します。

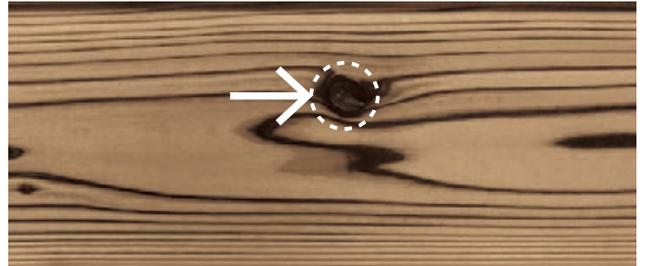


## ■節欠け

無垢杉板の性質上、節が欠けたり、窪んでいるもの。(貫通していないもの)

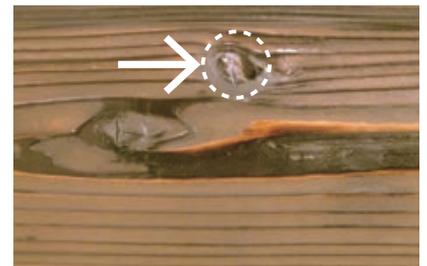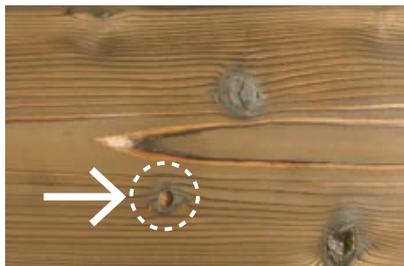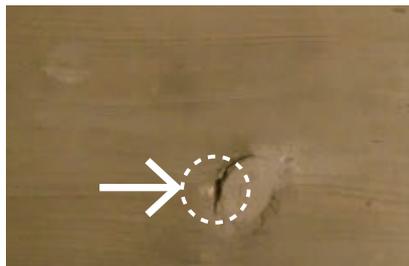



## ■葉節

木根やごく小さい節のことで小黒点、赤褐色点になって化粧面に表れます。

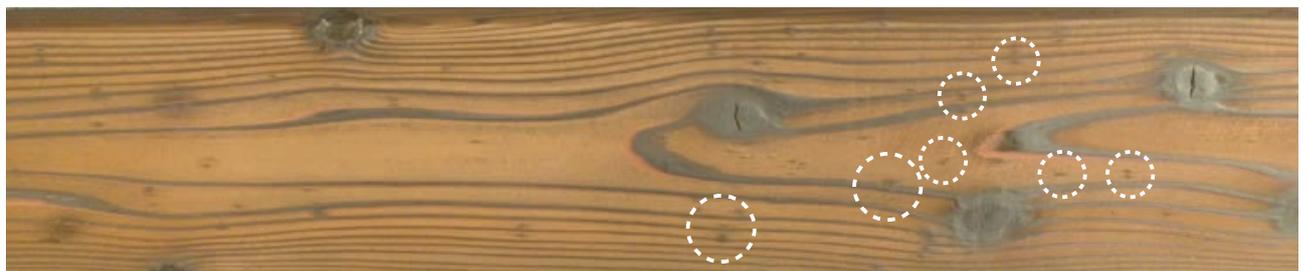

## ■小口割れ・日割れ

板の収縮や乾燥による軽微な割れ。

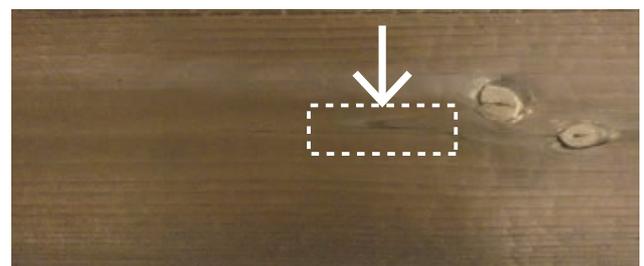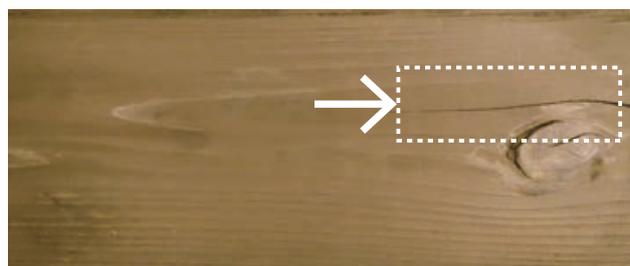

# 焼杉用釘（国産品）



外装材

内装壁材

内装造作材

内装床材

対応可能商品

施工説明  
メンテナンス &

外壁

軒下天井

内壁

天井

押入

床

## 1. アウターネイル ブラック色（鉄釘）

**KNB380-N**    **¥24,000**    ¥2.73/本    パラタイプ

全長**38mm**×線径2.1mm    約**8780本/1箱** (10kg)

**KNB381-N**    **¥2,700**    ¥3.08/本    パラタイプ

全長**38mm**×線径2.1mm    約**878本/1箱** (1kg)

**KNB450-N**    **¥24,000**    ¥3.21/本    パラタイプ

全長**45mm**×線径2.1mm    約**7470本/1箱** (10kg)

**KNB451-N**    **¥2,700**    ¥3.61/本    パラタイプ

全長**45mm**×線径2.1mm    約**747本/1箱** (1kg)

**KNS380-N**    **¥15,000**    ¥4.17/本    シート連結タイプ

全長**38mm**×線径2.1mm    **3600本/1箱** (20巻)

**KNS382-N**    **¥1,700**    ¥4.72/本    シート連結タイプ

全長**38mm**×線径2.1mm    **360本/1set** (2巻)



**KNS450-N**    **¥16,500**    ¥4.58/本    シート連結タイプ

全長**45mm**×線径2.1mm    **3600本/1箱** (20巻)

**KNS452-N**    **¥1,900**    ¥5.28/本    シート連結タイプ

全長**45mm**×線径2.1mm    **360本/1set** (2巻)

※木材への喰い付きをよくするため鉄を使用しており、その為に経年によりサビが生じます。



パラタイプ

※パラタイプは1箱に釘1kg入りとなります。(1kg/箱)



シート連結タイプ

※シート連結タイプは1setに2巻入りとなります(2巻/set)

## 2. ステンネイル ブラック色（ステンレス釘）

**KNS380-S-N**    **¥19,500**    ¥5.42/本    シート連結タイプ

全長**38mm**×線径2.1mm    **3600本/1箱** (20巻)

**KNS382-S-N**    **¥2,200**    ¥6.11/本    シート連結タイプ

全長**38mm**×線径2.1mm    **360本/1set** (2巻)

**KNS450-S-N**    **¥21,500**    ¥5.97/本    シート連結タイプ

全長**45mm**×線径2.1mm    **3600本/1箱** (20巻)

**KNS452-S-N**    **¥2,500**    ¥6.94/本    シート連結タイプ

全長**45mm**×線径2.1mm    **360本/1set** (2巻)

- 焼杉用釘の必要本数について  
焼杉用釘を303mmピッチ※で脳天打ち(2本打ち)する場合の釘の必要本数
- 焼杉板1枚あたりの釘の必要数


焼杉板の長さ(mm)	焼杉板1枚あたりの釘の必要数
3970	28本/枚
2970	22本/枚
1970	16本/枚

- ※303mmピッチは弊社推奨の施工方法です。
- ※焼杉板の施工方法の詳細はP99～P100をご参照ください。
- ※焼杉板の梱包枚数は商品によって異なります。
- ※厚さ15mmの焼杉板には45mmの釘をご使用ください。



シート連結タイプ

※シート連結タイプは1setに2巻入りとなります(2巻/set)



- 従来のシート（プラスチックシートまたはブラシート）における短い釘ほど外れやすいという欠点を改善しています。
- 特別形状のシートにより保持部を改良。外れやすかった釘の脱落を大幅に軽減します。
- 上記以外の釘打機をご使用の場合は、各メーカー様へお問合せください。

マックス	HiKOKI	マキタ
HN-50N2	NV50HR2	AN517
HN-50N4	NV65HR2	AN612
HN-65N2	NV65AF3	AN531H
HN-65N4	NV65AG	AN533H
CN-565S		AN534H/HM
CN-650M		AN636H/HM

# 焼杉 (15mm) 外装用・軒下天井用



フッ素樹脂塗装 帝王

## 1. 焼杉素焼 (15mm) 無塗装 (国産杉)

国産材    ソリッド    ホットメルト    節有    規制対象外

UY0463-15    **¥19,500** /束    ¥5,970/㎡    無塗装  
長さ**3,970**mm×巾(働き)180(165)mm×厚15mm    **5枚** (3.27㎡)



木目見本

## 2. 焼杉ブラシ仕上げ (15mm) 無塗装 (国産杉)

国産材    ソリッド    ホットメルト    節有    規制対象外

UY0363-15    **¥19,500** /束    ¥5,970/㎡    無塗装  
長さ**3,970**mm×巾(働き)180(165)mm×厚15mm    **5枚** (3.27㎡)




木目見本

※立地条件や建築様式、または気象条件により差はありますが、色彩の変化(退色)が起こります。

## 3. 焼杉塗装Nブラック (15mm) (国産杉)

国産材    ソリッド    ホットメルト    着色    節有

UY0663-15    **¥21,400** /束    ¥6,550/㎡    塗装  
長さ**3,970**mm×巾(働き)180(165)mm×厚15mm    **5枚** (3.27㎡)

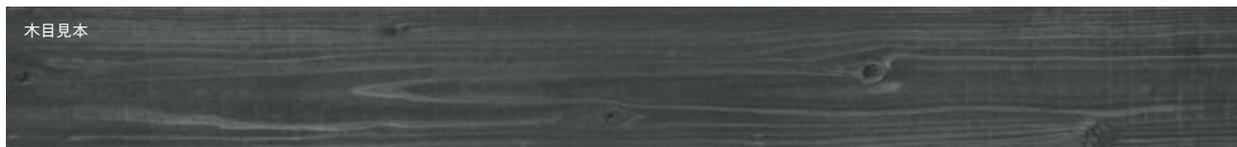

木目見本

通常より厚い15mm厚の焼杉板を使用しています。



外装材

#### 4. 焼杉フッ素樹脂塗装 帝王 (15mm) (国産杉)

国産材 ソリッド ホットメルト 着色 節有

UY1963 ¥36,600/束 ¥11,200/㎡ フッ素樹脂塗装

長さ3,970mm×巾(働き)180(165)mm×厚15mm 5枚 (3.27㎡)



内装壁材

内装造作材

#### 5. 焼杉浮造塗装22号 (15mm) (国産杉)

国産材 ソリッド ホットメルト 着色 節有

UY7263-15 ¥26,900/束 ¥8,230/㎡ 2回塗り塗装

長さ3,970mm×巾(働き)180(165)mm×厚15mm 5枚 (3.27㎡)



内装床材

対応可能商品

#### 6. 焼杉塗装BB (15mm) (国産杉)

国産材 ソリッド ホットメルト 着色 節有

UY6363-15 ¥23,700/束 ¥7,250/㎡ 塗装

長さ3,970mm×巾(働き)180(165)mm×厚15mm 5枚 (3.27㎡)



施工説明  
メンテナンス &

#### 7. 焼杉浮造塗装1号 (15mm) (国産杉)

国産材 ソリッド ホットメルト 着色 節有

UY0563-15 ¥24,500/束 ¥7,500/㎡ 塗装

長さ3,970mm×巾(働き)180(165)mm×厚15mm 5枚 (3.27㎡)



外壁

軒下天井

内壁

#### 8. 焼杉浮造塗装2号 (15mm) (国産杉)

国産材 ソリッド ホットメルト 着色 節有

UY0763-15 ¥24,500/束 ¥7,500/㎡ 塗装

長さ3,970mm×巾(働き)180(165)mm×厚15mm 5枚 (3.27㎡)



天井

押入

床

受注製造商品 在庫確認商品

※ムク材のため製材後の工程において若干の収縮がございます。 ※表示価格は税抜きです。 運賃施工費含まず ※自然素材のため、木の色柄は写真と異なります。  
※焼杉板は塗装品、無塗装品を問わず裏面や実部分の炭が板表面に付着し、炭が手(体)や衣服などに付く場合があります。あらかじめご了承ください。

# 焼杉 (15mm・水性塗装) 外装用・軒下天井用

焼杉水性塗装／15mm厚の焼杉に水性塗装を施す事により、外装はもちろんの事、内装にもご使用いただける商品です。



素焼 水性塗装



素焼 水性塗装



素焼 水性塗装

※立地条件や建築様式、または気象条件により差はありますが、色彩の変化(退色)が起こります。

15mm厚の焼杉に水性塗装を施しています。



外装材

## 1. 焼杉素焼 水性塗装 (15mm) (国産杉)

国産材 ソリッド ホットメルト 節有

内装壁材

内装造作材

内装床材

対応可能商品

施工説明

外壁

軒下天井

内壁

天井

押入

床

26

SY0443-15 **¥36,600**/束 ¥11,410/㎡ 水性塗装  
長さ**3,970**mm×巾(働き)**150**(135)mm×厚15mm **6枚**(3.21㎡) **受**




※塗装する事により、耐久性が一層向上した商品です。  
※釘を打ちすぎないようにご注意ください。炭化層が剥がれやすくなります。  
(右写真参照)



## 2. 焼杉水性塗装メタル (15mm) (国産杉)

国産材 ソリッド ホットメルト 着色 節有

SY2663-15 **¥27,000**/束 ¥8,260/㎡ 水性塗装  
長さ**3,970**mm×巾(働き)**180**(165)mm×厚15mm **5枚**(3.27㎡) **受**

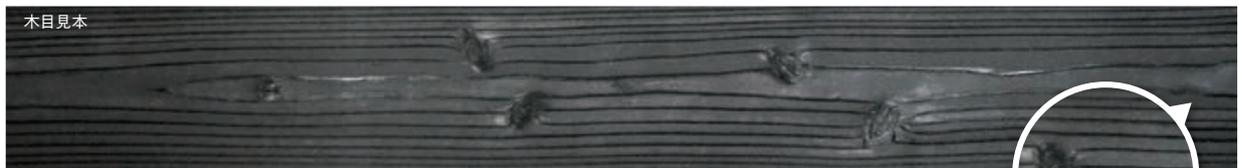

※塗料にメタリック成分を含んでおります。



## 3. 焼杉水性塗装ブロンズ (15mm) (国産杉)

国産材 ソリッド ホットメルト 着色 節有

SY2963-15 **¥27,000**/束 ¥8,260/㎡ 水性塗装  
長さ**3,970**mm×巾(働き)**180**(165)mm×厚15mm **5枚**(3.27㎡) **受**



※塗料にメタリック成分を含んでおります。



※内装にご使用の場合は、手や衣服等に炭が付着する可能性がございますので、ご注意ください。

**受** 受注製造商品 **確** 在庫確認商品

※ムク材のため製材後の工程において若干の収縮がおきます。 ※表示価格は税抜きです。 運賃施工費含まず ※自然素材のため、木の色柄は写真と異なります。  
※焼杉板は塗装品、無塗装品を問わず裏面や実部分の炭が板表面に付着し、炭が手(体)や衣服などに付く場合があります。あらかじめご了承ください。

# 焼杉（塗装）外装用・軒下天井用

## 浮造塗装 21号・22号 | 塗装BB

浮造塗装21号・22号／従来の塗装1号、2号の上に重ねて2回塗りにする事により、一層耐久性、豪華さが増した商品です。  
塗装BB／高耐久塗装を施した商品です。



塗装BB



浮造塗装21号



浮造塗装22号

※立地条件や建築様式、または気象条件により差はありますが、色彩の変化（退色）が起こります。



塗装の強度を高める事により、耐久性が一層向上した商品です。

外装材

## 1. 焼杉浮造塗装 21号 (国産杉)

国産材   ソリッド   ホットメルト   着色   節有

内装壁材

内装造作材

内装床材

対応可能商品

施工説明  
メンテナンス &

外壁

軒下天井

内壁

天井

押入

床

UY7163	¥43,200 / 束 ¥6,600/m <sup>2</sup>	2回塗り塗装
長さ <b>3,970</b> mm×巾(働き)180(165)mm×厚10mm <b>10枚</b> (6.55m <sup>2</sup> )		
UY7162	¥35,000 / 束 ¥7,150/m <sup>2</sup>	2回塗り塗装
長さ <b>2,970</b> mm×巾(働き)180(165)mm×厚10mm <b>10枚</b> (4.90m <sup>2</sup> ) <b>確</b>		
UY7161	¥20,100 / 束 ¥6,190/m <sup>2</sup>	2回塗り塗装
長さ <b>1,970</b> mm×巾(働き)180(165)mm×厚10mm <b>10枚</b> (3.25m <sup>2</sup> ) <b>受</b>		



## 2. 焼杉浮造塗装 22号 (国産杉)

国産材   ソリッド   ホットメルト   着色   節有


UY7263	¥43,200 / 束 ¥6,600/m <sup>2</sup>	2回塗り塗装
長さ <b>3,970</b> mm×巾(働き)180(165)mm×厚10mm <b>10枚</b> (6.55m <sup>2</sup> )		
UY7262	¥35,000 / 束 ¥7,150/m <sup>2</sup>	2回塗り塗装
長さ <b>2,970</b> mm×巾(働き)180(165)mm×厚10mm <b>10枚</b> (4.90m <sup>2</sup> ) <b>確</b>		
UY7261	¥20,100 / 束 ¥6,190/m <sup>2</sup>	2回塗り塗装
長さ <b>1,970</b> mm×巾(働き)180(165)mm×厚10mm <b>10枚</b> (3.25m <sup>2</sup> ) <b>受</b>		



## 3. 焼杉塗装 BB (国産杉)

国産材   ソリッド   ホットメルト   着色   節有

UY6363	¥38,300 / 束 ¥5,850/m <sup>2</sup>	塗装
長さ <b>3,970</b> mm×巾(働き)180(165)mm×厚10mm <b>10枚</b> (6.55m <sup>2</sup> )		
UY6362	¥31,400 / 束 ¥6,410/m <sup>2</sup>	塗装
長さ <b>2,970</b> mm×巾(働き)180(165)mm×厚10mm <b>10枚</b> (4.90m <sup>2</sup> ) <b>確</b>		
UY6361	¥17,700 / 束 ¥5,450/m <sup>2</sup>	塗装
長さ <b>1,970</b> mm×巾(働き)180(165)mm×厚10mm <b>10枚</b> (3.25m <sup>2</sup> ) <b>受</b>		

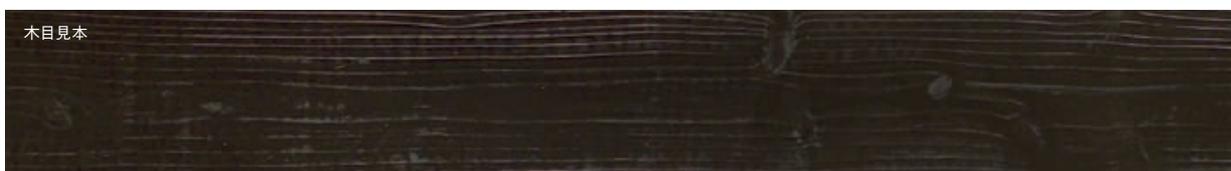

**受** 受注製造商品   **確** 在庫確認商品

※ムク材のため製材後の工程において若干の収縮がおります。 ※表示価格は税抜きです。 運賃施工費含まず ※自然素材のため、木の色柄は写真と異なります。  
 ※焼杉板は塗装品、無塗装品を問わず裏面や実部分の炭が板表面に付着し、炭が手(体)や衣服などに付く場合があります。あらかじめご了承ください。

# 焼杉（塗装）外装用・軒下天井用

## 浮造塗装 1号・2号

浮造塗装1号・2号／浮造りにして塗装を施すことにより、木目が引き立ち独特の風合いに仕上がります。2色の商品からお好みの色をお選びいただけます。



浮造塗装2号




浮造塗装1号



浮造塗装1号

※立地条件や建築様式、または気象条件により差はありますが、色彩の変化（退色）が起こります。

自然の木目の美しさが味わい深い外観を演出します。



## 1. 焼杉浮造塗装1号 (国産杉)

国産材 ソリッド ホットメルト 着色 節有

UY0543 ¥39,500/束 ¥6,150/m<sup>2</sup> 塗装

長さ3,970mm×巾(働き)150(135)mm×厚10mm 12枚(6.43m<sup>2</sup>)

UY0542 ¥32,300/束 ¥6,720/m<sup>2</sup> 塗装

長さ2,970mm×巾(働き)150(135)mm×厚10mm 12枚(4.81m<sup>2</sup>) **確**

UY0541 ¥18,300/束 ¥5,740/m<sup>2</sup> 塗装

長さ1,970mm×巾(働き)150(135)mm×厚10mm 12枚(3.19m<sup>2</sup>) **受**

UY0563 ¥39,500/束 ¥6,040/m<sup>2</sup> 塗装

長さ3,970mm×巾(働き)180(165)mm×厚10mm 10枚(6.55m<sup>2</sup>)

UY0562 ¥32,300/束 ¥6,600/m<sup>2</sup> 塗装

長さ2,970mm×巾(働き)180(165)mm×厚10mm 10枚(4.90m<sup>2</sup>) **確**

UY0561 ¥18,300/束 ¥5,640/m<sup>2</sup> 塗装

長さ1,970mm×巾(働き)180(165)mm×厚10mm 10枚(3.25m<sup>2</sup>) **受**



## 2. 焼杉浮造塗装2号 (国産杉)

国産材 ソリッド ホットメルト 着色 節有

UY0743 ¥39,500/束 ¥6,150/m<sup>2</sup> 塗装

長さ3,970mm×巾(働き)150(135)mm×厚10mm 12枚(6.43m<sup>2</sup>)

UY0742 ¥32,300/束 ¥6,720/m<sup>2</sup> 塗装

長さ2,970mm×巾(働き)150(135)mm×厚10mm 12枚(4.81m<sup>2</sup>) **確**

UY0741 ¥18,300/束 ¥5,740/m<sup>2</sup> 塗装

長さ1,970mm×巾(働き)150(135)mm×厚10mm 12枚(3.19m<sup>2</sup>) **受**

UY0763 ¥39,500/束 ¥6,040/m<sup>2</sup> 塗装

長さ3,970mm×巾(働き)180(165)mm×厚10mm 10枚(6.55m<sup>2</sup>)

UY0762 ¥32,300/束 ¥6,600/m<sup>2</sup> 塗装

長さ2,970mm×巾(働き)180(165)mm×厚10mm 10枚(4.90m<sup>2</sup>) **確**

UY0761 ¥18,300/束 ¥5,640/m<sup>2</sup> 塗装

長さ1,970mm×巾(働き)180(165)mm×厚10mm 10枚(3.25m<sup>2</sup>) **受**



**受** 受注製造商品 **確** 在庫確認商品

※ムク材のため製材後の工程において若干の収縮がおきます。 ※表示価格は税抜きです。運賃施工費含まず ※自然素材のため、木の色柄は写真と異なります。  
※焼杉板は塗装品、無塗装品を問わず裏面や実部分の炭が板表面に付着し、炭が手(体)や衣服などに付く場合があります。あらかじめご了承ください。

外装材

内装壁材

内装造作材

内装床材

対応可能商品

施工説明  
メンテナンス&

外壁

軒下天井

内壁

天井

押入

床

# 焼杉（塗装）外装用・軒下天井用

## 塗装N ブラック | 塗装 ブラウン

塗装Nブラック/ブラシ仕上げの上に塗装を施したもので、テカリを抑えた上品な仕上がりになります。  
塗装ブラウン/ブラシ仕上げの上に塗装を施したもので、ブラシ仕上げの風合いを味わえる仕上がりになります。



塗装Nブラック



塗装ブラウン



塗装Nブラック

※立地条件や建築様式、または気象条件により差はありますが、色彩の変化（退色）が起こります。

ブラシ仕上げの上に塗装を施した商品です。



外装材

内装壁材

内装造作材

内装床材



対応可能商品

施工説明  
メンテナンス&

## 1. 焼杉塗装Nブラック (国産杉)

国産材    ソリッド    ホットメルト    着色    節有



UY0643	¥34,700 /束 ¥5,400/㎡	塗装
長さ <b>3,970</b> mm×巾(働き) <b>150</b> (135)mm×厚10mm <b>12枚</b> (6.43㎡)		
UY0642	¥28,600 /束 ¥5,950/㎡	塗装
長さ <b>2,970</b> mm×巾(働き) <b>150</b> (135)mm×厚10mm <b>12枚</b> (4.81㎡) <b>確</b>		
UY0641	¥15,900 /束 ¥4,990/㎡	塗装
長さ <b>1,970</b> mm×巾(働き) <b>150</b> (135)mm×厚10mm <b>12枚</b> (3.19㎡) <b>受</b>		
UY0663	¥34,700 /束 ¥5,300/㎡	塗装
長さ <b>3,970</b> mm×巾(働き) <b>180</b> (165)mm×厚10mm <b>10枚</b> (6.55㎡)		
UY0662	¥28,600 /束 ¥5,840/㎡	塗装
長さ <b>2,970</b> mm×巾(働き) <b>180</b> (165)mm×厚10mm <b>10枚</b> (4.90㎡) <b>確</b>		
UY0661	¥15,900 /束 ¥4,900/㎡	塗装
長さ <b>1,970</b> mm×巾(働き) <b>180</b> (165)mm×厚10mm <b>10枚</b> (3.25㎡) <b>受</b>		

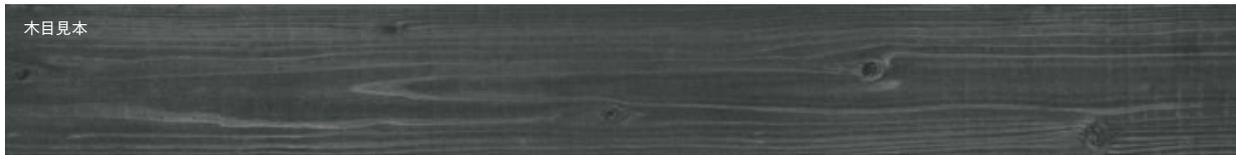

## 2. 焼杉塗装ブラウン (国産杉)

国産材    ソリッド    ホットメルト    着色    節有

UY1643	¥37,200 /束 ¥5,790/㎡	塗装
長さ <b>3,970</b> mm×巾(働き) <b>150</b> (135)mm×厚10mm <b>12枚</b> (6.43㎡)		
UY1642	¥30,500 /束 ¥6,350/㎡	塗装
長さ <b>2,970</b> mm×巾(働き) <b>150</b> (135)mm×厚10mm <b>12枚</b> (4.81㎡) <b>確</b>		
UY1641	¥17,200 /束 ¥5,400/㎡	塗装
長さ <b>1,970</b> mm×巾(働き) <b>150</b> (135)mm×厚10mm <b>12枚</b> (3.19㎡) <b>受</b>		
UY1663	¥37,200 /束 ¥5,680/㎡	塗装
長さ <b>3,970</b> mm×巾(働き) <b>180</b> (165)mm×厚10mm <b>10枚</b> (6.55㎡)		
UY1662	¥30,500 /束 ¥6,230/㎡	塗装
長さ <b>2,970</b> mm×巾(働き) <b>180</b> (165)mm×厚10mm <b>10枚</b> (4.90㎡) <b>確</b>		
UY1661	¥17,200 /束 ¥5,300/㎡	塗装
長さ <b>1,970</b> mm×巾(働き) <b>180</b> (165)mm×厚10mm <b>10枚</b> (3.25㎡) <b>受</b>		

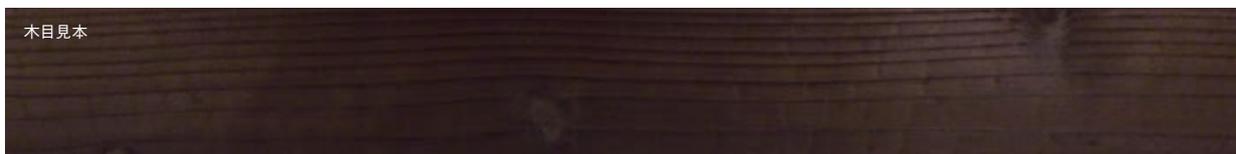

外壁

軒下天井

内壁

天井

押入

床

**受** 受注製造商品    **確** 在庫確認商品

※ムク材のため製材後の工程において若干の収縮がおきます。 ※表示価格は税抜きです。 運賃施工費含まず ※自然素材のため、木の色柄は写真と異なります。  
 ※焼杉板は塗装品、無塗装品を問わず裏面や実部分の炭が板表面に付着し、炭が手(体)や衣服などに付く場合があります。あらかじめご了承ください。

# 焼杉（無塗装）外装用・軒下天井用

## 素焼 | ブラシ仕上げ

素焼（無塗装）／炭の層を厚くするために、焼いたままの状態のものです。焼くことにより焼板の強度が増します。  
ブラシ仕上げ（無塗装）／素焼の炭の層をブラッシングし、取り除いた焼板で、表面の炭の細かい粒子が残り、素焼とは違った色が出ることで、独特の風合いになります。



ブラシ仕上げ

焼杉のラインナップの中で無塗装の商品となります。



外装材

内装壁材

内装造作材

内装床材

対応可能商品

施工説明  
メンテナンス&

外壁

軒下天井

内壁

天井

押入

床

## 1. 焼杉素焼 [無塗装 (国産杉)]

国産材 ソリッド ホットメルト 節有 規制対象外

商品コード	価格	仕様	特徴
UY0443	¥28,600/束 ¥4,450/㎡	長さ3,970mm×巾(働き)150(135)mm×厚10mm 12枚 (6.43㎡)	無塗装
UY0442	¥24,100/束 ¥5,020/㎡	長さ2,970mm×巾(働き)150(135)mm×厚10mm 12枚 (4.81㎡)	無塗装 確
UY0441	¥14,000/束 ¥4,390/㎡	長さ1,970mm×巾(働き)150(135)mm×厚10mm 12枚 (3.19㎡)	無塗装 受
UY0463	¥28,600/束 ¥4,370/㎡	長さ3,970mm×巾(働き)180(165)mm×厚10mm 10枚 (6.55㎡)	無塗装
UY0462	¥24,100/束 ¥4,920/㎡	長さ2,970mm×巾(働き)180(165)mm×厚10mm 10枚 (4.90㎡)	無塗装 確
UY0461	¥14,000/束 ¥4,310/㎡	長さ1,970mm×巾(働き)180(165)mm×厚10mm 10枚 (3.25㎡)	無塗装 受




### 目板もごさいます

#### 焼杉素焼 目板

VS0414	¥43,000/束	無塗装
長さ3,970mm×巾(働き)45(45)mm×厚15mm 15枚		
VS0413	¥32,000/束	無塗装
長さ2,970mm×巾(働き)45(45)mm×厚15mm 15枚		


断面図 ●15mm厚 45mm巾 単位:mm



木目見本



断面図 ●180mm巾 単位:mm




## 2. 焼杉ブラシ仕上げ [無塗装 (国産杉)]

国産材 ソリッド ホットメルト 節有 規制対象外

UY0343	¥28,600/束 ¥4,450/㎡	長さ3,970mm×巾(働き)150(135)mm×厚10mm 12枚 (6.43㎡)	無塗装
UY0342	¥24,100/束 ¥5,020/㎡	長さ2,970mm×巾(働き)150(135)mm×厚10mm 12枚 (4.81㎡)	無塗装 確
UY0341	¥14,000/束 ¥4,390/㎡	長さ1,970mm×巾(働き)150(135)mm×厚10mm 12枚 (3.19㎡)	無塗装 受
UY0363	¥28,600/束 ¥4,370/㎡	長さ3,970mm×巾(働き)180(165)mm×厚10mm 10枚 (6.55㎡)	無塗装
UY0362	¥24,100/束 ¥4,920/㎡	長さ2,970mm×巾(働き)180(165)mm×厚10mm 10枚 (4.90㎡)	無塗装 確
UY0361	¥14,000/束 ¥4,310/㎡	長さ1,970mm×巾(働き)180(165)mm×厚10mm 10枚 (3.25㎡)	無塗装 受



断面図 ●180mm巾 単位:mm



受 受注製造商品 確 在庫確認商品

※ムク材のため製材後の工程において若干の収縮がおきます。 ※表示価格は税抜きです。 運賃施工費含まず ※自然素材のため、木の色柄は写真と異なります。 ※焼杉板は塗装品、無塗装品を問わず裏面や実部分の炭が板表面に付着し、炭が手(体)や衣服などに付く場合があります。あらかじめご了承ください。

# 焼杉 外装用・軒下天井用

## 浮造クリアーA | 浮造 | 杉とぎだし | 杉とぎだし上小無節

浮造クリアーA／浮造に色の付いていない塗料を塗る事により、木肌の色をそのまま生かした商品です。

浮造／塗装を施す前の板で、主には直接雨などにさらされない軒天用の商品です。

軒下に気品と豪華さを演出します。

杉とぎだし／焼いていない板にとぎだしを施したもので多彩な使用箇所が魅力の一つです。



杉とぎだし



浮造クリアーA

※立地条件や建築様式、または気象条件により差はありますが、色彩の変化(退色)が起こります。



杉板の赤白の自然な風合いを楽しめる商品です。

## 1. 焼杉浮造クリアーA (国産杉)

国産材    ソリッド    ホットメルト    節有

UY2263    ¥39,500/束    ¥6,040/㎡    塗装

長さ3,970mm×巾(働き)180(165)mm×厚10mm    10枚(6.55㎡)

UY2262    ¥32,300/束    ¥6,600/㎡    塗装


長さ2,970mm×巾(働き)180(165)mm×厚10mm    10枚(4.90㎡) **確**

UY2261    ¥18,300/束    ¥5,640/㎡    塗装

長さ1,970mm×巾(働き)180(165)mm×厚10mm    10枚(3.25㎡) **受**

※塗料の性質により、板表面に気泡が入ります。

断面図 ●180mm巾 単位:mm



## 2. 焼杉浮造 (赤味、白味が入ります) (国産杉)

国産材    ソリッド    ホットメルト    節有    規制対象外

UY2043    ¥35,900/束    ¥5,590/㎡    無塗装

長さ3,970mm×巾(働き)150(135)mm×厚10mm    12枚(6.43㎡)

UY2042    ¥29,500/束    ¥6,140/㎡    無塗装

長さ2,970mm×巾(働き)150(135)mm×厚10mm    12枚(4.81㎡) **確**

UY2041    ¥14,700/束    ¥4,610/㎡    無塗装

長さ1,970mm×巾(働き)150(135)mm×厚10mm    12枚(3.19㎡)

UY2063    ¥35,900/束    ¥5,490/㎡    無塗装

長さ3,970mm×巾(働き)180(165)mm×厚10mm    10枚(6.55㎡)


UY2062    ¥29,500/束    ¥6,030/㎡    無塗装

長さ2,970mm×巾(働き)180(165)mm×厚10mm    10枚(4.90㎡) **確**

UY2061    ¥14,700/束    ¥4,530/㎡    無塗装

長さ1,970mm×巾(働き)180(165)mm×厚10mm    10枚(3.25㎡)

断面図 ●180mm巾 単位:mm



## 3. 杉とぎだし (国産杉)

国産材    ソリッド    ホットメルト    節有    規制対象外

UY3111    ¥13,500/束    ¥4,400/㎡    無塗装

長さ1,970mm×巾(働き)135(120)mm×厚10mm    13枚(3.07㎡)

UY3143    ¥30,500/束    ¥4,750/㎡    無塗装

長さ3,970mm×巾(働き)150(135)mm×厚10mm    12枚(6.43㎡)

UY3142    ¥24,000/束    ¥4,990/㎡    無塗装


長さ2,970mm×巾(働き)150(135)mm×厚10mm    12枚(4.81㎡) **受**

UY3141    ¥14,300/束    ¥4,490/㎡    無塗装


長さ1,970mm×巾(働き)150(135)mm×厚10mm    12枚(3.19㎡)

※杉とぎだしは塗装することで外壁としての使用も可能です。

断面図 ●135mm巾 単位:mm



断面図 ●150mm巾 単位:mm



国産材    ソリッド    規制対象外

## 4. 杉とぎだし 上小無節 (国産杉)

UY3111-UM    ¥20,500/束    ¥6,680/㎡    無塗装

長さ1,970mm×巾(働き)135(120)mm×厚10mm    13枚(3.07㎡) **確**

UY3141-UM    ¥21,500/束    ¥6,740/㎡    無塗装

長さ1,970mm×巾(働き)150(135)mm×厚10mm    12枚(3.19㎡) **確**



外装材

内装壁材

内装造作材

内装床材

対応可能商品

施工説明  
メンテナ  
ンス&

外壁

軒下天井

内壁

天井

押入

床

# 杉 羽目板 外装用・軒下天井用

## 杉 羽目板 外装用

杉 羽目板 外装用／和・洋を問わずご使用いただける商品で、無塗装商品を現場でお好みのカラーに塗装してご使用いただけます。



杉 羽目板 外装用 塗装 (バイン色)



杉 羽目板 外装用 塗装 (レッド色)



杉 羽目板 外装用 塗装 (ブラウン色)



杉 羽目板 外装用 塗装 (ブラック色)

※立地条件や建築様式、または気象条件により差はありますが、色彩の変化(退色)が起こります。

焼杉用釘



P22に記載

外装  
壁

外装  
軒下  
天井

厚く彫りが深い仕上がりで、  
和・洋を問わず、ご使用いただけます。

外装材

### 1. 杉 羽目板 外装用 無塗装 (国産杉)

国産材    ソリッド    ホットメルト    節有    規制対象外


**UH0133-A**    ¥26,500/束    ¥7,350/㎡    無塗装

長さ**3,970**mm×巾(働き)130(130)mm×厚14mm **7枚**(3.61㎡)

**UH0131-A**    ¥11,800/束    ¥6,600/㎡    無塗装

長さ**1,970**mm×巾(働き)130(130)mm×厚14mm **7枚**(1.79㎡) **確**

断面図 ●130mm巾 単位:mm



内装壁材

内装造作材


### 2. 杉 羽目板 外装用 塗装 (国産杉)

国産材    ソリッド    ホットメルト    着色    節有

¥29,500/束    ¥8,180/㎡

長さ**3,970**mm×巾(働き)130(130)mm×厚14mm **7枚**(3.61㎡) **受**

断面図 ●130mm巾 単位:mm




**UH0133-P**    パイン色



実加工部分にも  
塗装をしております。  
(塗装全て)

**UH0133-R**    レッド色

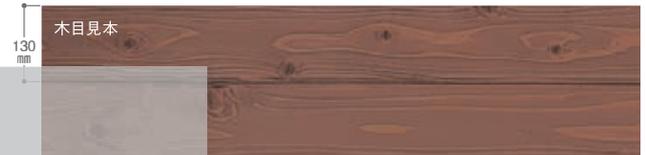

**UH0133-BR**    ブラウン色



**UH0133-BN**    ブラック色



廃番商品

内装床材

対応可能商品

施工説明  
メンテナンス  
&



※実加工部分にも塗装をしております。

### 3. 杉 出隅 (国産杉) 上小無節 [杉羽目板外装用専用]


国産材    ソリッド

**SUD440-A**    ¥19,400/本    無塗装

長さ**2,950**mm×巾44mm×厚44mm **1本**

※施工に関してはP99～P100を参照してください。  
※塗料に関してはP93を参照してください。

断面図 単位:mm



外壁

軒下天井

内壁

天井

押入

床

**受** 受注製造商品 **確** 在庫確認商品

※ムク材のため製材後の工程において若干の収縮がございます。 ※表示価格は税抜きです。運賃施工費含まず ※自然素材のため、木の色柄は写真と異なります。

# 杉 羽目板 外装用・軒下天井用

## 杉 外壁・ストライプウォール | 杉平板

杉 外壁・ストライプウォール／和・洋を問わずご使用いただけ、表面の仕上げはサンダー仕上げ、ラフ仕上げからお選びいただけます。

杉平板／目板とあわせて使用する事により、凹凸のある外壁に仕上がります。



杉平板・杉目板



杉 外壁・ストライプウォールサンダー仕上げ (写真左側)



杉 外壁・ストライプウォールラフ仕上げ

焼杉用釘



P22に記載



ストライプウォールの  
表面の仕上げはサンダー仕上げ、  
ラフ仕上げからお選びいただけます。

外装材

内装壁材

内装造作材

内装床材

対応可能商品

施工説明  
メンテナンス  
&

外壁

軒下天井

内壁

天井

押入

床

## 1. 杉 外壁・ストライプウォール (国産杉) サンダー仕上げ

国産材

ソリッド

ホットメルト

節有


規制対象外

UH1123-A ¥29,000/束 ¥8,360/㎡ 無塗装

長さ**3,970**mm×巾(働き)125(125)mm×厚15mm **7枚**(3.47㎡)

※点線部分に釘打ちも可能ですが、  
反りなどが大きく出ることがございますので予めご了承ください。

断面図 ●15mm厚 125mm巾 単位:mm



## 2. 杉 外壁・ストライプウォール (国産杉) ラフ仕上げ

国産材

ソリッド

ホットメルト

節有

規制対象外

UH1113-A ¥32,000/束 ¥9,230/㎡ 無塗装

長さ**3,970**mm×巾(働き)125(125)mm×厚15mm **7枚**(3.47㎡) **受**

※ストライプウォールは、水切れを良くするため、  
縦張りでの施工をお願いいたします。  
※点線部分に釘打ちも可能ですが、  
反りなどが大きく出ることがございますので予めご了承ください。

断面図 ●15mm厚 125mm巾 単位:mm



## 3. 杉平板 (国産杉) プレーナー仕上げ

国産材

ソリッド

ホットメルト


節有

規制対象外

UH5174-A ¥23,000/束 ¥6,630/㎡ 無塗装

長さ**3,970**mm×巾(働き)175(175)mm×厚15mm **5枚**(3.47㎡) **受**

断面図 ●15mm厚 175mm巾 単位:mm



## 4. 杉目板 (国産杉) 上小無節

国産材


ソリッド

規制対象外


VS3014-UM-A ¥18,000/束 無塗装

長さ**3,970**mm×巾(働き)30(30)mm×厚12mm **10枚**

断面図 ●12mm厚 30mm巾 単位:mm



施工図

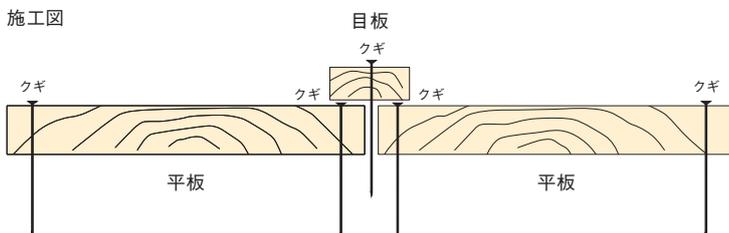

受注製造商品 確在庫確認商品

※ムク材のため製材後の工程において若干の収縮がございます。 ※表示価格は税抜きです。運賃施工費含まず ※自然素材のため、木の色柄は写真と異なります。

# 杉 外壁 外装用

## 杉 外壁・加工丸太・ジョイントウォール

杉 外壁・加工丸太・ジョイントウォール／加工丸太はログ調の住宅に、ジョイントウォールは、張り上がりが武士の鎧のような形になる事から“鎧張り”と呼ばれ、豪華な外観を演出します。



杉 外壁・ジョイントウォール



杉 外壁・ジョイントウォール



杉 外壁・加工丸太



立体感のあるゴージャスな外観を演出します。

外装材

内装壁材

内装造作材

内装床材

対応可能商品

施工説明  
メンテナンス  
&

外壁

軒下天井

内装壁

天井

押入

床

### 1. 杉 外壁・加工丸太 (国産杉)

国産材    ソリッド    ホットメルト    節有    規制対象外

**VS7211**    ¥12,700/枚    ¥21,530/㎡    無塗装

長さ**3,950**mm×巾(働き)150(150)mm×厚40mm **1枚**(0.59㎡) **受注**

断面図 単位:mm




### 2. 杉 外壁・ジョイントウォール (国産杉)

国産材    ソリッド    ホットメルト    節有    規制対象外

**UY5540**    ¥22,400/束    ¥8,330/㎡    無塗装

長さ**3,970**mm×巾(働き)170(170)mm×厚18mm **4枚**(2.69㎡)

断面図 単位:mm

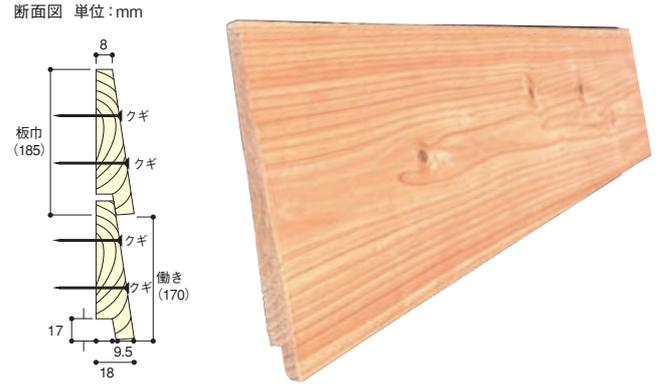

※ジョイントウォールは働き巾の170ピッチで割付けの上、施工をお願いします。押え縁使用時は押え縁に合わせて割付けしてください。

### 3. 杉 出隅 (国産杉) 上小無節


[ジョイントウォール専用]    国産材    ソリッド

**SUD5540-A**    ¥19,400/本    無塗装

長さ**2,900**mm×巾(働き)60mm×厚40mm **1本**

※施工に関してはP101~P102を参照してください。

断面図 単位:mm

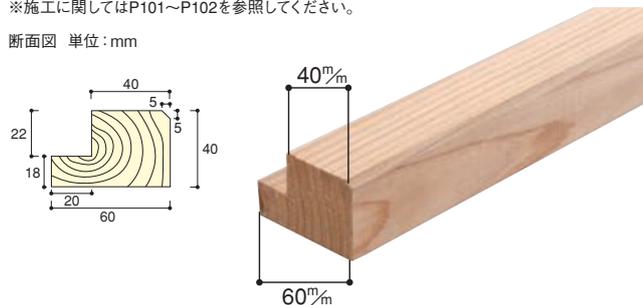


### 4. 杉 押え縁 (国産杉) 上小無節

[ジョイントウォール専用]    国産材    ソリッド

**VS0326**    ¥26,000/束    無塗装

長さ**3,000**mm×巾(働き)30mm×厚30mm **4本**

断面図 単位:mm

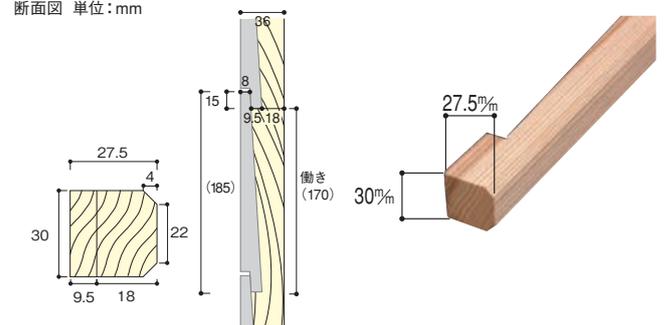

受注製造商品    確 在庫確認商品

※ムク材のため製材後の工程において若干の収縮がございます。 ※表示価格は税抜きです。運賃施工費含まず ※自然素材のため、木の色柄は写真と異なります。

# 外構商品 杉・焼杉 型枠用

## 杉による型枠使用で国産材の有効利用

構造計算にとらわれずに、国産材を使用できます。耐火による制限にとらわれずに国産材を使用できます。冷たく感じるコンクリートでも温もりを表現できます。

### 1. 杉 型枠用 (15mm) 無塗装 (国産杉)


国産杉 ソリッド ホットメルト 節有 規制対象外

UY6033 ¥28,400/束 ¥8,770/㎡ (15mm)

長さ4,000mm×巾(働き)135(135)mm×厚15mm 6枚(3.24㎡) **受**

- 板表面はとぎだし仕上げとなります。
- 施工前に必ず剥離(ハクリ)剤を塗布してください。

断面図 ●15mm厚 135mm巾 単位:mm



### 2. 杉 型枠用 (12mm) 無塗装 (国産杉)


国産杉 ソリッド ホットメルト 節有 規制対象外

UY6021 ¥13,000/束 ¥8,180/㎡ (12mm)

長さ1,900mm×巾(働き)105(105)mm×厚12mm 8枚(1.59㎡) **受**

- 板表面はとぎだし仕上げとなります。
- 施工前に必ず剥離(ハクリ)剤を塗布してください。

断面図 ●12mm厚 105mm巾 単位:mm




### 3. 焼杉 型枠用 (12mm) 無塗装

国産杉 ソリッド ホットメルト 節有 規制対象外

UY6042-Y ¥13,000/束 ¥7,610/㎡ (12mm)

長さ1,900mm×巾(働き)100(100)mm×厚12mm 9枚(1.71㎡) **受**

断面図 ●12mm厚 100mm巾 単位:mm




### 4. 焼杉 型枠用 (10mm) 無塗装

国産杉 ソリッド ホットメルト 節有 規制対象外

UY6032-Y ¥8,000/束 ¥4,680/㎡ (10mm)

長さ1,900mm×巾(働き)100(100)mm×厚10mm 9枚(1.71㎡) **受**

断面図 ●10mm厚 100mm巾 単位:mm

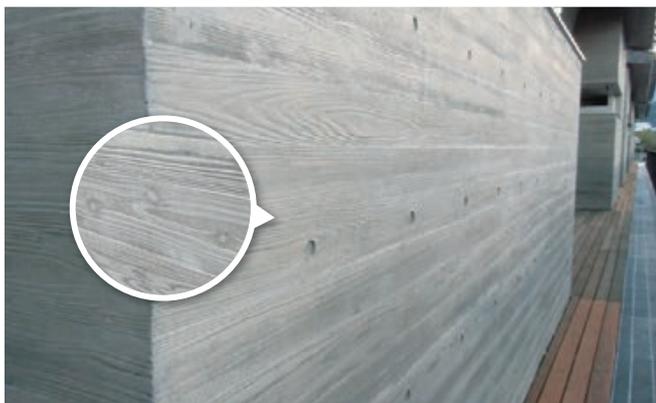

# 外構商品 杉 木塀

外装材

内装壁材

内装造作材

内装床材

対応可能商品

施工説明  
メンテナンス  
&

## 杉木塀 焼杉浮造・ブラシ仕上げ／プレーナー仕上げ

木塀に焼杉という新しい意匠性をもったエクステリアのご提案

中本造林の木塀は、ラフ仕上げから両面焼杉仕上げまで、両面加工を施した杉板をご用意することができます。



杉木塀 焼杉ブラシ仕上げ

### 杉 木塀 (国産杉) (両面仕上げ)

国産杉    ソリッド    ホットメルト    節有    規制対象外

**UY5043-WU-A**    **¥29,000**/束    ¥8,870/㎡    焼杉浮造 無塗装

長さ**3,900**mm×巾(働き)140(140)mm×厚15mm **6枚**(3.27㎡) **受**

**UY5043-WY-A**    **¥26,000**/束    ¥7,960/㎡    焼杉ブラシ仕上げ 無塗装


長さ**3,900**mm×巾(働き)140(140)mm×厚15mm **6枚**(3.27㎡) **受**

**UY5043-WP-A**    **¥23,000**/束    ¥7,040/㎡    プレーナー仕上げ 無塗装

長さ**3,900**mm×巾(働き)140(140)mm×厚15mm **6枚**(3.27㎡) **受**

※防腐剤注入、その他仕上がりについてはお問い合わせください。

断面図 ●15mm厚 140mm巾 単位:mm



※片面のパテ (ホットメルト) 補修は、フラットにはなりません。

表面

木目見本



裏面

焼杉浮造

表面

木目見本



裏面

焼杉ブラシ仕上げ

表面

木目見本



裏面

プレーナー仕上げ

**受** 受注製造商品    **確** 在庫確認商品

※ムク材のため製材後の工程において若干の収縮がございます。 ※表示価格は税抜きです。運賃施工費含まず ※自然素材のため、木の色柄は写真と異なります。

ながらぎ

# 杉・桧「永ら木」高耐久木材

## 杉・桧 外構商品（デッキ、木壁等）


一般的な杉、桧に高温加圧熱処理を施す事により、薬品を使用しない高耐久木材を実現しています。



杉「永ら木」上小無節 無塗装



杉「永ら木」上小無節 無塗装

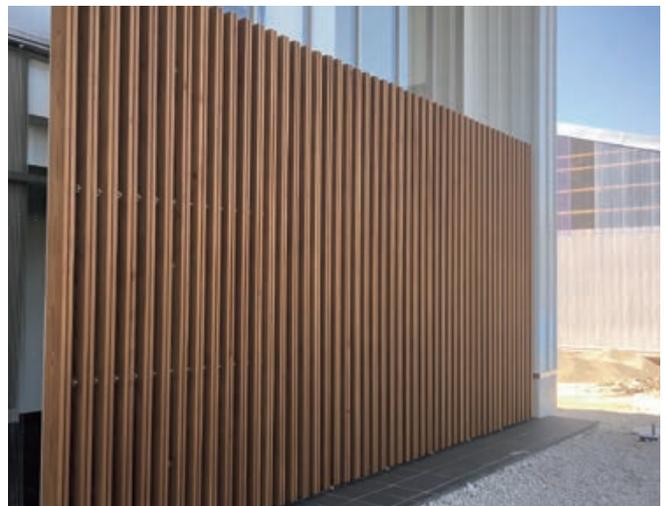

杉「永ら木」上小無節 無塗装

国産・自然素材の魅力と高耐久を両立。化学薬品不使用。

## 高耐久木材

### 1. 杉「永ら木」 節有 (国産杉)

国産材

ソリッド

パテ


節有

規制対象外

KWS0904-F90-A ¥31,000/本 無塗装

長さ4,000mm×巾90mm×厚90mm 1本

断面図 単位:mm



### 2. 杉「永ら木」 上小無節 (国産杉)

国産材

ソリッド

パテ

規制対象外



KWS1204-20-A ¥14,000/枚 ¥29,170/m<sup>2</sup> 無塗装

長さ4,000mm×巾120mm×厚20mm 1枚 (0.48m<sup>2</sup>)

KWS1204-30-A ¥14,000/枚 ¥29,170/m<sup>2</sup> 無塗装

長さ4,000mm×巾120mm×厚30mm 1枚 (0.48m<sup>2</sup>)

断面図 単位:mm



KWS1204-20-A



KWS1204-30-A

### 3. 桧「永ら木」 上小無節 (国産桧)

国産材

ソリッド


パテ

規制対象外

KWH1204-30-A ¥19,500/枚 ¥40,630/m<sup>2</sup> 無塗装

長さ4,000mm×巾120mm×厚30mm 1枚 (0.48m<sup>2</sup>)

断面図 単位:mm



※その他サイズはお問合せください。  
※デッキ材にご使用の際 (30mm) は、大引の間隔を455mm以下としてください。

受注製造商品 確 在庫確認商品

※ムク材のため製材後の工程において若干の収縮がおきます。 ※表示価格は税抜きです。運賃施工費含まず ※自然素材のため、木の色柄は写真と異なります。

外装材

内装壁材

内装造作材

内装床材

対応可能商品

施工説明  
メンテナンス  
&

ながらぎ

# 杉・桧「永ら木」高耐久木材

## 杉・桧 本実加工 上小無節

化学薬品不使用、有害物質の揮発ゼロ。耐水・速乾・防腐・防虫に優れた高耐久性を発揮します。



杉「永ら木」本実加工 上小無節 無塗装



杉「永ら木」本実加工 上小無節 無塗装



桧「永ら木」本実加工 上小無節 無塗装



杉「永ら木」本実加工 上小無節 無塗装

国産材(杉・桧)で高耐久を実現。

外装材

内装壁材

内装造作材

内装床材

対応可能商品

施工説明  
メンテナンス &

外壁

軒下天井

内壁

天井

押入

床

## 高耐久木材

### 1. 杉「永ら木」本実加工 上小無節 (国産杉)

国産材    ソリッド    パテ    規制対象外

**KWSF5544-A**    **¥65,000**/束    ¥20,070/m<sup>2</sup>    無塗装


長さ**4,000**mm×巾**135**mm×厚**15**mm    **6枚**/束 (3.24m<sup>2</sup>)    **受**

**KWSF5414-A**    **¥67,000**/束    ¥19,950/m<sup>2</sup>    無塗装

長さ**4,000**mm×巾**105**mm×厚**12**mm    **8枚**/束 (3.36m<sup>2</sup>)    **受**

壁・天井専用商品です。

断面図 単位:mm



KWSF5544-A

KWSF5414-A



木目見本  
KWSF5544-A

### 2. 桧「永ら木」本実加工 上小無節 (国産桧)


国産材    ソリッド    パテ    規制対象外

**KWHF9514-A**    **¥86,000**/束    ¥25,600/m<sup>2</sup>    無塗装

長さ**4,000**mm×巾**105**mm×厚**15**mm    **8枚**/束 (3.36m<sup>2</sup>)    **受**

壁・天井専用商品です。

断面図 単位:mm



木目見本

**受** 受注製造商品    **確** 在庫確認商品

※ムク材のため製材後の工程において若干の収縮がございます。 ※表示価格は税抜きです。運賃施工費含まず ※自然素材のため、木の色柄は写真と異なります。

内装用


Interior

# 内装壁材

## 木の温もりと共に暮らす

安らぎと温もりを住まいに。  
自然素材が持つ吸湿効果は、快適な住まいづくりに欠かせません。  
優しい風合いと手触りがワンランク上の住環境を実現します。



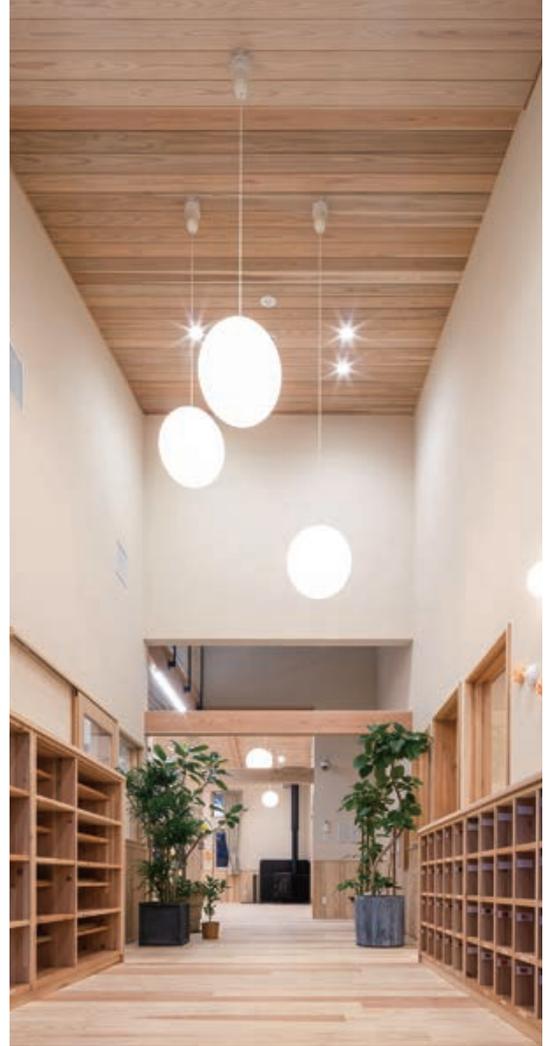

外装材

内装壁材

内装造作材

内装床材

対応可能商品

メンテナンス  
&  
施工説明


### 内壁

- 51 リアルウォール憩 杉羽目板  
(羽目板、上小無節、焼杉)
- 53 杉板・収納内壁(浮造特一等、浮造上小無節)
- 55 杉羽目板 ラフ仕上げ
- 57 リアルウォール憩 杉羽目板  
(羽目板、上小無節)
- 59 桧 羽目板  
(UV塗装・無塗装、上小無節・無節)
- 61 羽目板部材 杉・桧  
(巾木、笠木、出隅、付け巾木、廻り縁)

# リアルウォール憩 杉 羽目板 (9mm)

## リアルウォール憩 杉 羽目板・羽目板 上小無節

杉 羽目板／スギは年間を通して室内の温度・湿度を調整する働きがあります。特に空気中の水分を吸収・排出する機能を利用して天井や壁材の羽目板（腰壁など）として価値があります。

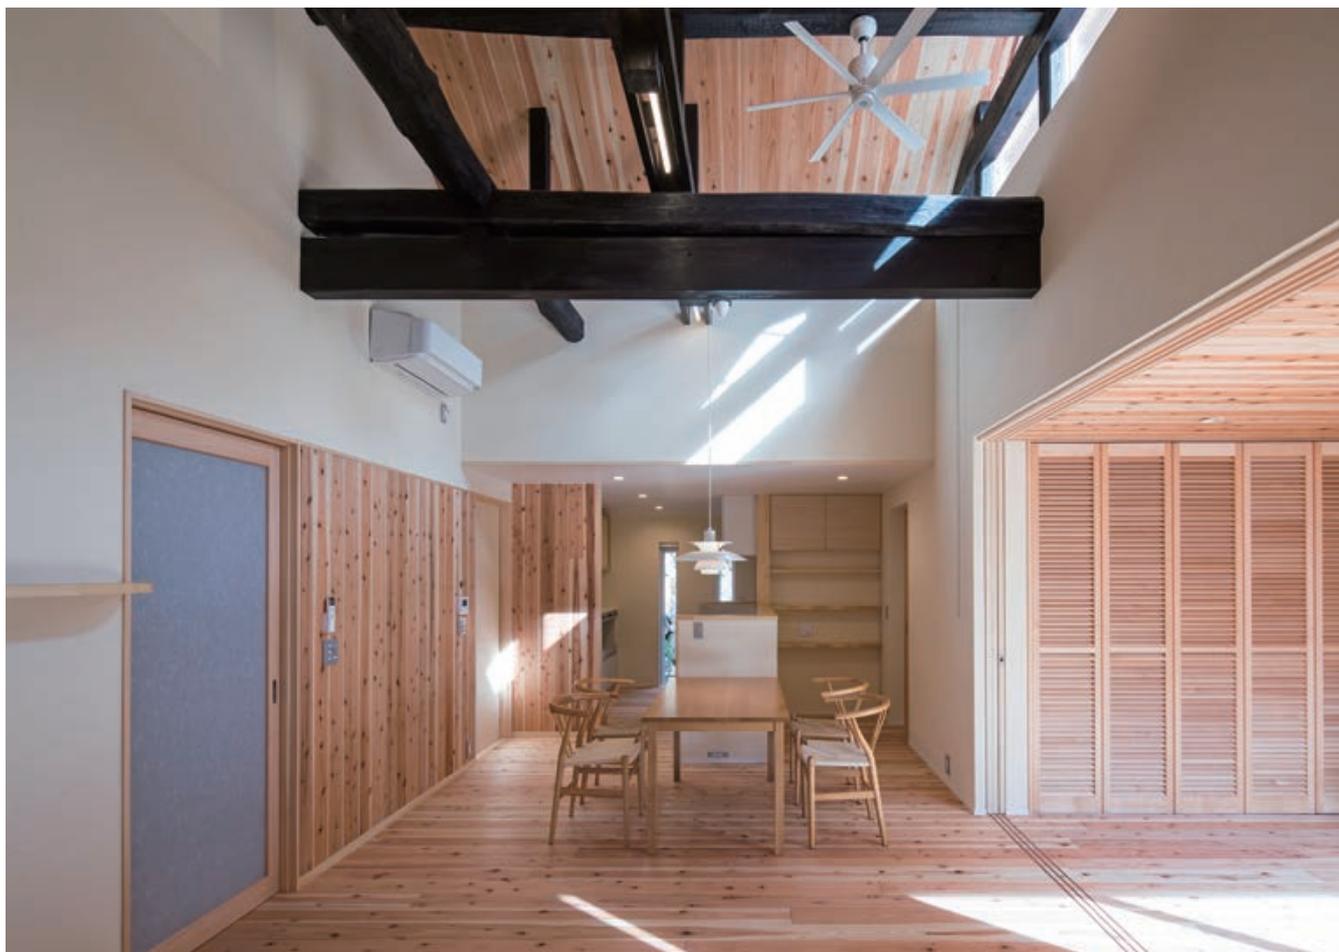

杉 羽目板 UV塗装



杉 羽目板 上小無節 UV塗装



杉 羽目板 UV塗装



国産自然木を生かして、日本の伝統美そのままに仕上げています。

外装材

内装壁材

内装造作材

内装床材

対応可能商品

施工説明

外壁

軒下天井

内壁

天井

押入


床

### 1. リアルウォール憩杉羽目板 (国産杉)

※UH0911-B・UH0911-Aのみエンドマッチ加工になっております。

国産材 | ソリッド | ホットメルト | エンドマッチ\* | 節有 | 規制対象外

UH0913-B	¥26,500/束 ¥8,010/㎡	UV塗装
長さ <b>3,950</b> mm×巾(働き)105(105)mm×厚9mm <b>8枚</b> (3.31㎡)		
UH0912-B	¥20,200/束 ¥8,180/㎡	UV塗装
長さ <b>2,950</b> mm×巾(働き)105(105)mm×厚9mm <b>8枚</b> (2.47㎡)		
UH0911-B	¥11,500/束 ¥7,060/㎡	UV塗装
長さ <b>1,950</b> mm×巾(働き)105(105)mm×厚9mm <b>8枚</b> (1.63㎡)		
UH0913-A	¥22,000/束 ¥6,650/㎡	無塗装
長さ <b>3,950</b> mm×巾(働き)105(105)mm×厚9mm <b>8枚</b> (3.31㎡)		
UH0912-A	¥16,700/束 ¥6,770/㎡	無塗装
長さ <b>2,950</b> mm×巾(働き)105(105)mm×厚9mm <b>8枚</b> (2.47㎡)		
UH0911-A	¥9,300/束 ¥5,710/㎡	無塗装
長さ <b>1,950</b> mm×巾(働き)105(105)mm×厚9mm <b>8枚</b> (1.63㎡)		



UV塗装




無塗装

### 2. リアルウォール憩杉羽目板上小無節 (国産杉)

国産材 | ソリッド | エンドマッチ | 規制対象外

UH0911-UM-B	¥16,300/束 ¥10,000/㎡	UV塗装
長さ <b>1,950</b> mm×巾(働き)105(105)mm×厚9mm <b>8枚</b> (1.63㎡) <b>確</b>		
UH0911-UM-A	¥14,100/束 ¥8,660/㎡	無塗装
長さ <b>1,950</b> mm×巾(働き)105(105)mm×厚9mm <b>8枚</b> (1.63㎡) <b>確</b>		



UV塗装




無塗装

### 3. リアルウォール憩焼杉羽目板 (国産杉)

国産材 | ソリッド | ホットメルト | 節有 | 規制対象外

UH1913-A	¥27,500/束 ¥8,260/㎡	無塗装
長さ <b>3,970</b> mm×巾(働き)105(105)mm×厚9mm <b>8枚</b> (3.33㎡) <b>確</b>		
UH1911-A	¥12,000/束 ¥7,280/㎡	無塗装
長さ <b>1,970</b> mm×巾(働き)105(105)mm×厚9mm <b>8枚</b> (1.65㎡) <b>確</b>		



受注製造商品 確 在庫確認商品

※ムク材のため製材後の工程において若干の収縮がおきます。 ※表示価格は税抜きです。 運賃施工費含まず ※自然素材のため、木の色柄は写真と異なります。 ※焼杉板は塗装品、無塗装品を問わず裏面や実部分の炭が板表面に付着し、炭が手(体)や衣服などに付く場合があります。あらかじめご了承ください。


# 杉板・収納内壁

## 杉板浮造 特一等 | 杉板浮造 上小無節

杉板浮造／焼いていない板に浮造りを施したもので多彩な使用箇所が魅力の一つです。内装の壁や天井、押入れなどに使用して、独特な風合いを創りだします。



杉板浮造 特一等

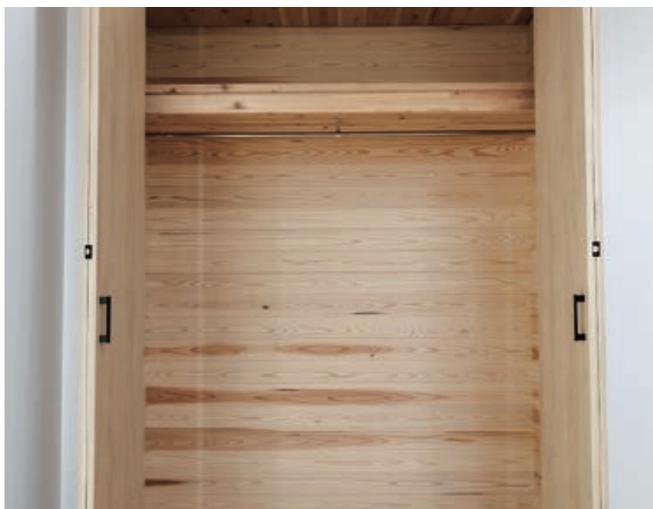

杉板浮造 上小無節



杉板浮造 上小無節

羽目板部材



P61~64に記載

外装  
軒下  
天井

内装  
壁

内装  
天井

内装  
押入

杉板の木目を浮き立たせ、  
独特の風合いを出しています。

## 1. 杉板浮造 特一等 (国産杉)

国産材    ソリッド    ホットメルト    節有    規制対象外

UY4131    ¥16,000/束    ¥4,520/m<sup>2</sup>    無塗装

長さ 1,970mm × 巾(働き) 120(120)mm × 厚9mm    15枚 (3.54m<sup>2</sup>)

※杉板浮造は外壁には適しません。

断面図 ●120mm巾 単位:mm



木目見本

## 2. 杉板浮造 上小無節 (国産杉)

国産材    ソリッド    規制対象外

UY4131-UM    ¥23,000/束    ¥6,500/m<sup>2</sup>    無塗装

長さ 1,970mm × 巾(働き) 120(120)mm × 厚9mm    15枚 (3.54m<sup>2</sup>)    確

※杉板浮造は廃番商品「軒王」の代替商品です。  
※杉板浮造は外壁には適しません。

断面図 ●120mm巾 単位:mm



木目見本

外装材

内装壁材

内装造作材

内装床材

対応可能商品

施工説明  
メンテナンス  
&

外壁

軒下天井

内壁

天井

押入

床

受注製造商品    確 在庫確認商品

※ムク材のため製材後の工程において若干の収縮がございます。 ※表示価格は税抜きです。運賃施工費含まず ※自然素材のため、木の色柄は写真と異なります。

# 杉 羽目板 ラフ仕上げ (9mm)

杉 羽目板ラフ仕上げ／表面をラフに仕上げる事で、杉板の自然な風合いを楽しめる商品です。



杉 羽目板 ラフ仕上げ ホワイト色



杉 羽目板 ラフ仕上げ コンクリート色



杉板の自然な風合いを楽しめるよう、  
表面をラフに仕上げています。

外装材

### 1. 杉羽目板ラフ仕上げ 無塗装 (国産杉)

国産材 | ソリッド | ホットメルト | エンドマッチ | 節有 | 規制対象外

内装壁材

内装造作材

内装床材

対応可能商品

施工説明  
メンテナンス &

外壁

軒下天井


内壁

天井

押入

床


**UH0711-A**    **¥10,500/束**    ¥6,450/㎡    無塗装  
長さ**1,950mm**×巾(働き)105(105)mm×厚9mm **8枚**(1.63㎡) **受**



### 2. 杉羽目板ラフ仕上げ コンクリート色 (国産杉)

国産材 | ソリッド | ホットメルト | エンドマッチ | 着色 | 節有


**UH0711-CG**    **¥16,000/束**    ¥9,820/㎡    水性塗装  
長さ**1,950mm**×巾(働き)105(105)mm×厚9mm **8枚**(1.63㎡) **受**



### 3. 杉羽目板ラフ仕上げ ホワイト色 (国産杉)

国産材 | ソリッド | ホットメルト | エンドマッチ | 着色 | 節有

**UH0711-WH**    **¥16,000/束**    ¥9,820/㎡    水性塗装  
長さ**1,950mm**×巾(働き)105(105)mm×厚9mm **8枚**(1.63㎡) **受**



※本页掲載商品はラフ仕上げならではの**特徴(下記)**が入ります。  
あらかじめご了承ください。  
・表面仕上げが一定でない事によるケバ立ち、色ムラ  
・節のヤニによる変色


**受** 受注製造商品    **確** 在庫確認商品

※ムク材のため製材後の工程において若干の収縮がおきます。 ※表示価格は税抜きです。 運賃施工費含まず ※自然素材のため、木の色柄は写真と異なります。  
※焼杉板は塗装品、無塗装品を問わず裏面や実部分の炭が板表面に付着し、炭が手(体)や衣服などに付く場合があります。あらかじめご了承ください。

# リアルウォール憩 杉 羽目板 (12mm)

## リアルウォール憩 杉 羽目板・羽目板 上小無節

杉 羽目板／スギは年間を通して室内の温度・湿度を調整する働きがあります。特に空気中の水分を吸収・排出する機能を利用して天井や壁材の羽目板（腰壁など）として価値があります。

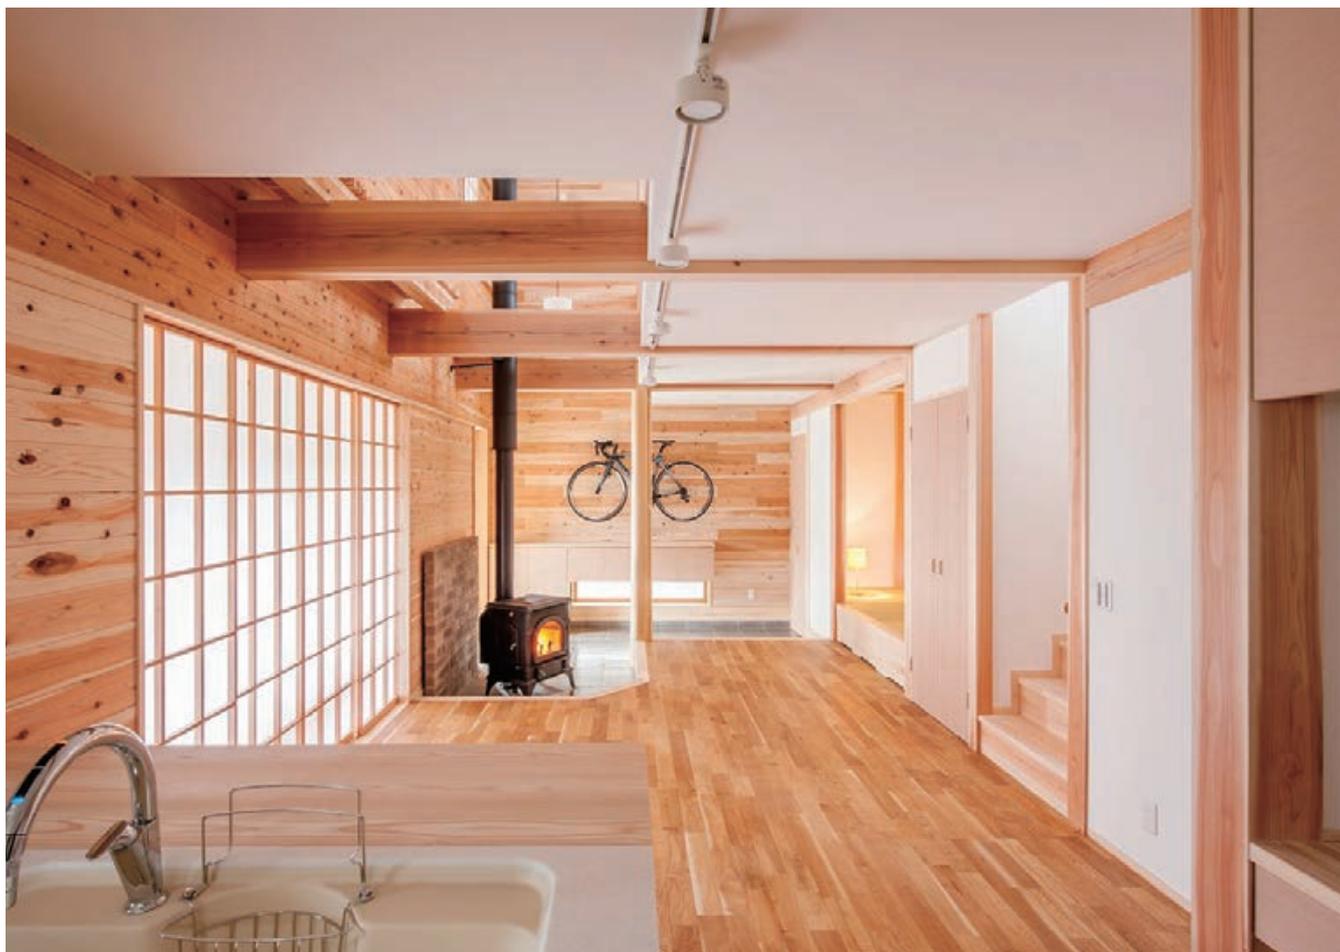

杉 羽目板 無塗装



杉 羽目板 UV塗装



杉 羽目板 上小無節 無塗装



12mm厚の羽目板は、住まいにより安心感を与えます。


外装材

## 1. リアルウォール憩杉羽目板 (国産杉)

国産材    ソリッド    ホットメルト    節有    規制対象外

UH1214-B	¥34,000 / 束    ¥9,640/m <sup>2</sup>	UV塗装
長さ <b>3,950</b> mm×巾(働き)128(128)mm×厚12mm <b>7枚</b> (3.53m <sup>2</sup> )		
UH1211-B	¥15,500 / 束    ¥8,910/m <sup>2</sup>	UV塗装
長さ <b>1,950</b> mm×巾(働き)128(128)mm×厚12mm <b>7枚</b> (1.74m <sup>2</sup> ) <b>確</b>		
UH1214-A	¥28,000 / 束    ¥7,940/m <sup>2</sup>	無塗装
長さ <b>3,950</b> mm×巾(働き)128(128)mm×厚12mm <b>7枚</b> (3.53m <sup>2</sup> )		
UH1211-A	¥12,500 / 束    ¥7,190/m <sup>2</sup>	無塗装
長さ <b>1,950</b> mm×巾(働き)128(128)mm×厚12mm <b>7枚</b> (1.74m <sup>2</sup> ) <b>確</b>		

断面図 ●12mm厚 128mm巾 単位:mm



UV塗装



無塗装

内装壁材

内装造作材

内装床材


対応可能商品

## 2. リアルウォール憩杉羽目板上小無節 (国産杉)

国産材    ソリッド    規制対象外

UH1214-UM-B	¥49,000 / 束    ¥13,890/m <sup>2</sup>	UV塗装
長さ <b>3,950</b> mm×巾(働き)128(128)mm×厚12mm <b>7枚</b> (3.53m <sup>2</sup> ) <b>確</b>		
UH1211-UM-B	¥21,500 / 束    ¥12,360/m <sup>2</sup>	UV塗装
長さ <b>1,950</b> mm×巾(働き)128(128)mm×厚12mm <b>7枚</b> (1.74m <sup>2</sup> ) <b>確</b>		
UH1214-UM-A	¥43,000 / 束    ¥12,190/m <sup>2</sup>	無塗装
長さ <b>3,950</b> mm×巾(働き)128(128)mm×厚12mm <b>7枚</b> (3.53m <sup>2</sup> ) <b>確</b>		
UH1211-UM-A	¥18,500 / 束    ¥10,640/m <sup>2</sup>	無塗装
長さ <b>1,950</b> mm×巾(働き)128(128)mm×厚12mm <b>7枚</b> (1.74m <sup>2</sup> ) <b>確</b>		

断面図 ●12mm厚 128mm巾 単位:mm



UV塗装



無塗装

施工説明

メンテナス&

外壁

軒下天井

内壁

天井

押入

床

# 桧 羽目板

## 桧 羽目板 UV塗装・無塗装・上小無節・無節

桧 羽目板／ヒノキには美しい木肌と特有の芳香（ヒノキオール）があり、壁や床に使用することにより、リラクゼーションや精神安定効果を期待できます。当社では桧材のさまざまなバリエーションを取り揃えています。



桧 羽目板 UV塗装



桧 羽目板 上小無節 UV塗装



桧 羽目板 無節 UV塗装

### 1. 桧 羽目板 (国産桧) UV塗装

国産材	ソリッド	節有
埋木	パテ	規制対象外

UH0323-B ¥37,500/束 ¥10,630/㎡ UV塗装

長さ3,930mm×巾(働き)90(90)mm×厚10mm 10枚(3.53㎡)

UH0321-B ¥30,000/束 ¥8,700/㎡ UV塗装

長さ1,920mm×巾(働き)90(90)mm×厚10mm 20枚(3.45㎡)

UH0353-B ¥39,000/束 ¥11,820/㎡ UV塗装

長さ3,930mm×巾(働き)105(105)mm×厚12mm 8枚(3.30㎡)

UH0351-B ¥37,500/束 ¥11,650/㎡ UV塗装

長さ1,920mm×巾(働き)105(105)mm×厚12mm 16枚(3.22㎡)

●長さ1,920の商品のみエンドマッチ加工になっております。



### 2. 桧 羽目板 (国産桧) 無塗装

国産材	ソリッド	節有
埋木	パテ	規制対象外

UH0323-A ¥34,500/束 ¥9,780/㎡ 無塗装

長さ3,930mm×巾(働き)90(90)mm×厚10mm 10枚(3.53㎡) **受**

UH0321-A ¥27,000/束 ¥7,830/㎡ 無塗装

長さ1,920mm×巾(働き)90(90)mm×厚10mm 20枚(3.45㎡) **受**

UH0353-A ¥36,000/束 ¥10,910/㎡ 無塗装

長さ3,930mm×巾(働き)105(105)mm×厚12mm 8枚(3.30㎡) **受**

UH0351-A ¥34,500/束 ¥10,720/㎡ 無塗装

長さ1,920mm×巾(働き)105(105)mm×厚12mm 16枚(3.22㎡) **受**

●長さ1,920の商品のみエンドマッチ加工になっております。





豊潤な香りや高級感あふれる美しさが心落ち着かせる空間を創りだします。

外装材

内装壁材

内装造作材

内装床材

対応可能商品

施工説明  
メンテナンス&

外壁

軒下天井

内壁

天井

押入

床

### 3. 桧 羽目板 上小無節 (国産桧) UV塗装

国産材 ソリッド 規制対象外

**UH0353-UM-B** ¥97,000/束 ¥29,400/m<sup>2</sup> UV塗装  
長さ**3,930**mm×巾(働き)105(105)mm×厚12mm **8枚**(3.30m<sup>2</sup>) **受**

**UH0351-UM-B** ¥71,000/束 ¥22,050/m<sup>2</sup> UV塗装  
長さ**1,920**mm×巾(働き)105(105)mm×厚12mm **16枚**(3.22m<sup>2</sup>) **受**

●長さ1,920の商品のみエンドマッチ加工になっております。



### 4. 桧 羽目板 上小無節 (国産桧) 無塗装

国産材 ソリッド 規制対象外

**UH0353-UM-A** ¥94,000/束 ¥28,490/m<sup>2</sup> 無塗装  
長さ**3,930**mm×巾(働き)105(105)mm×厚12mm **8枚**(3.30m<sup>2</sup>) **受**

**UH0351-UM-A** ¥68,000/束 ¥21,120/m<sup>2</sup> 無塗装  
長さ**1,920**mm×巾(働き)105(105)mm×厚12mm **16枚**(3.22m<sup>2</sup>) **受**

●長さ1,920の商品のみエンドマッチ加工になっております。



### 5. 桧 羽目板 無節 (国産桧) UV塗装

国産材 ソリッド 規制対象外

**UH0353-KM-B** ¥106,000/束 ¥32,130/m<sup>2</sup> UV塗装  
長さ**3,930**mm×巾(働き)105(105)mm×厚12mm **8枚**(3.30m<sup>2</sup>) **受**

**UH0351-KM-B** ¥80,000/束 ¥24,850/m<sup>2</sup> UV塗装  
長さ**1,920**mm×巾(働き)105(105)mm×厚12mm **16枚**(3.22m<sup>2</sup>) **受**

●長さ1,920の商品のみエンドマッチ加工になっております。



### 6. 桧 羽目板 無節 (国産桧) 無塗装

国産材 ソリッド 規制対象外



**UH0353-KM-A** ¥103,000/束 ¥31,220/m<sup>2</sup> 無塗装  
長さ**3,930**mm×巾(働き)105(105)mm×厚12mm **8枚**(3.30m<sup>2</sup>) **受**

**UH0351-KM-A** ¥77,000/束 ¥23,920/m<sup>2</sup> 無塗装  
長さ**1,920**mm×巾(働き)105(105)mm×厚12mm **16枚**(3.22m<sup>2</sup>) **受**

●長さ1,920の商品のみエンドマッチ加工になっております。



#### 桧 羽目板 断面図 ※ムク材のため製材後の工程において若干の収縮がおります。

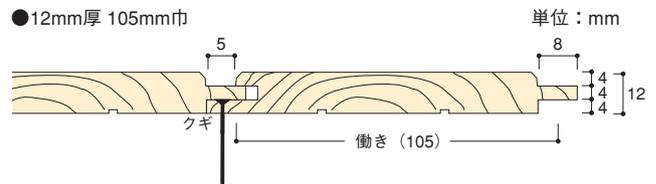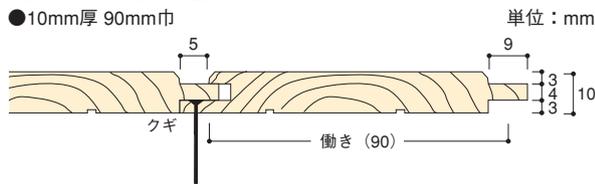

※無塗装商品を使用された場合、材質および使用条件により表面にヤニを発生する事があります。ご了承の上ご使用ください。

受 受注製造商品 確 在庫確認商品

※ムク材のため製材後の工程において若干の収縮がおります。 ※表示価格は税抜きです。運賃施工費含まず ※自然素材のため、木の色柄は写真と異なります。

# 羽目板部材 内装用 (巾木、笠木、出隅)

## 杉 羽目板部材

スギは年間を通して室内の温度・湿度を調整する働きがあります。特に空気中の水分を吸収・排出する機能を利用して天井や壁材の羽目板 (腰壁など) として価値があります。



施工例：杉 羽目板 (無塗装)

### 1. 杉 巾木 (国産杉) 上小無節 国産材 ソリッド

9mm厚用	<b>SUH150-B</b>	¥40,000 / 束	ウレタン塗装
	長さ <b>3,950</b> mm×巾 <b>60</b> mm×厚 <b>15</b> mm <b>4枚</b>		
	<b>SUH151-B</b>	¥12,000 / 枚	ウレタン塗装
	長さ <b>3,950</b> mm×巾 <b>60</b> mm×厚 <b>15</b> mm <b>1枚</b>		
12mm厚用	<b>SUH150-A</b>	¥35,000 / 束	無塗装
	長さ <b>3,950</b> mm×巾 <b>60</b> mm×厚 <b>15</b> mm <b>4枚</b>		
	<b>SUH151-A</b>	¥10,500 / 枚	無塗装
	長さ <b>3,950</b> mm×巾 <b>60</b> mm×厚 <b>15</b> mm <b>1枚</b>		
12mm厚用	<b>SUH180-B</b>	¥44,000 / 束	ウレタン塗装
	長さ <b>3,950</b> mm×巾 <b>60</b> mm×厚 <b>18</b> mm <b>4枚</b>		
	<b>SUH181-B</b>	¥13,000 / 枚	ウレタン塗装
	長さ <b>3,950</b> mm×巾 <b>60</b> mm×厚 <b>18</b> mm <b>1枚</b>		
12mm厚用	<b>SUH180-A</b>	¥39,500 / 束	無塗装
	長さ <b>3,950</b> mm×巾 <b>60</b> mm×厚 <b>18</b> mm <b>4枚</b>		
	<b>SUH181-A</b>	¥11,800 / 枚	無塗装
	長さ <b>3,950</b> mm×巾 <b>60</b> mm×厚 <b>18</b> mm <b>1枚</b>		

### 2. 杉 笠木 (国産杉) 上小無節 国産材 ソリッド


9mm厚用	<b>SUK150-B</b>	¥28,000 / 束	ウレタン塗装
	長さ <b>3,950</b> mm×巾 <b>30</b> mm×厚 <b>15</b> mm <b>4枚</b>		
	<b>SUK151-B</b>	¥8,500 / 枚	ウレタン塗装
	長さ <b>3,950</b> mm×巾 <b>30</b> mm×厚 <b>15</b> mm <b>1枚</b>		
12mm厚用	<b>SUK150-A</b>	¥23,000 / 束	無塗装
	長さ <b>3,950</b> mm×巾 <b>30</b> mm×厚 <b>15</b> mm <b>4枚</b>		
	<b>SUK151-A</b>	¥7,000 / 枚	無塗装
	長さ <b>3,950</b> mm×巾 <b>30</b> mm×厚 <b>15</b> mm <b>1枚</b>		
12mm厚用	<b>SUK180-B</b>	¥30,500 / 束	ウレタン塗装
	長さ <b>3,950</b> mm×巾 <b>30</b> mm×厚 <b>18</b> mm <b>4枚</b>		
	<b>SUK181-B</b>	¥9,500 / 枚	ウレタン塗装
	長さ <b>3,950</b> mm×巾 <b>30</b> mm×厚 <b>18</b> mm <b>1枚</b>		
12mm厚用	<b>SUK180-A</b>	¥25,500 / 束	無塗装
	長さ <b>3,950</b> mm×巾 <b>30</b> mm×厚 <b>18</b> mm <b>4枚</b>		
	<b>SUK181-A</b>	¥8,000 / 枚	無塗装
	長さ <b>3,950</b> mm×巾 <b>30</b> mm×厚 <b>18</b> mm <b>1枚</b>		

### 3. 杉 出隅 (国産杉) 上小無節 国産材 ソリッド

<b>SUD250-B</b>	¥11,500 / 枚	ウレタン塗装
長さ <b>2,900</b> mm×巾 <b>25</b> mm×厚 <b>25</b> mm <b>1枚</b>		
<b>SUD250-A</b>	¥10,500 / 枚	無塗装
長さ <b>2,900</b> mm×巾 <b>25</b> mm×厚 <b>25</b> mm <b>1枚</b>		

※入隅には併用できません。

杉 羽目板 部材断面図

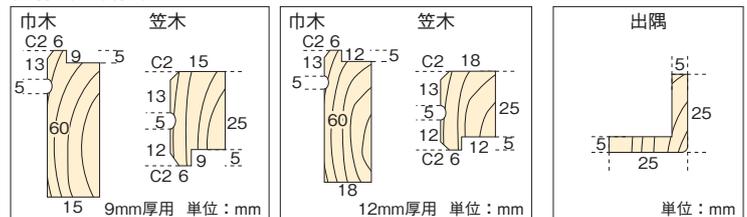

杉 巾木 (国産杉) 上小無節



杉 笠木 (国産杉) 上小無節



杉 出隅 (国産杉) 上小無節



羽目板の部材も全て無垢材をご用意しております。

外装材

内装壁材

内装造作材

内装床材

対応可能商品

施工説明  
メンテナンス  
&

外壁

軒下天井

内壁

天井

押入

床

## 桧 羽目板部材

ヒノキには美しい木肌と特有の芳香（ヒノキオール）があり、壁や床に使用することにより、リラクゼーションや精神安定効果を期待できます。

当社では桧材のさまざまなバリエーションを取り揃えています。



施工例：桧 羽目板（UV塗装）

### 4. 桧 巾木（国産桧）上小無節 国産材 ソリッド

10mm厚用	HIH160-B	¥70,000 / 束	ウレタン塗装
	長さ3,950mm×巾60mm×厚16mm 4枚		
	HIH161-B	¥21,000 / 枚	ウレタン塗装
	長さ3,950mm×巾60mm×厚16mm 1枚		
12mm厚用	HIH160-A	¥65,000 / 束	無塗装
	長さ3,950mm×巾60mm×厚16mm 4枚 <span style="color:red">受</span>		
	HIH161-A	¥19,500 / 枚	無塗装
	長さ3,950mm×巾60mm×厚16mm 1枚 <span style="color:red">受</span>		
12mm厚用	HIH180-B	¥76,000 / 束	ウレタン塗装
	長さ3,950mm×巾60mm×厚18mm 4枚		
	HIH181-B	¥22,500 / 枚	ウレタン塗装
	長さ3,950mm×巾60mm×厚18mm 1枚		
12mm厚用	HIH180-A	¥71,000 / 束	無塗装
	長さ3,950mm×巾60mm×厚18mm 4枚 <span style="color:red">受</span>		
	HIH181-A	¥21,000 / 枚	無塗装
	長さ3,950mm×巾60mm×厚18mm 1枚 <span style="color:red">受</span>		

### 5. 桧 笠木（国産桧）上小無節 国産材 ソリッド


10mm厚用	HIK160-B	¥50,500 / 束	ウレタン塗装
	長さ3,950mm×巾30mm×厚16mm 4枚		
	HIK161-B	¥15,000 / 枚	ウレタン塗装
	長さ3,950mm×巾30mm×厚16mm 1枚		
12mm厚用	HIK160-A	¥45,500 / 束	無塗装
	長さ3,950mm×巾30mm×厚16mm 4枚 <span style="color:red">受</span>		
	HIK161-A	¥13,500 / 枚	無塗装
	長さ3,950mm×巾30mm×厚16mm 1枚 <span style="color:red">受</span>		
12mm厚用	HIK180-B	¥58,000 / 束	ウレタン塗装
	長さ3,950mm×巾30mm×厚18mm 4枚		
	HIK181-B	¥17,500 / 枚	ウレタン塗装
	長さ3,950mm×巾30mm×厚18mm 1枚		
12mm厚用	HIK180-A	¥53,000 / 束	無塗装
	長さ3,950mm×巾30mm×厚18mm 4枚 <span style="color:red">受</span>		
	HIK181-A	¥16,000 / 枚	無塗装
	長さ3,950mm×巾30mm×厚18mm 1枚 <span style="color:red">受</span>		

### 6. 桧 出隅（国産桧）上小無節 国産材 ソリッド

HID250-B	¥12,500 / 枚	ウレタン塗装
長さ2,900mm×巾25mm×厚25mm 1枚		
HID250-A	¥11,500 / 枚	無塗装
長さ2,900mm×巾25mm×厚25mm 1枚		

※入隅には併用できません。

桧 羽目板 部材断面図

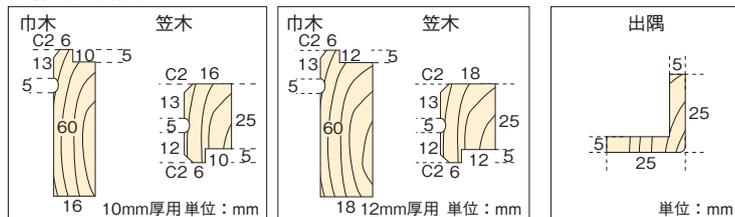

桧 巾木（国産桧）上小無節

桧 笠木（国産桧）上小無節

桧 出隅（国産桧）上小無節



受 受注製造商品 確 在庫確認商品

※ムク材のため製材後の工程において若干の収縮がございます。 ※表示価格は税抜きです。運賃施工費含まず ※自然素材のため、木の色柄は写真と異なります。


# 羽目板部材 内装用 (付け巾木、廻り縁)

## 1. 杉付け巾木 無塗装 (国産杉)

国産材 ソリッド

SUH908-A ¥40,500/束 無塗装  
長さ3,900mm×巾60mm×厚9mm 8枚

SUH902-A ¥12,300/束 無塗装  
長さ3,900mm×巾60mm×厚9mm 2枚



## 2. 杉付け巾木 クリア色 (国産杉)

国産材 ソリッド

SUH908-C ¥48,500/束 ウレタン塗装  
長さ3,900mm×巾60mm×厚9mm 8枚

SUH902-C ¥14,500/束 ウレタン塗装  
長さ3,900mm×巾60mm×厚9mm 2枚




## 3. 杉付け巾木 ホワイト色 (国産杉)

国産材 ソリッド 着色

SUH908-WH ¥48,500/束 ウレタン塗装  
長さ3,900mm×巾60mm×厚9mm 8枚

SUH902-WH ¥14,500/束 ウレタン塗装  
長さ3,900mm×巾60mm×厚9mm 2枚



## 4. 杉付け巾木 グレージュ色 (国産杉)

国産材 ソリッド 着色

SUH908-GB ¥48,500/束 ウレタン塗装  
長さ3,900mm×巾60mm×厚9mm 8枚 **受**

SUH902-GB ¥14,500/束 ウレタン塗装  
長さ3,900mm×巾60mm×厚9mm 2枚 **受**



## 5. 杉付け巾木 チーク色 (国産杉)

国産材 ソリッド 着色

SUH908-TK ¥48,500/束 ウレタン塗装  
長さ3,900mm×巾60mm×厚9mm 8枚 **受**

SUH902-TK ¥14,500/束 ウレタン塗装  
長さ3,900mm×巾60mm×厚9mm 2枚 **受**



## 6. 杉付け巾木 ウォールナット色 (国産杉)

国産材 ソリッド 着色

SUH908-W ¥48,500/束 ウレタン塗装  
長さ3,900mm×巾60mm×厚9mm 8枚 **受**

SUH902-W ¥14,500/束 ウレタン塗装  
長さ3,900mm×巾60mm×厚9mm 2枚 **受**



付け巾木・廻り縁はカラーバリエーションを揃えております。

## 1. 杉廻り縁 無塗装 (国産杉)

国産材 ソリッド

SUM908-A ¥27,000/束 無塗装

長さ3,900mm×巾30mm×厚9mm 8枚

SUM902-A ¥8,500/束 無塗装

長さ3,900mm×巾30mm×厚9mm 2枚



## 2. 杉廻り縁 クリア色 (国産杉)

国産材 ソリッド

SUM908-C ¥35,000/束 ウレタン塗装

長さ3,900mm×巾30mm×厚9mm 8枚

SUM902-C ¥10,500/束 ウレタン塗装

長さ3,900mm×巾30mm×厚9mm 2枚



## 3. 杉廻り縁 ホワイト色 (国産杉)

国産材 ソリッド 着色

SUM908-WH ¥35,000/束 ウレタン塗装

長さ3,900mm×巾30mm×厚9mm 8枚

SUM902-WH ¥10,500/束 ウレタン塗装

長さ3,900mm×巾30mm×厚9mm 2枚



## 4. 杉廻り縁 グレージュ色 (国産杉)

国産材 ソリッド 着色

SUM908-GB ¥35,000/束 ウレタン塗装

長さ3,900mm×巾30mm×厚9mm 8枚 **受**

SUM902-GB ¥10,500/束 ウレタン塗装

長さ3,900mm×巾30mm×厚9mm 2枚 **受**



## 5. 杉廻り縁 チーク色 (国産杉)

国産材 ソリッド 着色

SUM908-TK ¥35,000/束 ウレタン塗装

長さ3,900mm×巾30mm×厚9mm 8枚 **受**

SUM902-TK ¥10,500/束 ウレタン塗装

長さ3,900mm×巾30mm×厚9mm 2枚 **受**



## 6. 杉廻り縁 ウォールナット色 (国産杉)

国産材 ソリッド 着色

SUM908-W ¥35,000/束 ウレタン塗装

長さ3,900mm×巾30mm×厚9mm 8枚 **受**

SUM902-W ¥10,500/束 ウレタン塗装

長さ3,900mm×巾30mm×厚9mm 2枚 **受**



**受** 受注製造商品 **確** 在庫確認商品

※ムク材のため製材後の工程において若干の収縮がございます。 ※表示価格は税抜きです。運賃施工費含まず ※自然素材のため、木の色柄は写真と異なります。

外装材

内装壁材

内装造作材

内装床材

対応可能商品

施工説明  
メンテナス  
&

外壁

軒下天井

内壁

天井

押入

床

# 杉・桧「つづり木」巾はぎ板

横剥ぎのみ施した商品でカウンター、窓枠等幅広くご使用いただける使い勝手の良い商品です。



杉「つづり木」上小無節 無塗装

たて継ぎがなく、柾目材を使う事によりすっきりとした印象を与えてくれます。

外装材

内装壁材

内装造作材

内装床材

対応可能商品

メンテナンス & 施工説明



杉「つづり木」上小無節 無塗装




杉「つづり木」上小無節 無塗装



杉「つづり木」上小無節 無塗装



杉「つづり木」上小無節 無塗装

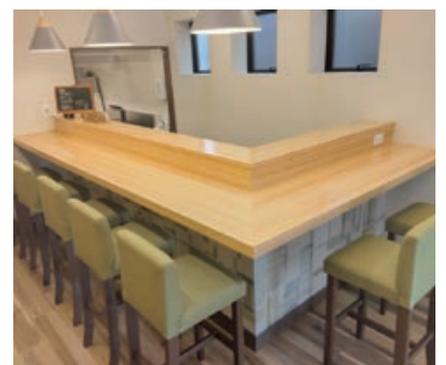

桧「つづり木」上小無節 無塗装

# 杉・桧「つづり木」巾はぎ板

内装  
造作材


## 巾はぎ板

### 1. 杉「つづり木」 上小無節（国産杉）

国産材 巾はぎ パテ F★★★★

HBS4630-AA-A	¥57,000 /枚	無塗装
長さ3,900mm×巾600mm×厚30mm 1枚 <b>受</b>		
HBS4625-AA-A	¥48,000 /枚	無塗装
長さ3,900mm×巾600mm×厚25mm 1枚 <b>受</b>		
HBS4620-AA-A	¥38,000 /枚	無塗装
長さ3,900mm×巾600mm×厚20mm 1枚 <b>受</b>		
HBS4530-AA-A	¥47,000 /枚	
長さ3,900mm×巾500mm×厚30mm 1枚 <b>受</b>		
HBS4525-AA-A	¥40,000 /枚	
長さ3,900mm×巾500mm×厚25mm 1枚 <b>受</b>		
HBS4520-AA-A	¥32,000 /枚	
長さ3,900mm×巾500mm×厚20mm 1枚 <b>受</b>		

断面図 単位：mm



※巾はぎ板に使用する部材の幅や個数は一定ではありません。




HBS4630-AA-A

### 2. 桧「つづり木」 上小無節（国産桧）

国産材 巾はぎ パテ F★★★★

HBH4630-AA-A	¥68,000 /枚	無塗装
長さ3,900mm×巾600mm×厚30mm 1枚 <b>受</b>		
HBH4625-AA-A	¥57,000 /枚	無塗装
長さ3,900mm×巾600mm×厚25mm 1枚 <b>受</b>		
HBH4620-AA-A	¥45,500 /枚	無塗装
長さ3,900mm×巾600mm×厚20mm 1枚 <b>受</b>		
HBH4530-AA-A	¥57,000 /枚	
長さ3,900mm×巾500mm×厚30mm 1枚 <b>受</b>		
HBH4525-AA-A	¥47,000 /枚	
長さ3,900mm×巾500mm×厚25mm 1枚 <b>受</b>		
HBH4520-AA-A	¥38,000 /枚	
長さ3,900mm×巾500mm×厚20mm 1枚 <b>受</b>		

断面図 単位：mm



※巾はぎ板に使用する部材の幅や個数は一定ではありません。



HBH4630-AA-A



外装材

内装壁材

内装造作材

内装床材

対応可能商品

施工説明  
メンテナンス  
&

外壁

軒下天井

内壁

天井

押入

床


### 3. 杉「つづり木」フローリング (国産杉)

国産材 巾はぎ パテ エンドマッチ F★★★★

**HBSF5554-A** ¥85,000/束 ¥24,080/㎡ 無塗装  
長さ**3,930**mm×巾150mm×厚15mm **6枚**/束(3.53㎡) **受**

**HBSF5552-A** ¥41,000/束 ¥23,700/㎡ 無塗装  
長さ**1,930**mm×巾150mm×厚15mm **6枚**/束(1.73㎡) **受**

断面図 単位:mm

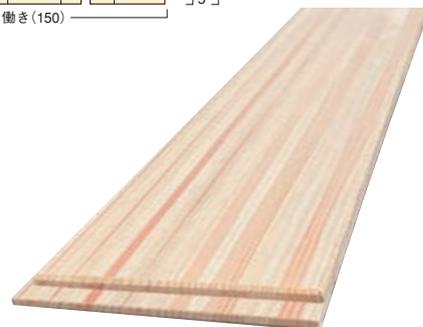

木目見本  
HBSF5554-A

### 4. 桧「つづり木」フローリング (国産桧)

国産材 巾はぎ パテ エンドマッチ F★★★★


**HBHF9554-A** ¥110,000/束 ¥31,170/㎡ 無塗装  
長さ**3,930**mm×巾150mm×厚15mm **6枚**/束(3.53㎡) **受**

**HBHF9552-A** ¥53,000/束 ¥30,640/㎡ 無塗装  
長さ**1,930**mm×巾150mm×厚15mm **6枚**/束(1.73㎡) **受**

**HBHF9554-B** ¥116,000/束 ¥32,870/㎡ UV塗装  
長さ**3,930**mm×巾150mm×厚15mm **6枚**/束(3.53㎡) **受**

**HBHF9552-B** ¥56,000/束 ¥32,370/㎡ UV塗装  
長さ**1,930**mm×巾150mm×厚15mm **6枚**/束(1.73㎡) **受**

断面図 単位:mm

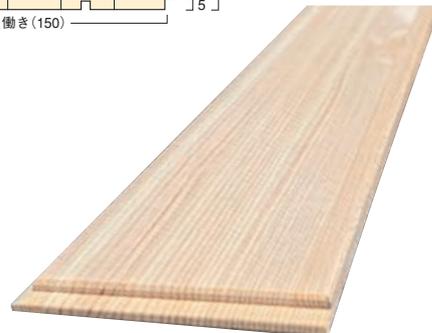

木目見本  
HBHF5554-A

**受** 受注製造商品 **確** 在庫確認商品

※ムク材のため製材後の工程において若干の収縮がございます。 ※表示価格は税抜きです。運賃施工費含まず ※自然素材のため、木の色柄は写真と異なります。

内装用

Interior

# 内装床材

## 木を踏みしめて生きる

建材としての優れた機能はもちろん、  
自然の素材だからこそその安らぎを感じる中本造林の内装床材。  
森の息吹を感じる、安心感のある空間を創造します。





外装材

内装壁材

内装造作材

内装床材

対応可能商品

メンテナンス  
施工説明  
&



### 床材

- 71 杉フローリング(エンドマッチ加工)
- 73 杉 本実加工(塗装 エンドマッチ加工)
- 75 杉 本実加工(無塗装 エンドマッチ加工)
- 77 杉 本実加工(カラー塗装、エンドマッチ加工)
- 79 桧フローリング  
特一等(節有)・上小無節・無節  
(塗装・無塗装)
- 81 玄関廻り部材  
(杉・桧 上り框、玄関巾木、リフォーム框)
- 83 オークフローリング(塗装・無塗装)
- 85 西南桜 フローリング  
(カバノキ クリアー塗装・無塗装)
- 87 ウォールナット フローリング
- 89 床暖房対応フローリング  
(ナラ、サクラ、ビルマチーク)
- 91 玄関廻り部材 洋風フローリング用  
(上り框、玄関巾木、リフォーム框)



# 杉 フローリング (30mm)

## 杉 フローリング (30mm) エンドマッチ加工

杉 フローリング (30mm) / 木肌がやわらかく、脚にも優しいフローリングです。そのため傷はつきやすいですが、板の厚さと杉の調湿作用により夏は涼しく、冬は暖かいフローリングで、コストパフォーマンスにも優れています。



杉 フローリング (30mm) 無塗装



杉 フローリング (30mm) 無塗装



杉 フローリング (30mm) 無塗装

杉の特性を生かし、  
抜群の調湿性と保温性を  
兼ね備えた床材です。



外装材

内装壁材

内装造作材

内装床材

対応可能商品

施工説明  
メンテナンス &

外壁

軒下天井

内壁

天井

押入

床

## 1. 埋木・サンダー仕上げ (国産杉)

国産材    ソリッド    節有    埋木    パテ    エンドマッチ    規制対象外

VS7311-EM-B    ¥10,800/枚    ¥15,220/㎡    UV表面強化塗装    8H

長さ 3,950mm × 巾(働き) 180(180)mm × 厚30mm    1枚 (0.71㎡)    受

VS7311-EM-S    ¥10,800/枚    ¥15,220/㎡    自然塗装


長さ 3,950mm × 巾(働き) 180(180)mm × 厚30mm    1枚 (0.71㎡)    受

VS7311-EM-A    ¥8,800/枚    ¥12,400/㎡    無塗装

長さ 3,950mm × 巾(働き) 180(180)mm × 厚30mm    1枚 (0.71㎡)

- サンダー仕上げは、サンドペーパーで磨いて仕上げる方法です。
- 8H UV表面強化塗装は、鉛筆硬度試験8H以上の硬度です。

断面図 ●30mm厚 180mm巾 単位: mm



※杉30mmフローリングには60mm以上のフロアネイルをご使用ください。



UV表面強化塗装



自然塗装



無塗装

## 2. 浮造り (国産杉)


国産材    ソリッド    節有    埋木    パテ    エンドマッチ    規制対象外

VS7311-UZ-A    ¥9,500/枚    ¥13,390/㎡    無塗装

長さ 3,950mm × 巾(働き) 180(180)mm × 厚30mm    1枚 (0.71㎡)    受

- 浮造りは、材の杳目を引き立てて見せるために、板表面の夏目と呼ばれる柔らかな部分を磨いて、杳目の部分を浮き立つようにした化粧面の仕上げ方法です。

断面図 ●30mm厚 180mm巾 単位: mm



※杉30mmフローリングには60mm以上のフロアネイルをご使用ください。



無塗装



浮造り(表面)

# 杉 本実加工 塗装

## 杉 本実加工 塗装 エンドマッチ加工

杉 本実加工 (15mm) 塗装/キッチンなどの水廻りにもご使用いただけるとともに、杉材の欠点である、傷のつきやすさを抑えた商品です。



杉 本実加工 (15mm) UV表面強化塗装



杉 本実加工 (15mm) UV表面強化塗装



杉 本実加工 (15mm) UV表面強化塗装

水や傷に弱い杉材を  
表面強化塗装  
した商品です。



外装材

内装壁材

内装造作材

内装床材

対応可能商品

メンテナンス & 施工説明

外壁

軒下天井

内壁

天井

押入

床

## 1. 杉 本実加工 (15mm) 塗装 (国産杉) 埋木・サンダー仕上げ

国産材 埋木 ソリッド パテ エンドマッチ 節有 規制対象外

UY5521-USE-B ¥35,000/束 ¥10,980/㎡ UV表面強化塗装 8H


長さ 3,950mm × 巾(働き) 135(135)mm × 厚15mm 6枚 (3.19㎡) 受

UY5521-USE-S ¥35,000/束 ¥10,980/㎡ 自然塗装

長さ 3,950mm × 巾(働き) 135(135)mm × 厚15mm 6枚 (3.19㎡) 受

- サンダー仕上げは、サンドペーパーで磨いて仕上げる方法です。
- 8H UV表面強化塗装は鉛筆硬度試験8H以上の硬度です。

断面図 ●15mm厚 135mm巾 単位: mm



UV表面強化塗装



自然塗装

## 2. 杉 本実加工 (12mm) 塗装 (国産杉) 埋木・サンダー仕上げ

国産材 埋木 ソリッド パテ エンドマッチ 節有 規制対象外

UY5512-B ¥35,000/束 ¥10,150/㎡ UV表面強化塗装 8H


長さ 3,930mm × 巾(働き) 110(110)mm × 厚12mm 8枚 (3.45㎡) 確

UY5511-B ¥17,500/束 ¥10,360/㎡ UV表面強化塗装 8H

長さ 1,930mm × 巾(働き) 110(110)mm × 厚12mm 8枚 (1.69㎡) 確

- サンダー仕上げは、サンドペーパーで磨いて仕上げる方法です。
- 8H UV表面強化塗装は鉛筆硬度試験8H以上の硬度です。

断面図 ●12mm厚 110mm巾 単位: mm



# 杉 本実加工 無塗装

## 杉 本実加工 無塗装 エンドマッチ加工

杉 本実加工 (15mm) 無塗装／調湿作用のある杉材を用途に応じて使用していただけるように、多様な商品をご用意いたしました。天井や壁、また床に応じて使い分けのできるバリエーションを取り揃えております。



杉 本実加工 (15mm) 無塗装



杉 本実加工 (15mm) 無塗装



杉 本実加工 (15mm) 無塗装



杉 本実加工 (15mm) 無塗装

色調や香りなど杉が本来持つ長所を生かして仕上げています。



外装材

内装壁材

内装造作材

内装床材

対応可能商品

施工説明  
メンテナンス &

外壁

軒下天井

内壁

天井

押入

床

### 1. 杉 本実加工 (15mm) 無塗装 (国産杉) 埋木・サンダー仕上げ

国産材    ソリッド    埋木    パテ    エンドマッチ    節有    規制対象外

UY5521-USE-A    ¥29,000/束    ¥9,100/㎡    無塗装


長さ 3,950mm × 巾(働き) 135(135)mm × 厚15mm    6枚 (3.19㎡)

UY5520-USE-A    ¥14,500/束    ¥9,240/㎡    無塗装

長さ 1,950mm × 巾(働き) 135(135)mm × 厚15mm    6枚 (1.57㎡)    確

●サンダー仕上げは、サンドペーパーで磨いて仕上げる方法です。

断面図 ●15mm厚 135mm巾 単位:mm

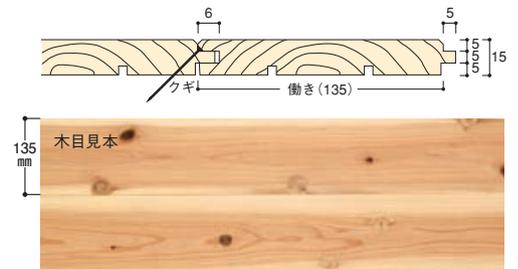

### 2. 杉 本実加工 (15mm) 無塗装 (国産杉) 浮造り

国産材    ソリッド    埋木    パテ    エンドマッチ    節有    規制対象外

UY5521-UZ-A    ¥32,000/束    ¥10,040/㎡    無塗装

長さ 3,950mm × 巾(働き) 135(135)mm × 厚15mm    6枚 (3.19㎡)    受

UY5520-UZ-A    ¥16,000/束    ¥10,200/㎡    無塗装


長さ 1,950mm × 巾(働き) 135(135)mm × 厚15mm    6枚 (1.57㎡)    確

●浮造りは、材の杳目を引き立てて見せるために、板表面の夏目と呼ばれる柔らかな部分を磨いて、杳目の部分を浮き立つようにした化粧面の仕上げ方法です。



浮造り(表面)

断面図 ●15mm厚 135mm巾 単位:mm

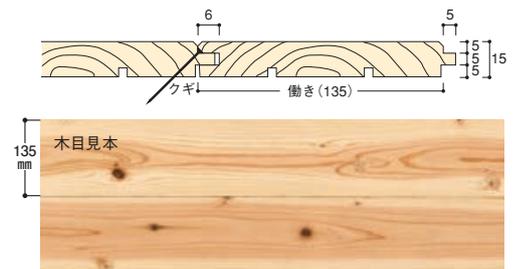


### 3. 杉 本実加工 (15mm) 上小無節 無塗装 (国産杉)

国産材    ソリッド    エンドマッチ    規制対象外

UY5520-UM-A    ¥21,000/束    ¥13,380/㎡    無塗装

長さ 1,950mm × 巾(働き) 135(135)mm × 厚15mm    6枚 (1.57㎡)    確

断面図 ●15mm厚 135mm巾 単位:mm

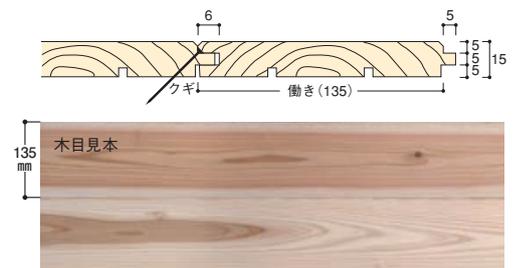

### 4. 杉 本実加工 (12mm) 無塗装 (国産杉) 埋木・サンダー仕上げ

国産材    ソリッド    埋木    パテ    エンドマッチ    節有    規制対象外

UY5512-A    ¥29,000/束    ¥8,410/㎡    無塗装


長さ 3,930mm × 巾(働き) 110(110)mm × 厚12mm    8枚 (3.45㎡)    確

UY5511-A    ¥14,500/束    ¥8,580/㎡    無塗装

長さ 1,930mm × 巾(働き) 110(110)mm × 厚12mm    8枚 (1.69㎡)    確

●サンダー仕上げは、サンドペーパーで磨いて仕上げる方法です。

断面図 ●12mm厚 110mm巾 単位:mm

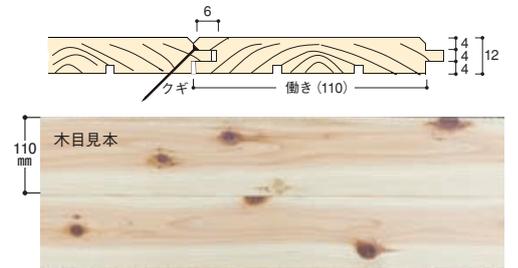

受注製造商品    確 在庫確認商品

※ムク材のため製材後の工程において若干の収縮がございます。 ※表示価格は税抜きです。運賃施工費含まず ※自然素材のため、木の色柄は写真と異なります。

# 杉 本実加工 カラー塗装

## 杉 本実加工 カラー塗装・エンドマッチ加工

杉 本実加工 (15mm) カラー塗装／木目の部分を浮き立たせる「浮造り仕上げ」。  
足の裏の心地良い感触から、無垢材ならではの優しさが伝わります。



杉 本実加工 (15mm) ウォールナット色



杉 本実加工 (15mm) ホワイト色



杉 本実加工 (15mm) グレージュ色

付け巾木・廻り縁も対応



くわしくはP63,64をご参照ください



和風から洋風まで幅広いデザインに対応します。

# 1. 杉 本実加工 (15mm) カラー塗装 (国産杉) 埋木・浮造り仕上げ

国産材 埋木 ソリッド パテ エンドマッチ 節有 規制対象外

**UY5520-UZ-C** ¥19,000/束 ¥12,110/㎡ クリアー色

長さ**1,950**mm×巾(働き)135(135)mm×厚15mm **6枚**(1.57㎡) **受**

**UY5520-UZ-WH** ¥19,000/束 ¥12,110/㎡ ホワイト色

長さ**1,950**mm×巾(働き)135(135)mm×厚15mm **6枚**(1.57㎡) **受**

**UY5520-UZ-GB** ¥19,000/束 ¥12,110/㎡ グレージュ色


長さ**1,950**mm×巾(働き)135(135)mm×厚15mm **6枚**(1.57㎡) **受**

**UY5520-UZ-TK** ¥19,000/束 ¥12,110/㎡ チーク色


長さ**1,950**mm×巾(働き)135(135)mm×厚15mm **6枚**(1.57㎡) **受**

**UY5520-UZ-W** ¥19,000/束 ¥12,110/㎡ ウォールナット色

長さ**1,950**mm×巾(働き)135(135)mm×厚15mm **6枚**(1.57㎡) **受**

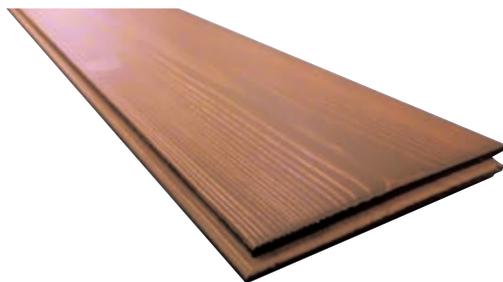

実加工部分にも塗装をしております



外装材

内装壁材

内装造作材

内装床材

対応可能商品

施工説明  
メンテナンス  
&

外壁

軒下天井

内壁

天井

押入

床

**受** 受注製造商品 **確** 在庫確認商品

※ムク材のため製材後の工程において若干の収縮がございます。 ※表示価格は税抜きです。運賃施工費含まず ※自然素材のため、木の色柄は写真と異なります。


# | 桧 フローリング

## 桧 フローリング 特一等（節有）・上小無節・無節 （N塗装・自然塗装・無塗装）

桧 フローリング/美しい光沢と特有の香りが特徴のヒノキ。国産桧を使用した高級感あふれる床材です。




桧 フローリング UV塗装

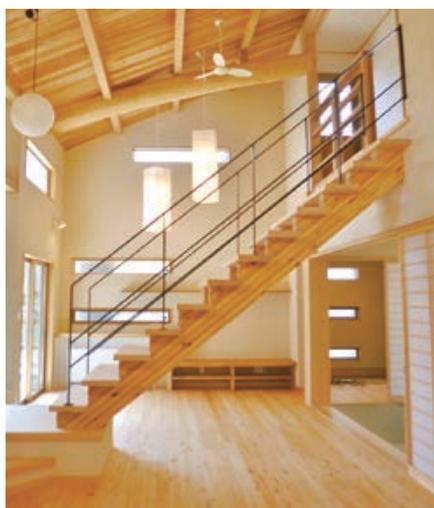

桧 フローリング 自然塗装（現場塗装）



桧 フローリング UV塗装

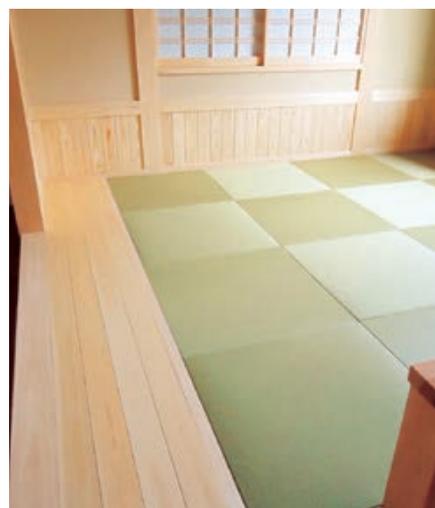

桧 フローリング 無節UV塗装



美しさと暖かさが調和した高級感あふれる床材です。

外装材

内装壁材

内装造作材

内装床材

対応可能商品

施工説明  
メンテナ  
ンス&

外壁

軒下天井

内壁

天井

押入


床

## 1. 桧 フローリング 特一等 (節有) N塗装・自然塗装・無塗装 (国産桧)

国産材 | 埋木 | ソリッド | パテ | エンドマッチ | 節有 | 規制対象外

FR9003-N-B	¥44,000/束 ¥12,980/㎡	UV塗装 8H
長さ 3,930mm × 巾(働き) 108(108)mm × 厚 15mm	8枚 (3.39㎡)	
FR9001-N-B	¥20,400/束 ¥12,290/㎡	UV塗装 8H
長さ 1,930mm × 巾(働き) 108(108)mm × 厚 15mm	8枚 (1.66㎡)	
FR9003-S	¥46,500/束 ¥13,720/㎡	自然塗装
長さ 3,930mm × 巾(働き) 108(108)mm × 厚 15mm	8枚 (3.39㎡) 受	
FR9001-S	¥21,700/束 ¥13,080/㎡	自然塗装
長さ 1,930mm × 巾(働き) 108(108)mm × 厚 15mm	8枚 (1.66㎡) 受	
FR9003-A	¥40,500/束 ¥11,950/㎡	無塗装
長さ 3,930mm × 巾(働き) 108(108)mm × 厚 15mm	8枚 (3.39㎡) 受	
FR9001-A	¥18,700/束 ¥11,270/㎡	無塗装
長さ 1,930mm × 巾(働き) 108(108)mm × 厚 15mm	8枚 (1.66㎡) 受	

断面図 ●15mm厚 108mm巾 単位: mm



※N塗装は従来の塗装に比べて、硬くすべりにくい塗装です。  
●8H UV表面強化塗装は鉛筆硬度試験8H以上の硬度です。


## 2. 桧 フローリング 上小無節 (国産桧)

国産材 | ソリッド | パテ | エンドマッチ | 規制対象外

FR9003-UMN-B	¥91,000/束 ¥26,850/㎡	UV塗装 8H
長さ 3,930mm × 巾(働き) 108(108)mm × 厚 15mm	8枚 (3.39㎡) 受	
FR9001-UMN-B	¥38,400/束 ¥23,140/㎡	UV塗装 8H
長さ 1,930mm × 巾(働き) 108(108)mm × 厚 15mm	8枚 (1.66㎡) 受	
FR9003-UM-S	¥93,500/束 ¥27,590/㎡	自然塗装
長さ 3,930mm × 巾(働き) 108(108)mm × 厚 15mm	8枚 (3.39㎡) 受	
FR9001-UM-S	¥40,000/束 ¥24,100/㎡	自然塗装
長さ 1,930mm × 巾(働き) 108(108)mm × 厚 15mm	8枚 (1.66㎡) 受	
FR9003-UM-A	¥87,500/束 ¥25,820/㎡	無塗装
長さ 3,930mm × 巾(働き) 108(108)mm × 厚 15mm	8枚 (3.39㎡) 受	
FR9001-UM-A	¥37,000/束 ¥22,290/㎡	無塗装
長さ 1,930mm × 巾(働き) 108(108)mm × 厚 15mm	8枚 (1.66㎡) 受	

※N塗装は従来の塗装に比べて、硬くすべりにくい塗装です。  
●8H UV表面強化塗装は鉛筆硬度試験8H以上の硬度です。

断面図 ●15mm厚 108mm巾 単位: mm




## 3. 桧 フローリング 無節 (国産桧)

国産材 | ソリッド | エンドマッチ | 規制対象外

FR9003-KMN-B	¥111,500/束 ¥32,900/㎡	UV塗装 8H
長さ 3,930mm × 巾(働き) 108(108)mm × 厚 15mm	8枚 (3.39㎡) 受	
FR9001-KMN-B	¥43,400/束 ¥26,150/㎡	UV塗装 8H
長さ 1,930mm × 巾(働き) 108(108)mm × 厚 15mm	8枚 (1.66㎡) 受	
FR9003-KM-S	¥114,000/束 ¥33,630/㎡	自然塗装
長さ 3,930mm × 巾(働き) 108(108)mm × 厚 15mm	8枚 (3.39㎡) 受	
FR9001-KM-S	¥45,000/束 ¥27,110/㎡	自然塗装
長さ 1,930mm × 巾(働き) 108(108)mm × 厚 15mm	8枚 (1.66㎡) 受	
FR9003-KM-A	¥108,000/束 ¥31,860/㎡	無塗装
長さ 3,930mm × 巾(働き) 108(108)mm × 厚 15mm	8枚 (3.39㎡) 受	
FR9001-KM-A	¥42,000/束 ¥25,310/㎡	無塗装
長さ 1,930mm × 巾(働き) 108(108)mm × 厚 15mm	8枚 (1.66㎡) 受	

断面図 ●15mm厚 108mm巾 単位: mm



受注製造商品 確在庫確認商品

※ムク材のため製材後の工程において若干の収縮がおります。 ※表示価格は税抜きです。 運賃施工費含まず ※自然素材のため、木の色柄は写真と異なります。  
※無塗装および自然塗装商品を使用された場合、材質および使用条件により表面にヤニが発生する事があります。ご了承の上ご使用ください。

# 玄関廻り部材

## 1. 杉 [上り框] (国産杉)

国産材

単板貼り

AS0113-B / AS0113-S ¥165,000 /本 ウレタン塗装 / 自然塗装  
長さ 3,950mm × 巾 105mm × 厚 150mm **1本** 受

AS0112-B / AS0112-S ¥110,000 /本 ウレタン塗装 / 自然塗装  
長さ 2,950mm × 巾 105mm × 厚 150mm **1本** 受


AS0111-B / AS0111-S ¥72,500 /本 ウレタン塗装 / 自然塗装  
長さ 1,950mm × 巾 105mm × 厚 150mm **1本** 受

AS0113-A ¥145,000 /本 無塗装  
長さ 3,950mm × 巾 105mm × 厚 150mm **1本** 受

AS0112-A ¥98,000 /本 無塗装  
長さ 2,950mm × 巾 105mm × 厚 150mm **1本**

AS0111-A ¥65,000 /本 無塗装  
長さ 1,950mm × 巾 105mm × 厚 150mm **1本**

仕様図



## 2. 杉 [玄関巾木] (国産杉)

国産材

単板貼り


GS0112-B / GS0112-S ¥52,000 /本 ウレタン塗装 / 自然塗装  
長さ 2,950mm × 巾 150mm × 厚 30mm **1本** 受

GS0111-B / GS0111-S ¥36,500 /本 ウレタン塗装 / 自然塗装  
長さ 1,950mm × 巾 150mm × 厚 30mm **1本** 受

GS0112-A ¥47,000 /本 無塗装  
長さ 2,950mm × 巾 150mm × 厚 30mm **1本**

GS0111-A ¥31,500 /本 無塗装  
長さ 1,950mm × 巾 150mm × 厚 30mm **1本**

仕様図



## 3. 杉 リフォーム框 (15mm厚用) (国産杉)

国産材

単板貼り


LS0112-B / LS0112-S ¥84,000 /本 ウレタン塗装 / 自然塗装  
長さ 2,950mm × 巾 105mm × 厚 170mm **1本** 受

LS0111-B / LS0111-S ¥52,000 /本 ウレタン塗装 / 自然塗装  
長さ 1,950mm × 巾 105mm × 厚 170mm **1本** 受

LS0112-A ¥73,000 /本 無塗装  
長さ 2,950mm × 巾 105mm × 厚 170mm **1本** 受

LS0111-A ¥47,000 /本 無塗装  
長さ 1,950mm × 巾 105mm × 厚 170mm **1本** 受

仕様図



受 受注製造商品 確 在庫確認商品

※ムク材のため製材後の工程において若干の収縮がございます。 ※表示価格は税抜きです。運賃施工費含まず ※自然素材のため、木の色柄は写真と異なります。  
※杉カラー塗装につきましてはお問い合わせください。

住宅の入口を、上質感と木のぬくもりで演出します。

外装材

内装壁材

内装造作材

内装床材

対応可能商品

施工説明  
メンテナンス  
&

外壁

軒下天井

内壁

天井

押入

床

#### 4. 桧 [上り框] (国産桧)

国産材

単板貼り


AS0312-B / AS0312-S ¥110,000 /本 ウレタン塗装 / 自然塗装  
長さ 2,950mm × 巾90mm × 厚150mm 1本

AS0312-A ¥100,000 /本 無塗装  
長さ 2,950mm × 巾90mm × 厚150mm 1本

AS0311-B / AS0311-S ¥73,000 /本 ウレタン塗装 / 自然塗装  
長さ 1,950mm × 巾90mm × 厚150mm 1本

AS0311-A ¥65,000 /本 無塗装  
長さ 1,950mm × 巾90mm × 厚150mm 1本

仕様図



#### 5. 桧 [玄関巾木] (国産桧)

国産材

単板貼り


GS0312-B / GS0312-S ¥57,500 /本 ウレタン塗装 / 自然塗装  
長さ 2,950mm × 巾150mm × 厚30mm 1本

GS0312-A ¥51,500 /本 無塗装  
長さ 2,950mm × 巾150mm × 厚30mm 1本

GS0311-B / GS0311-S ¥37,500 /本 ウレタン塗装 / 自然塗装  
長さ 1,950mm × 巾150mm × 厚30mm 1本

GS0311-A ¥33,500 /本 無塗装  
長さ 1,950mm × 巾150mm × 厚30mm 1本

仕様図



#### 6. 桧 リフォーム框 (15mm厚用) (国産桧)

国産材

単板貼り


LS0312-B / LS0312-S ¥84,000 /本 ウレタン塗装 / 自然塗装  
長さ 2,950mm × 巾105mm × 厚170mm 1本

LS0312-A ¥73,000 /本 無塗装  
長さ 2,950mm × 巾105mm × 厚170mm 1本

LS0311-B / LS0311-S ¥52,000 /本 ウレタン塗装 / 自然塗装  
長さ 1,950mm × 巾105mm × 厚170mm 1本

LS0311-A ¥47,000 /本 無塗装  
長さ 1,950mm × 巾105mm × 厚170mm 1本

仕様図



※杉、桧以外の商品については、お問い合わせください。  
※外注商品の為、ご注文のキャンセルはお受けいたしかねます。

# オークフローリング

## オークフローリング 塗装・無塗装

オークフローリング/フローリング材としてはスタンダードで、サクラと並び人気があります。



オークフローリング 自然塗装



オークフローリング UV塗装



オークフローリング UV塗装



はっきりとした木目で表面が硬く塗装しやすいのが特徴です。

外  
装  
材

内  
装  
壁  
材

内  
装  
造  
作  
材

内  
装  
床  
材

対  
応  
可  
能  
商  
品

施  
工  
説  
明  
メ  
ン  
テ  
ナ  
ン  
ス  
&

外  
壁

軒  
下  
天  
井

内  
壁

天  
井

押  
入

床

## 1. オークフローリング 塗装 ※90巾のみ在庫なくなり次第販売終了

ユニタイプ エンドマッチ 小節込 規制対象外


FR8511-B ¥32,000/束 ¥19,640/㎡ UV塗装  
長さ1,820mm×巾(働き)90(90)mm×厚15mm 10枚(1.63㎡) 確

FR8521-B ¥32,000/束 ¥21,060/㎡ UV塗装  
長さ1,820mm×巾(働き)120(120)mm×厚15mm 7枚(1.52㎡) 確


FR8521-S ¥33,500/束 ¥22,040/㎡ 自然塗装  
長さ1,820mm×巾(働き)120(120)mm×厚15mm 7枚(1.52㎡) 確



断面図 ●15mm厚 90mm巾 単位:mm



断面図 ●15mm厚 120mm巾 単位:mm



## 2. オークフローリング 無塗装 ※90巾のみ在庫なくなり次第販売終了


ユニタイプ エンドマッチ 小節込 規制対象外

FR8511-A ¥30,500/束 ¥18,720/㎡ 無塗装  
長さ1,820mm×巾(働き)90(90)mm×厚15mm 10枚(1.63㎡) 確

FR8521-A ¥30,500/束 ¥20,070/㎡ 無塗装  
長さ1,820mm×巾(働き)120(120)mm×厚15mm 7枚(1.52㎡) 確



断面図 ●15mm厚 90mm巾 単位:mm



## 3. オークフローリング エコノミー ※90巾のみ在庫なくなり次第販売終了


ユニタイプ エンドマッチ 節有 規制対象外

FR8511-EC-B ¥26,000/束 ¥15,960/㎡ UV塗装  
長さ1,820mm×巾(働き)90(90)mm×厚15mm 10枚(1.63㎡) 確

FR8511-EC-A ¥24,500/束 ¥15,040/㎡ 無塗装  
長さ1,820mm×巾(働き)90(90)mm×厚15mm 10枚(1.63㎡) 確



断面図 ●15mm厚 90mm巾 単位:mm



天然木らしさを最大限に利用し、素材を有効活用したグレードです。

※裏面には表面に現れない程度のカビ、傷などが入ります。  
※表面には節やパテ埋め(穴を埋めたもの)などが入ります。

受注製造商品 確 在庫確認商品

※ムク材のため製材後の工程において若干の収縮がございます。 ※表示価格は税抜きです。運賃施工費含まず ※自然素材のため、木の色柄は写真と異なります。

# 西南桜 フローリング

## 西南桜 フローリング (カバノキ) 塗装・無塗装


西南桜 フローリング/ナラと並び人気が高いのがこの商品です。「桜」の特徴である淡いピンクが人気を呼んでいます。木目が優しく温かみをもった桜は明るい居住空間を演出します。



西南桜 フローリングUV塗装 (クリアー無着色タイプ)



西南桜 フローリングUV塗装 (着色タイプ)

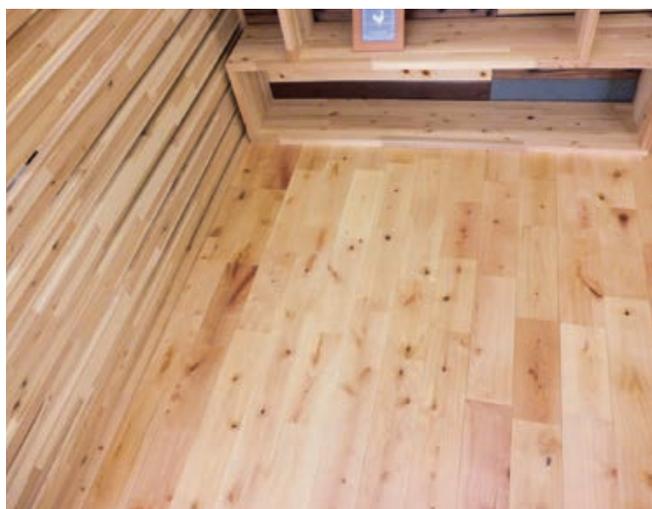

西南桜 フローリングエコノミーUV塗装 (クリアー無着色タイプ)



美しい木目と淡い色の素材で、お部屋を優しく包み込みます。

外装材

内装壁材

内装造作材

内装床材

対応可能商品

施工説明  
メンテナ  
ンス&

外壁

軒下天井

内壁

天井

押入

床

### 1. 西南桜 フローリング 塗装 (カバノキ) ※90巾のみ在庫なくなり次第販売終了 ユニタイプ エンドマッチ 着色 規制対象外


**FR1361-B** ¥23,000/束 ¥14,120/㎡ UV塗装(着色タイプ)  
長さ**1,820**mm×巾(働き)**90**(90)mm×厚**15**mm **10枚**(1.63㎡) 確

**FR1461-B** ¥23,000/束 ¥14,120/㎡ UV塗装(クリアー無着色タイプ)  
長さ**1,820**mm×巾(働き)**90**(90)mm×厚**15**mm **10枚**(1.63㎡) 確


**FR1421-B** ¥24,000/束 ¥15,790/㎡ UV塗装(クリアー無着色タイプ)  
長さ**1,820**mm×巾(働き)**120**(120)mm×厚**15**mm **7枚**(1.52㎡) 確

**FR1421-S** ¥25,000/束 ¥16,450/㎡ 自然塗装  
長さ**1,820**mm×巾(働き)**120**(120)mm×厚**15**mm **7枚**(1.52㎡) 確

断面図 ●15mm厚 90mm巾 単位:mm



断面図 ●15mm厚 120mm巾 単位:mm



UV塗装(着色タイプ)



UV塗装(クリアー無着色タイプ)




自然塗装

### 2. 西南桜 フローリング 無塗装 (カバノキ) ※90巾のみ在庫なくなり次第販売終了 ユニタイプ エンドマッチ 規制対象外


**FR1361-A** ¥22,000/束 ¥13,500/㎡ 無塗装  
長さ**1,820**mm×巾(働き)**90**(90)mm×厚**15**mm **10枚**(1.63㎡) 確

**FR1421-A** ¥23,000/束 ¥15,140/㎡ 無塗装  
長さ**1,820**mm×巾(働き)**120**(120)mm×厚**15**mm **7枚**(1.52㎡) 確

断面図 ●15mm厚 90mm巾 単位:mm



断面図 ●15mm厚 120mm巾 単位:mm



無塗装



無塗装


### 3. 西南桜 フローリング エコノミー (カバノキ) ※90巾のみ在庫なくなり次第販売終了 ユニタイプ エンドマッチ 節有 規制対象外

**FR1461-EC-B** ¥18,000/束 ¥11,050/㎡ UV塗装(クリアー無着色タイプ)  
長さ**1,820**mm×巾(働き)**90**(90)mm×厚**15**mm **10枚**(1.63㎡) 確


**FR1421-EC-B** ¥19,000/束 ¥12,500/㎡ UV塗装(クリアー無着色タイプ)  
長さ**1,820**mm×巾(働き)**120**(120)mm×厚**15**mm **7枚**(1.52㎡) 確

**FR1421-EC-A** ¥18,000/束 ¥11,850/㎡ 無塗装  
長さ**1,820**mm×巾(働き)**120**(120)mm×厚**15**mm **7枚**(1.52㎡) 確

断面図 ●15mm厚 90mm巾 単位:mm



断面図 ●15mm厚 120mm巾 単位:mm



UV塗装(クリアー無着色タイプ)



UV塗装(クリアー無着色タイプ)



無塗装

天然木らしさを最大限に利用し、素材を有効活用したグレードです。

※裏面には表面に現れない程度のカビ、傷などが入ります。

※表面には節やバテ埋め(穴を埋めたもの)などが入ります。

受注製造商品 確 在庫確認商品

※ムク材のため製材後の工程において若干の収縮がございます。 ※表示価格は税抜きです。運賃施工費含まず ※自然素材のため、木の色柄は写真と異なります。

# ウォールナット フローリング

## ウォールナット フローリング (ブラックウォールナット)

ウォールナット フローリング (ブラックウォールナット) / 味わい深い色合いと美しい木目が織りなす独特で高級感あふれる空間を造りだします。



ウォールナットフローリング UV塗装



ウォールナットフローリング UV塗装



ウォールナットフローリング UV塗装



独自の木目と風合いは気品と風格を感じさせてくれます。

外  
装  
材

内  
装  
壁  
材

内  
装  
造  
作  
材

内  
装  
床  
材

対  
応  
可  
能  
商  
品

施  
工  
説  
明  
メン  
テ  
ナ  
ンス  
&

外  
壁

軒  
下  
天  
井

内  
壁

天  
井

押  
入


床

## 1. ウォールナットフローリング エコノミー (ブラックウォールナット)

ユニタイプ エンドマッチ 節有 規制対象外

FR6W21-EC-B	¥36,500/束 ¥24,020/㎡	UV塗装
長さ1,820mm×巾(働き)120(120)mm×厚15mm 7枚(1.52㎡) <b>確</b>		
FR6W21-EC-S	¥38,000/束 ¥25,000/㎡	自然塗装
長さ1,820mm×巾(働き)120(120)mm×厚15mm 7枚(1.52㎡) <b>確</b>		
FR6W21-EC-A	¥35,500/束 ¥23,360/㎡	無塗装
長さ1,820mm×巾(働き)120(120)mm×厚15mm 7枚(1.52㎡) <b>確</b>		

断面図 ●15mm厚 120mm巾 単位:mm



UV塗装



自然塗装



無塗装

天然木らしさを最大限に利用し、素材を有効活用したグレードです。

※裏面には表面に現れない程度のカビ、傷などが入ります。  
※表面には節やパテ埋め(穴を埋めたもの)などが入ります。


## 2. ネシアチーク フローリング

※在庫なくなり次第販売終了

ユニタイプ エンドマッチ 規制対象外

FR6C41-B	¥33,500/束 ¥20,560/㎡	UV塗装
長さ1,820mm×巾(働き)90(90)mm×厚15mm 10枚(1.63㎡) <b>確</b>		

断面図 ●15mm厚 90mm巾 単位:mm




# 床暖房対応フローリング

## ナラ | サクラ | ビルマチーク 床暖房対応フローリング

6面塗装を施し、床暖房使用時に起きる乾燥状態を防ぎ無垢ならではの木の動きを少なく仕上げた商品です。



ビルマチーク 床暖房対応フローリング

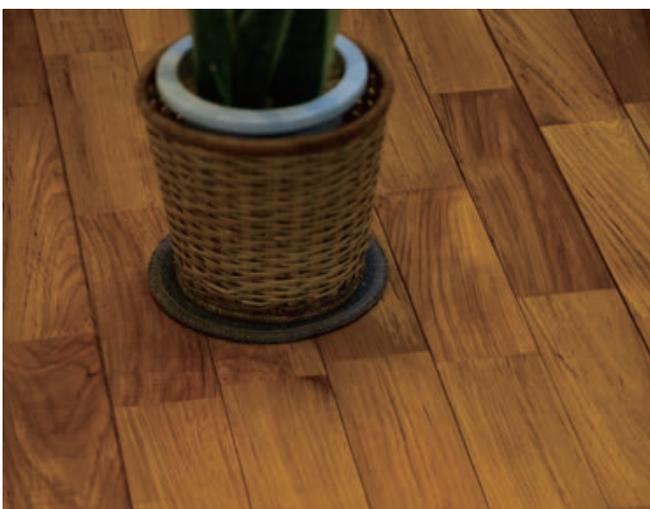

ビルマチーク 床暖房対応フローリング



サクラ 床暖房対応フローリング



上質な無垢材を床暖に使用。住まう人に温もりと安らぎを与えます。

外  
装  
材

## 1. ナラ 床暖房対応フローリング

※在庫なくなり次第販売終了

ユニタイプ | エンドマッチ | 規制対象外

内  
装  
壁  
材

内  
装  
造  
作  
材


内  
装  
床  
材

対  
応  
可  
能  
商  
品

メ  
ン  
テ  
ナ  
ン  
ス  
&  
工  
説  
明

FR8312-B    ¥41,000/束    ¥25,160/㎡    UV塗装  
長さ 1,818mm × 巾(働き) 75(75)mm × 厚15mm    12枚 (1.63㎡)    確

断面図 ●15mm厚 75mm巾 単位: mm




## 2. サクラ 床暖房対応フローリング (東北カバ)

※在庫なくなり次第販売終了

ユニタイプ | エンドマッチ | 規制対象外

FR7501-B    ¥41,000/束    ¥25,160/㎡    UV塗装  
長さ 1,818mm × 巾(働き) 75(75)mm × 厚15mm    12枚 (1.63㎡)    確

断面図 ●15mm厚 75mm巾 単位: mm




## 3. ビルマチーク 床暖房対応フローリング

※在庫なくなり次第販売終了

ユニタイプ | エンドマッチ | 規制対象外

FR7604-B    ¥75,000/束    ¥46,020/㎡    UV塗装  
長さ 1,818mm × 巾(働き) 90(90)mm × 厚15mm    10枚 (1.63㎡)    確

断面図 ●15mm厚 90mm巾 単位: mm



裏溝加工

外  
壁

軒  
下  
天  
井

内  
壁

天  
井

押  
入

床

# 玄関廻り部材 洋風フローリング用

## 1. 洋風フローリング用 上り框

単板貼り
  着色

¥107,000 /本 塗装      ¥97,000 /本 無塗装

長さ**2,950**mm×巾90mm×厚150mm **1本**

受

品番	商品名	仕上げ	カラー
ASWC12-SB	西南桜ピンク 上り框 塗装 (カバノキ)	ウレタン塗装	
ASWC12-SA	西南桜 上り框 無塗装 (カバノキ)	無塗装	
ASWC12-SC	西南桜クリア 上り框 塗装 (カバノキ)	ウレタン塗装	
ASWC12-SS	西南桜 上り框 自然塗装 (カバノキ)	自然塗装	
ASWC12-MB	Mチーク 上り框 塗装 (カバノキ着色)	ウレタン塗装	
ASWC12-TB	チーク 上り框 塗装	ウレタン塗装	
ASWC12-WB	ウォールナット 上り框 塗装	ウレタン塗装	
ASWC12-WS	ウォールナット 上り框 自然塗装	自然塗装	
ASWC12-WA	ウォールナット 上り框 無塗装	無塗装	
ASWC12-OB	オーク 上り框 塗装	ウレタン塗装	
ASWC12-OS	オーク 上り框 自然塗装	自然塗装	
ASWC12-OA	オーク 上り框 無塗装	無塗装	
ASWC12-PB	パイン 上り框 塗装 (ベイマツ)	ウレタン塗装	
ASWC12-PA	パイン 上り框 無塗装 (ベイマツ)	無塗装	

¥69,000 /本 塗装      ¥62,000 /本 無塗装

長さ**1,950**mm×巾90mm×厚150mm **1本**

受

品番	商品名	仕上げ	カラー
ASWC11-SB	西南桜ピンク 上り框 塗装 (カバノキ)	ウレタン塗装	
ASWC11-SA	西南桜 上り框 無塗装 (カバノキ)	無塗装	
ASWC11-SC	西南桜クリア 上り框 塗装 (カバノキ)	ウレタン塗装	
ASWC11-SS	西南桜 上り框 自然塗装 (カバノキ)	自然塗装	
ASWC11-MB	Mチーク 上り框 塗装 (カバノキ着色)	ウレタン塗装	
ASWC11-TB	チーク 上り框 塗装	ウレタン塗装	
ASWC11-WB	ウォールナット 上り框 塗装	ウレタン塗装	
ASWC11-WS	ウォールナット 上り框 自然塗装	自然塗装	
ASWC11-WA	ウォールナット 上り框 無塗装	無塗装	
ASWC11-OB	オーク 上り框 塗装	ウレタン塗装	
ASWC11-OS	オーク 上り框 自然塗装	自然塗装	
ASWC11-OA	オーク 上り框 無塗装	無塗装	
ASWC11-PB	パイン 上り框 塗装 (ベイマツ)	ウレタン塗装	
ASWC11-PA	パイン 上り框 無塗装 (ベイマツ)	無塗装	

※カタログ掲載外のサイズをご要望の場合はお問い合わせください。  
※外注商品の為、ご注文後のキャンセルはお受けいたしかねます。

## 2. 洋風フローリング用 玄関巾木

単板貼り
  着色

¥73,000 /本 塗装      ¥63,000 /本 無塗装

長さ**2,950**mm×巾150mm×厚30mm **1本**

受

品番	商品名	仕上げ	カラー
GSWC12-SB	西南桜ピンク 玄関巾木 塗装 (カバノキ)	ウレタン塗装	
GSWC12-SA	西南桜 玄関巾木 無塗装 (カバノキ)	無塗装	
GSWC12-SC	西南桜クリア 玄関巾木 塗装 (カバノキ)	ウレタン塗装	
GSWC12-SS	西南桜 玄関巾木 自然塗装 (カバノキ)	自然塗装	
GSWC12-MB	Mチーク 玄関巾木 塗装 (カバノキ着色)	ウレタン塗装	
GSWC12-TB	チーク 玄関巾木 塗装	ウレタン塗装	
GSWC12-WB	ウォールナット 玄関巾木 塗装	ウレタン塗装	
GSWC12-WS	ウォールナット 玄関巾木 自然塗装	自然塗装	
GSWC12-WA	ウォールナット 玄関巾木 無塗装	無塗装	
GSWC12-OB	オーク 玄関巾木 塗装	ウレタン塗装	
GSWC12-OS	オーク 玄関巾木 自然塗装	自然塗装	
GSWC12-OA	オーク 玄関巾木 無塗装	無塗装	
GSWC12-PB	パイン 玄関巾木 塗装 (ベイマツ)	ウレタン塗装	
GSWC12-PA	パイン 玄関巾木 無塗装 (ベイマツ)	無塗装	

¥48,000 /本 塗装      ¥42,000 /本 無塗装

長さ**1,950**mm×巾150mm×厚30mm **1本**

受

品番	商品名	仕上げ	カラー
GSWC11-SB	西南桜ピンク 玄関巾木 塗装 (カバノキ)	ウレタン塗装	
GSWC11-SA	西南桜 玄関巾木 無塗装 (カバノキ)	無塗装	
GSWC11-SC	西南桜クリア 玄関巾木 塗装 (カバノキ)	ウレタン塗装	
GSWC11-SS	西南桜 玄関巾木 自然塗装 (カバノキ)	自然塗装	
GSWC11-MB	Mチーク 玄関巾木 塗装 (カバノキ着色)	ウレタン塗装	
GSWC11-TB	チーク 玄関巾木 塗装	ウレタン塗装	
GSWC11-WB	ウォールナット 玄関巾木 塗装	ウレタン塗装	
GSWC11-WS	ウォールナット 玄関巾木 自然塗装	自然塗装	
GSWC11-WA	ウォールナット 玄関巾木 無塗装	無塗装	
GSWC11-OB	オーク 玄関巾木 塗装	ウレタン塗装	
GSWC11-OS	オーク 玄関巾木 自然塗装	自然塗装	
GSWC11-OA	オーク 玄関巾木 無塗装	無塗装	
GSWC11-PB	パイン 玄関巾木 塗装 (ベイマツ)	ウレタン塗装	
GSWC11-PA	パイン 玄関巾木 無塗装 (ベイマツ)	無塗装	

※カタログ掲載外のサイズをご要望の場合はお問い合わせください。  
※外注商品の為、ご注文後のキャンセルはお受けいたしかねます。

受 受注製造商品
 確 在庫確認商品

※ムク材のため製材後の工程において若干の収縮がございます。 ※表示価格は税抜きです。運賃施工費含まず ※自然素材のため、木の色柄は写真と異なります。

弊社の洋風フローリングに合わせた玄関廻り部材を取り揃えています。

外装材

内装壁材

内装造作材

内装床材

対応可能商品

施工説明  
メンテナス  
&

外壁

軒下天井

内壁

天井

押入

床

### 3. 洋風フローリング用 リフォーム枠 (15mm厚用)

単板貼り 着色

¥82,000 /本 塗装 ¥73,000 /本 無塗装

長さ**2,950**mm×巾105mm×厚170mm **1本** 受

品番	商品名	仕上げ	カラー
LSWC12-SB	西南桜ピンク リフォーム枠 塗装(カバノキ)	ウレタン塗装	
LSWC12-SA	西南桜 リフォーム枠 無塗装(カバノキ)	無塗装	
LSWC12-SC	西南桜クリア リフォーム枠 塗装(カバノキ)	ウレタン塗装	
LSWC12-SS	西南桜 リフォーム枠 自然塗装(カバノキ)	自然塗装	
LSWC12-MB	Mチーク リフォーム枠 塗装(カバノキ着色)	ウレタン塗装	
LSWC12-TB	チーク リフォーム枠 塗装	ウレタン塗装	
LSWC12-WB	ウォールナット リフォーム枠 塗装	ウレタン塗装	
LSWC12-WS	ウォールナット リフォーム枠 自然塗装	自然塗装	
LSWC12-WA	ウォールナット リフォーム枠 無塗装	無塗装	
LSWC12-OB	オーク リフォーム枠 塗装	ウレタン塗装	
LSWC12-OS	オーク リフォーム枠 自然塗装	自然塗装	
LSWC12-OA	オーク リフォーム枠 無塗装	無塗装	
LSWC12-PB	パイン リフォーム枠 塗装(ベイマツ)	ウレタン塗装	
LSWC12-PA	パイン リフォーム枠 無塗装(ベイマツ)	無塗装	


¥52,000 /本 塗装 ¥47,000 /本 無塗装

長さ**1,950**mm×巾105mm×厚170mm **1本** 受


品番	商品名	仕上げ	カラー
LSWC11-SB	西南桜ピンク リフォーム枠 塗装(カバノキ)	ウレタン塗装	
LSWC11-SA	西南桜 リフォーム枠 無塗装(カバノキ)	無塗装	
LSWC11-SC	西南桜クリア リフォーム枠 塗装(カバノキ)	ウレタン塗装	
LSWC11-SS	西南桜 リフォーム枠 自然塗装(カバノキ)	自然塗装	
LSWC11-MB	Mチーク リフォーム枠 塗装(カバノキ着色)	ウレタン塗装	
LSWC11-TB	チーク リフォーム枠 塗装	ウレタン塗装	
LSWC11-WB	ウォールナット リフォーム枠 塗装	ウレタン塗装	
LSWC11-WS	ウォールナット リフォーム枠 自然塗装	自然塗装	
LSWC11-WA	ウォールナット リフォーム枠 無塗装	無塗装	
LSWC11-OB	オーク リフォーム枠 塗装	ウレタン塗装	
LSWC11-OS	オーク リフォーム枠 自然塗装	自然塗装	
LSWC11-OA	オーク リフォーム枠 無塗装	無塗装	
LSWC11-PB	パイン リフォーム枠 塗装(ベイマツ)	ウレタン塗装	
LSWC11-PA	パイン リフォーム枠 無塗装(ベイマツ)	無塗装	

※カタログ掲載外のサイズをご要望の場合はお問い合わせください。  
※外注商品の為、ご注文後のキャンセルはお受けいたしかねます。


#### 1. 仕様図

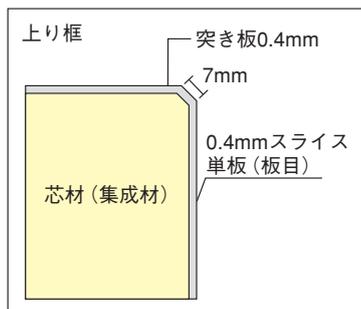

#### 2. 仕様図

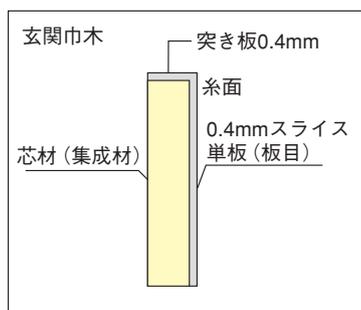

#### 3. 仕様図

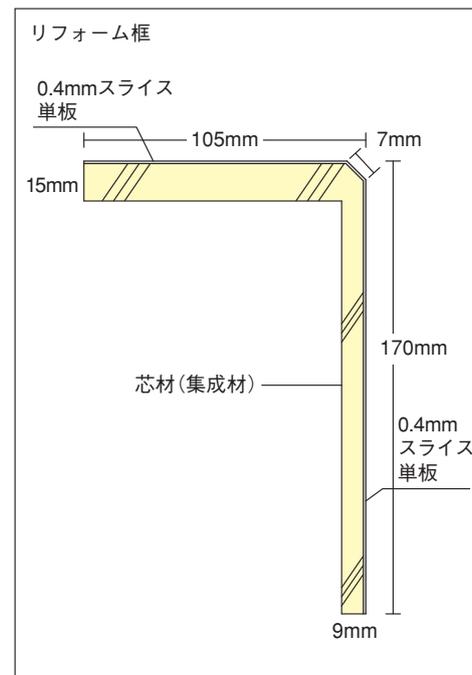

外装・内装

Public Facility

# 対応可能 商品

## 人の集う場所に木の温もりを

自然素材の風合いや機能に富んだ空間創り。  
国産材の優れた調湿効果などの特性は、  
人々の集う場所をより快適に心地よくしてくれます。

### 1. 不燃・準不燃商品 (国産杉・国産松)


●不燃認定番号 NM-0917、NM-0750  
●準不燃認定番号 QM-0255

●不燃商品は厚さ15mm以上、準不燃商品は厚さ12mm以上の取扱いとなります。

※本ページ掲載商品の詳細についてはお問い合わせください。



### 2. 対応可能商品

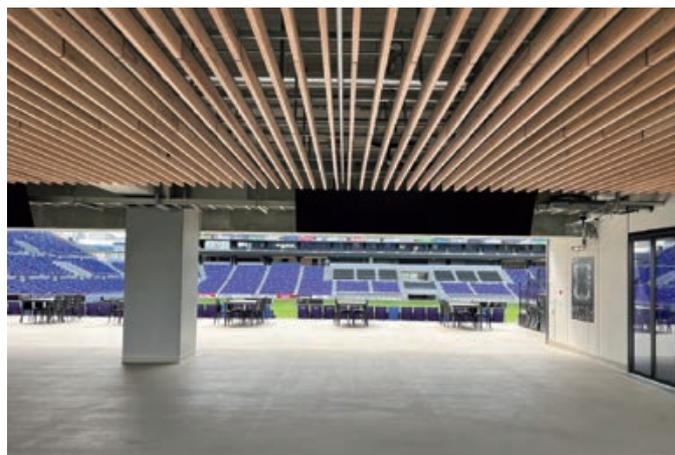

※ムク材のため製材後の工程において若干の収縮がございます。 ※自然素材のため、木の色柄は写真と異なります。

# メンテナンス塗料

※素材の状態によって色ムラがおこる可能性があります。 ※手塗りで2回塗装した場合、約3坪/ℓが目安となります。

## 1. 焼杉用塗料



浮造塗装1号

ZT0516	¥71,000/缶 (16ℓ)
ZT0537	¥27,200/缶 (3.7ℓ)
ZT0507	¥7,800/缶 (0.7ℓ)



浮造塗装2号

ZT0716	¥71,000/缶 (16ℓ)
ZT0737	¥27,200/缶 (3.7ℓ)
ZT0707	¥7,800/缶 (0.7ℓ)



塗装Nブラック

ZT0616	¥71,000/缶 (16ℓ)
ZT0637	¥27,200/缶 (3.7ℓ)
ZT0607	¥7,800/缶 (0.7ℓ)



塗装BB

ZT6316	¥108,000/缶 (16ℓ)
ZT6337	¥40,200/缶 (3.7ℓ)
ZT6307	¥10,800/缶 (0.7ℓ)



水性塗装  
メタル

ZT2616	¥176,000/缶 (16ℓ)
ZT2637	¥65,400/缶 (3.7ℓ)
ZT2607	¥17,600/缶 (0.7ℓ)



水性塗装  
ブロンズ

ZT2916	¥176,000/缶 (16ℓ)
ZT2937	¥65,400/缶 (3.7ℓ)
ZT2907	¥17,600/缶 (0.7ℓ)

※有機溶剤 (トルエン・キシレン等) を含んでおりますので、内装用ではご利用いただけません。塗装される際は、適切なマスク等を必ず着用してください。  
※対象商品についてはP23～P32をご参照ください。

## 2. 自然塗料



自然塗装

ZTS037	¥50,000/缶 (3.7ℓ)
ZTS007	¥13,800/缶 (0.7ℓ)

※自然塗料商品は水気を嫌い、水分によって表面が白く変色する場合がございます。ご注意ください。  
※対象商品についてはP71～P74, P79～P80をご参照ください。

# メンテナンス商品



お手入れを正確に、簡単にできる高品質製品です。

※メンテナンス商品は直販しておりません。お求めの際はお手数ですが、施工業者様や販売店様へお問い合わせください。

## 1. ユカコート 最高級床用樹脂ワックス

高濃度タイプの特種ポリマー樹脂ですから、塗るだけで光るツヤ出し仕上剤です。すべりにくく硬く美しく、床材の色調を高め、優雅な光沢を保ち床材を保護します。

ZY1611 ¥12,000/本 (2ℓ)



〔用途〕  
白木床・緑甲板・寄木ブロック・フローリング・新建材・Pタイル・クッションフロア・その他ウレタンなどでシールされた床材・ビニールクロス・紅がら塗りの柱など

## 2. ホームクリン 強力濃縮万能洗剤

低泡性で材質を傷めず、強い洗浄力を発揮する万能タイプのクリーナーです。特に、白木の木質を傷めず、汚れを簡単に落として、木材を着色したり変色させたりしません。

ZY1711 ¥12,000/本 (2ℓ)



〔用途〕  
床材・白木の柱・なげし・かもし・天井・建具・新建材・Pタイル・クッションフロア・バス・畳・ガラス・カーペットなどの汚れ全般

## 3. ヤニカット 強力松ヤニ除去剤

松ヤニなどの樹脂を簡単に除去し、また、材木の表面を変色させたり、変質させたりすることのない除去剤です。

白木についた手垢やシールの痕、工具に付着したヤニにもお使いください。

ZY1811 ¥6,500/本 (400cc)



### ユカコート(フローリングワックス)の塗布要領

- ① 布にユカコートを含ませ、軽くしぼり、フローリングへ塗り広げてください。
- ② 表面が乾いてから(10～20分程度)①と同じように、2回目の塗布をしてください。
- ③ 乾いたらユカコートを1～2回目(下塗り)よりも量を減らし、3回目(仕上げ)の塗布をします。これにより美しいツヤと保護膜ができます。塗布量は1㎡あたり10mℓが目安です。2ℓ/本で200㎡(1㎡あたり10mℓ)が目安です。

※より美しく仕上げるためには、下塗りの塗布が完全に乾いてから(約半日で完全に乾きます)サンドペーパーで表面を軽くなで、粉を取った後、③を行うとさらに美しくなります。※ワックス剥離剤は製品の美観および品質をそこいます。絶対に使用しないでください。

※商品は、予告なしに価格を変更する場合がございますので、ご了承ください。※表示価格は税抜きです。運賃施工費含まず。

外装材

内装壁材

内装造作材

内装床材

対応可能商品

施工説明  
メンテナンス  
&

# 木質建材を美しく保つ

ちょっとした気配りが大切です。いつまでも美しく、もっと快適に暮らしましょう。



## 光

Sunlight

### 窓際など直射日光が当たる場所で注意することは？

太陽光線(紫外線)により人間と同じで日焼けをします。そのため光が当たる部分とそうでない部分で色が異なる状態になることがありますし、同条件下でも自然木個体別に日焼けの進み方が異なる場合もあります。また、ひび割れを生じやすくなりますので、カーテンやブラインドなどで直射日光を遮るようにしましょう。

## 水

Water

木質建材は本質的に水気を嫌います。長時間の雨濡れや水濡れは、シミやカビの発生、腐れ、変色、反り、突き上げなど様々な原因になりますので、速やかに乾いた布で拭き取りましょう。また、無塗装製品の場合には、あらかじめ木質用ワックスや浸透性保護塗料などで表面を保護しておいてください。

- 窓や縁側からの雨の吹き込みに注意しましょう。
- 結露による水滴にも注意しましょう。
- 台所や洗面所など、水が飛び散りやすい場所にはマットを敷いて保護してください。
- 観葉植物などの鉢には、必ず水受け用の皿を敷いてください。

## 砂・スリッパ

Sand・Slippers

外部からの砂やスリッパの裏面に付着した異物により、床材表面を傷付ける場合があります。砂や異物を除去してご使用ください。



## 電気カーペット

Hot Carpet

電気カーペットの熱が床材に直接伝わると、床材表面の乾燥によるひび割れや継ぎ目に隙間が発生する可能性があります。電気カーペットをご使用の際には、電気カーペットと床材の間に断熱性のあるシートやカーペットなどを敷いて、熱が直接伝わらないよう保護しましょう。

## 暖房器具

Heating System

温風ヒーターや反射式ストーブなどの暖房器具をご使用の際には、熱が直接当たると表面材の乾燥によるひび割れや床壁材の継ぎ目に隙間が発生する場合があります。温風や輻射熱が直接床壁面に当たらないように小さなマットなどを敷いて保護しましょう。

## マット・カーペット

Mat・Carpet

玄関マットやカーペットなどの固定に、粘着テープ(ガムテープ、両面テープなど)の使用は避けましょう。はがす時などに床材表面を傷める可能性があります。



## エアコン

Air Conditioner

エアコン冷暖房などを長時間連続して使用すると、室内が乾燥しすぎるため、床壁材の継ぎ目に大きな隙間や表面割れを生じたりすることがあります。加湿器などで適度な湿気を補うようにしましょう。

※加湿器の吹き出し口近くの床壁材表面が水濡れして、変色やひび割れなどを発生することがあります。加湿器の位置や吹き出し口の向きにはご注意ください。床壁材表面が水濡れした場合は、すぐに拭き取りましょう。

## 重量物

Heavy Goods

ピアノや冷蔵庫などの重量物を設置する場合は、保護板などの緩衝材を敷いて重量を分散させましょう。また、移動させる時は引きずらないようにご注意ください。直接置いたり、引きずって移動するとへこみや傷の原因になります。



## 家具

Furniture

キャスター付き家具(椅子やテーブル)などを使用される場合には、ゴムキャップや適切な厚みのカーペットなどを敷いて床材表面を保護してください。移動の際に床材表面を傷付け美観を損ねたり、トゲなどによる怪我の恐れがあります。また、一般の家具(パイプ椅子やテーブル)なども同様にお考えください。

※金属製や球状キャスター付きの家具、キャスター付きの大型家具(ベッドなど)、車椅子などが走行する場所への使用は絶対に避けてください。



## 薬品

Chemicals

各種薬品やアルカリ性洗剤、灯油などをこぼすと、床壁材表面を変色など傷める可能性があります。コーヒーや醤油などをこぼした場合もすぐに拭き取りましょう。



## 湿気

Moisture

床下や押入れ内部などの湿気により、床壁材の伸び、割れ、シミ、変色などを発生することがあります。適切に換気を行いましょう。

## ペット

Pet

ペットが爪で床壁材表面を傷付けたり、排泄物でシミになったり変色する場合がありますのでご注意ください。また、排泄物で汚れた場合はすぐに拭き取りましょう。


# 日常のお手入れ

長くきれいにお使い頂くための4つのポイント




## 1 掃除機やモップで美しく

日常のお手入れはゴミやホコリを掃除機などで取り除き、乾いた布やモップで乾拭きしてください。ひどい汚れについてはホームクリン(P94参照)で拭き取ってください。

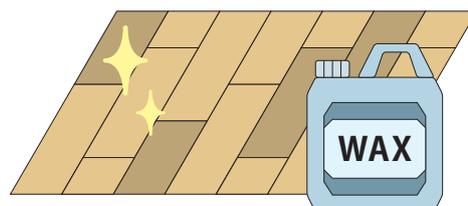


## 2 季節に一度のワックスがけ

ワックスがけは3ヶ月に一回を目安にかけられると美しさが長持ちします。  
推奨ワックス:ユカコート(P94参照)  
※自然塗装の場合は、使用する自然塗料の使用要項に従って、お手入れを行ってください。

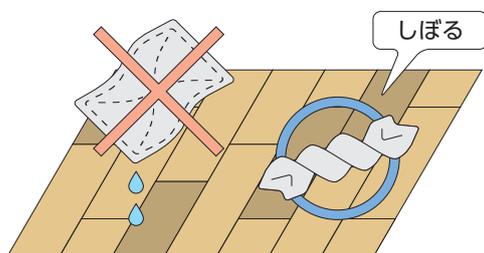

## 3 水濡れは避ける

濡れ雑巾は使用しないでください。表面のひび割れなどの様々な原因になります。また、常時水のかかる恐れのある台所、洗面所などでは水切りマットをご使用ください。水に濡れたまま長時間放置されると、ひび割れや変色、シミなど様々な原因となりますので、速やかに拭き取ってください。

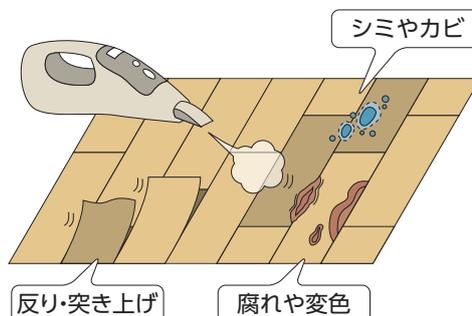

## 4 スチームクリーナーは使わずに


スチームクリーナーは絶対に使用しないでください。床壁材の継ぎ目や、塗装面のキズ、無塗装品の表面などから蒸気が侵入し、シミやカビの発生、腐れ、変色、反り、突き上げなどの様々な原因になります。

### 自然木だから起きること…


#### 床鳴りについて

床鳴りは音の程度にもよりますが、無垢床材特有の継ぎ目部分がすれて音が発生していることが考えられます。これは木の性質としての調湿機能が働き、伸び縮みを生じることによって発生するもので、やむを得ない現象です。商品の性能や使用上特に問題ありません。その他、水をこぼして長時間放置した場合や水気が多いお手入れをされた場合などでも起こりますので、正しいお手入れをお願いします。

湿気が多いとき



湿気が少ないとき




# 補修の仕方

床、壁を傷付けたり、汚してしまったら…

## 物を落したり引きずったりして傷を付けてしまった場合は

軽い傷は、床壁材用補修カラーや、補修液（ホームセンターなどの市販品）を傷部分に塗ってください。

※傷付いた床壁材をそのままにしておくと傷口から湿気や汚れが入り、傷口が拡大したり汚れが取れなくなる可能性があります。傷を付けてしまったり傷に気が付いたら、速やかにメンテナンスをお願いします。

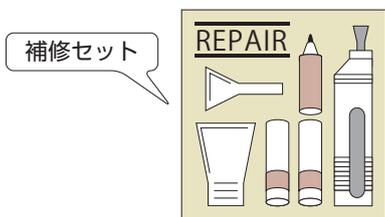

## 火の付いたタバコなどを落として焦がした場合は

タバコやアイロンの焦げ跡は一度付くと取れません。十分に注意しましょう。また、タバコの黄色いやニは、アルコールを含ませた布で拭き取ってください。




## 洗剤や灯油、コーヒーなどをこぼしてしまった場合は

薬品、洗剤、コーヒー、醤油などをこぼした場合はすぐに拭き取りましょう。時間が経つとシミになって取れなくなる場合があります。



## 靴墨や毛染剤などで着色汚れをつけた場合は

靴墨や毛染剤、除光液、家庭用パーマ液などによる汚れはすぐに拭き取ってください。放置しておくと取れなくなります。作業を始める前に、直接液体がこぼれても床壁材に影響を及ぼさない工夫をお願いします。

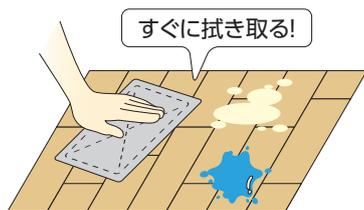

## お子様の落書きやインクをこぼした場合は

クレヨン、マジック、水性インクなどが付着した場合は、アルコールまたはシミ抜き用ベンジンを含ませた布で軽く速やかに拭き取りましょう。



## 小さな穴があいて木の粉が出てきた場合は

外部から木部に飛来してきた虫による虫害の可能性があります。万一発生した場合、殺虫剤にて処置をお願いします。また、速やかに専門業者に相談されることをお勧めします。




**再塗装や補修工事などは、お施主様ご自身で絶対にしないでください。**

高所作業などによる落下事故やけがの原因となりますので、再塗装や補修工事などは施工業者様にご依頼ください。

## 色のばらつき、日焼けについて

自然木は人と同様生き物であり、同じ樹種でも一本一本個性があります。色調についてもばらつくのが普通であり同じにはなりません。また、お使いいただいている間に日光（紫外線）などによって徐々に色が変わることがありますが、これも自然木特有の性質です。

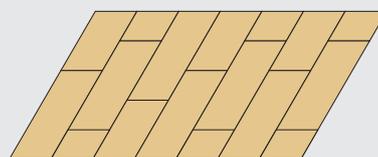

自然木ならではの個性です

# 焼杉・杉羽目板 外装用 施工上の注意

必ず施工前にお読みください。

## ■施工前に以下の点をご確認ください

- ・焼杉浮造、杉とぎだし、杉羽目板外装用無塗装については無塗装品のため、外壁にご使用の際には表面などに塗装の処理を必ずお願いいたします。塗料は木材製品専用で、板の呼吸を妨げない「浸透性保護塗料」をお勧めします。
- ・自然木製品のため、気候、日照条件、立地条件などにより、色の違いが目立つようになることがありますので、あらかじめご了承ください。また、風雨による劣化により同様の現象が起こることがあります。
- ・ご使用前の保管につきましては、直射日光や雨水のかかる場所、および湿気の多い場所を避けて保管してください。


## ■安全にご使用いただくために

- ・商品を取り扱う際は、トゲなどによるけがの防止、商品の汚れ防止のため、必ず手袋を装着してください。
- ・商品を切断、切削する際は、必ず防塵マスクを装着して作業してください。
- ・木製品は柔らかく破損しやすいので、保管、移動、再梱包の際は慎重な取り扱いをお願いします。

## ■施工上のお願い


- ①自然木製品のため、一枚一枚色調、木目が異なるので、施工前には必ず仮並べをし、色調をご確認のうえ施工してください。
  - ②立地環境に応じ、クリアランス（隙間）を考慮しながら施工してください。
  - ③下地施工
    - 防水シート（厚さ0.1mm以上）を必ず使用してください。
    - 水切りを必ず使用してください。基礎などに杉の灰汁が付着し、基礎などを汚す場合があります。また、外壁の上部まで杉板を施工する場合は、同時に中間水切りやオーバークラップなども使用してください。
- 焼杉、杉羽目板外装用を横張りする場合
    - ・壁面の最下端を水平に墨出しし、基準線とします。
    - ・基準線から垂直に、303mmの間隔で縦胴縁（15mm×45mm以上）を取り付けます。
    - ・外装材の左右接合部、開口部周囲、出入隅部分の胴縁は、倍の巾（90mm）を使用してください。
  - 焼杉、杉羽目板外装用を縦張りする場合
    - ・壁面の最下端を水平に墨出しし、基準線とします。
    - ・基準線から平行に、303mmの間隔で横胴縁（15mm×45mm以上）を取り付けます。
    - ・外装材の上下接合部、開口部周囲、出入隅部分の胴縁は、倍の巾（90mm）を使用してください。

杉羽目板外装用専用出隅（横張り）施工図

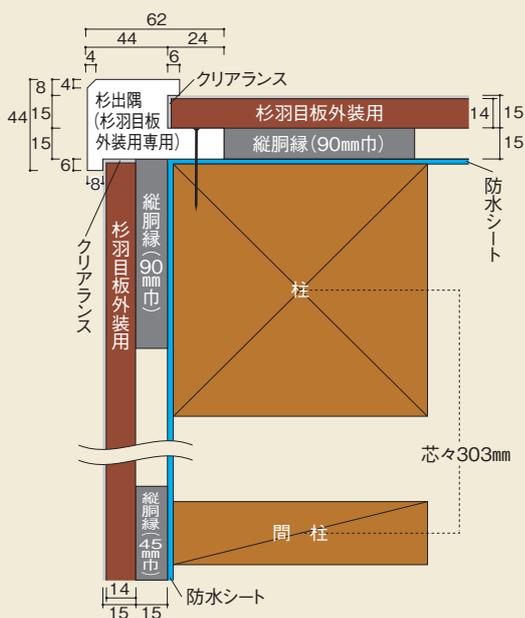

※杉羽目板外装用施工時には必ず水切りを使用してください。

杉羽目板外装用専用出隅（縦張り）施工図

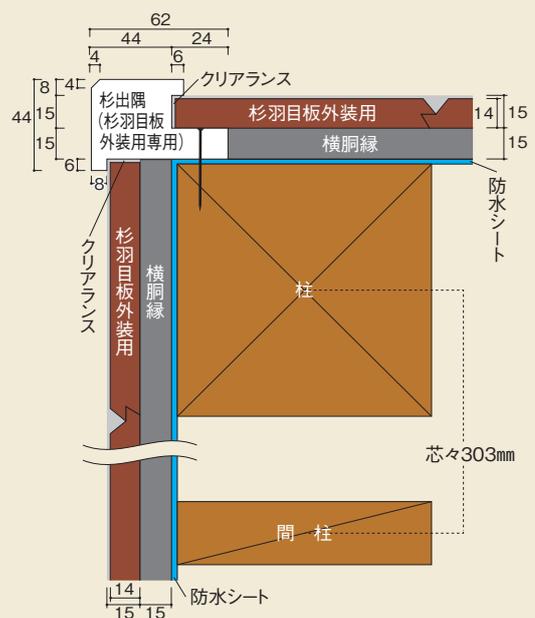

※杉羽目板外装用施工時には必ず水切りを使用してください。

○胴縁の固定は、長さ50mm以上の平頭スクリーナを使用してください。

○胴縁は乾燥したものを使用してください。反り、割れ、突き上げなどの原因になります。

○外壁リフォームの場合、既存壁内部の胴縁、柱の位置をあらかじめ墨出ししておくことで、新規胴縁の取り付けが効率よく行えます。

④下地への固定

○フィニッシュネイル（針釘）は絶対に使用しないでください。

○小口に近い箇所は必ず仮穴を施してから釘打ちをしてください。

○釘は板厚3倍以上の平頭リング釘または平頭スクリーナを使用してください。

○釘は脳天打ちとしてください。

○焼杉板には弊社取扱いの焼杉用釘（P22参照）を使用してください。

○釘頭が目立つ場合には、塗装色と同系色で塗装してください。

○釘を打つ位置は、各商品ページの断面図に記載しておりますので参考にしてください。

○接着剤の使用はしないでください。（割れなどの原因になります）

⑤無垢商品の場合、現場の湿度の影響を受け伸縮します。伸縮率は材質や木の元口、末口によっても一定ではありません。そのため、施工時には必ず墨出しを行い、上下左右のバランスを確認しながら施工してください。

⑥看板やエアコンの室外機など重量物を後から取り付ける場合は、外壁材に直接固定することは避けて、必ず下地に（必要なら補強して）

取り付けてください。

⑦外壁の上部まで杉板を使用される場合、杉の灰汁が外壁の下部などを汚す場合があります。あらかじめご了承の上使用してください。


（P12「免責事項について」、P19「外装用をご使用前に」を必ずご使用前にお読みください。）中間水切りやオーバーハングなどを使用することで、灰汁の汚染を軽減することが出来ます。

⑧裏面塗装（裏表面）は、施工現場の環境や条件に合わせてうでのご判断をお願い致します。

⑨切断時のササクレや塗膜のハガレを防止するため、鉛筆などによる墨付けの後、カッターナイフなどで必ずケビキ処理を行い、ノコ、ノミ入れを行ってください。


⑩サッシ廻り及び出隅部分の納まりついて、外部水仕舞いにおいては、気候風土により施工方法が異なります。本カタログ掲載の施工方法では一律に対応できません。施工現場の気候風土に合った施工方法にてご対応をお願い致します。

焼杉、杉羽目板外装用（横張り）施工図

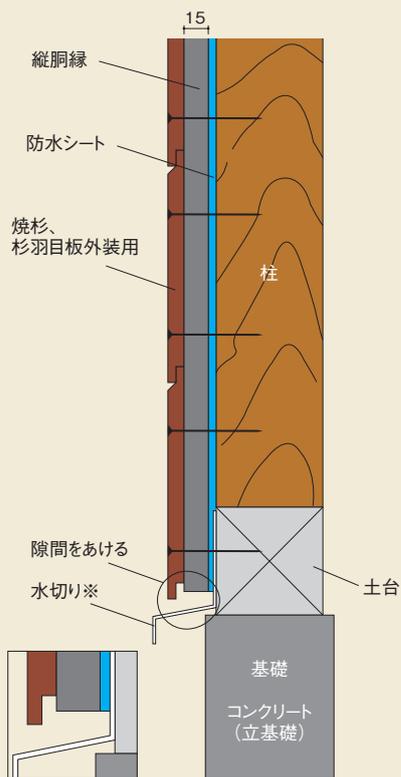

※焼杉、杉羽目板外装用施工時には必ず水切りを使用してください。

焼杉、杉羽目板外装用（縦張り）施工図

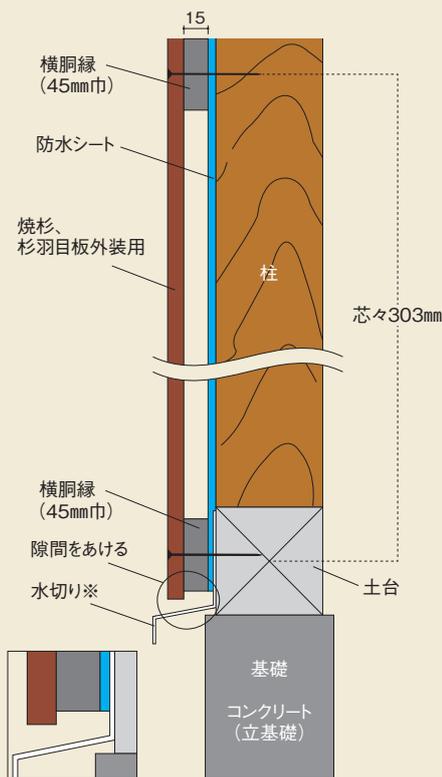

※焼杉、杉羽目板外装用施工時には必ず水切りを使用してください。

# 杉外壁・加工丸太 ジョイントウォール 施工上の注意

必ず施工前にお読みください。

## ■施工前に以下の点をご確認ください。

- ・杉外壁・加工丸太・ジョイントウォールは無塗装品のため、外壁にご使用の際には表面などに塗装の処理を必ずお願いします。塗料は木材製品専用で、板の呼吸を妨げない「浸透性保護塗料」をお勧めします。
- ・自然木製品のため、気候、日照条件、立地条件などにより、色の違いが目立つようになることがありますので、あらかじめご了承ください。また、風雨による劣化により同様の現象が起こることがあります。
- ・ご使用前の保管につきましては、直射日光や雨水のかかる場所、および湿気の多い場所を避けて保管してください。

## ■安全にご使用いただくために


- ・商品を取り扱う際は、トゲなどによるけがの防止、商品の汚れ防止のため、必ず手袋を装着してください。
- ・商品を切断、切削する際は、必ず防塵マスクを装着して作業してください。
- ・木製品は柔らかく破損しやすいので、保管、移動、再梱包の際は慎重な取り扱いをお願いします。

## ■施工上のお願ひ

- ①自然木製品のため、一枚一枚色調、木目が異なるので、施工前には必ず仮並べをし、色調をご確認のうえ施工してください。
- ②立地環境に応じ、クリアランス（隙間）を考慮しながら施工してください。
- ③下地施工
  - 防水シート（厚さ0.1mm以上）を必ず使用してください。
  - 水切りを必ず使用してください。基礎などに杉の灰汁が付着し、基礎などを汚す場合があります。また、外壁の上部まで杉板を施工する場合は、同時に中間水切りも使用してください。
  - 杉外壁・加工丸太・ジョイントウォールを横張りする場合
    - ・壁面の最下端を水平に墨出しし、基準線とします。
    - ・基準線から垂直に、303mmの間隔で縦胴縁（18mm×45mm以上）を取り付けます。
    - ・外装材の左右接合部、開口部周囲、出入隅部分の胴縁は、倍の巾（90mm）を使用してください。
    - ・ジョイントウォールは動き巾の170ピッチで割付けの上、施工をお願いします。押え縁使用時は、押え縁に合わせて割付けしてください。
  - 杉外壁・加工丸太を縦張りする場合
    - ・壁面の最下端を水平に墨出しし、基準線とします。
    - ・基準線から平行に、303mmの間隔で横胴縁（18mm×45mm以上）を取り付けます。
    - ・外装材の上下接合部、開口部周囲、出入隅部分の胴縁は、倍の巾（90mm）を使用してください。
  - 胴縁の固定は、長さ50mm以上の平頭スクリュー釘を使用してください。
  - 胴縁は乾燥したものを使用してください。反り、割れ、突き上げなどの原因になります。
  - 外壁リフォームの場合、既存壁内部の胴縁、柱の位置をあらかじめ墨出ししておくことで、新規胴縁の取り付けが効率よく行えます。
- ④下地への固定
  - フィニッシュネイル（針釘）は絶対に使用しないでください。
  - 小口に近い箇所は必ず仮穴を施してから釘打ちをしてください。
  - 釘は板厚3倍以上の平頭リング釘または平頭スクリュー釘を使用してください。
  - 杉外壁・ジョイントウォールにおいては、釘を脳天打ちとしてください。
  - 釘頭が目立つ場合には、塗装色と同系色で塗装してください。
  - 釘を打つ位置は、各商品ページの断面図に記載しておりますので参考にしてください。
  - 接着剤の使用はしないでください。（割れなどの原因になります）

- ⑤無垢商品の場合、現場の湿度の影響を受け伸縮します。伸縮率は材質や木の元口、末口によっても一定ではありません。そのため、施工時には必ず墨出しを行い、上下左右のバランスを確認しながら施工してください。
- ⑥看板やエアコンの室外機など重量物を後から取り付ける場合は、外壁材に直接固定することは避けて、必ず下地に（必要なら補強して）取り付けてください。
- ⑦外壁の上部まで杉板を使用される場合、杉の灰汁が外壁の下部などを汚す場合があります。あらかじめご了承のうえ使用してください。（P12「免責事項について」、P19「外装用をご使用前に」を必ずご使用前にお読みください。）中間水切りを使用することで、灰汁の汚染を軽減することが出来ます。
- ⑧裏面塗装（裏表面）は、施工現場の環境や条件に合わせてうえでのご判断をお願い致します。
- ⑨切断時のササクレを防止するため、鉛筆などによる墨付けの後、カッターナイフなどで必ずケビキ処理を行い、ノコ、ノミ入れを行ってください。
- ⑩サッシ廻り及び出隅部分の納まりついて、外部水仕舞いにおいては、気候風土により施工方法が異なります。本カタログ掲載の施工方法では一律に対応できません。施工現場の気候風土に合った施工方法にてご対応をお願い致します。

杉外壁・ジョイントウォール専用出隅施工図

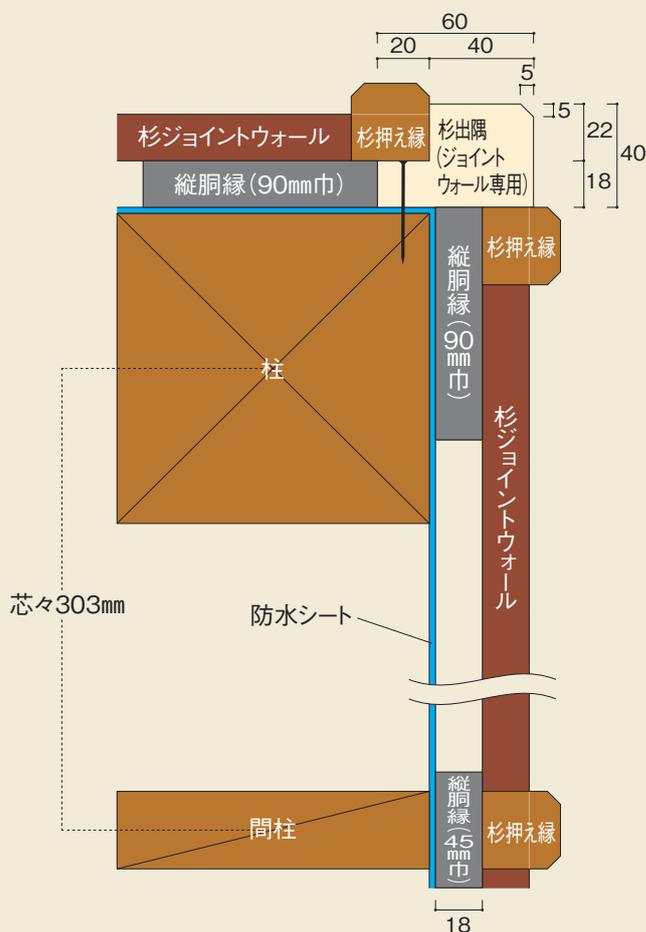

※杉・外壁・ジョイントウォール施工時には必ず水切りを使用してください。

必ず施工前にお読みください。

## ■施工前に以下の点をご確認ください。

- ・この商品は屋内専用商品です。屋外へのご使用は絶対に避けてください。
- ・浴室など水気や湿気の多い場所へ使用されると、カビの発生や腐れ、シミ、変色、割れ、反り、突き上げなどが起こる場合があります。絶対に使用しないでください。
- ・無塗装でご使用になる場合は材が湿気と乾燥の影響を受けやすくなり、伸縮、反り、ひび割れなどが発生する可能性が高くなることを事前にお施主様へご説明ください。
- ・下地材が濡れた状態での施工はやめてください。目隙、変形、割れ、反りなどの原因になります。
- ・雨風が吹き込むことの無いよう、開口部にサッシなどを取り付けた後に施工してください。
- ・ご使用前の保管につきましては、直射日光や雨水のかかる場所、および湿気の多い場所を避けて保管してください。

## ■安全にご使用いただくために

- ・商品を取り扱う際は、トゲなどによるけがの防止、商品の汚れ防止のため、必ず手袋を装着してください。
- ・商品を切断、切削する際は、必ず防塵マスクを装着して作業してください。
- ・木製品は柔らかく破損しやすいので、保管、移動、再梱包の際は慎重な取り扱いをお願いします。

## ■施工上のお願い

### ●現場塗装を行う場合について

- 必ず、塗料の使用要項に基づき塗装面の木地研磨を行った上で塗装をしてください。研磨せずに塗装を行った場合、塗装ムラ、ナイフマーク（刃物の跡）が浮き出てしまう場合があります。
  - 必ず裏面も塗装してください。表面（片方）のみの塗装の場合、湿気の吸放出に偏りが生じ、反りや狂いなどの原因になります。（木口や切断面も塗装の処理をお願いします。）
  - また、床材が乾燥、収縮した時に塗装をしていない実部分が露出して目立つのを防ぐために、あらかじめ実部分まで塗装をしておいてください。自然塗装（柿渋）等をご使用の場合、木材成分と化学反応するおそれがあります。必ず試し塗りの上、ご利用ください。
- 無垢商品の場合、現場の湿度の影響を受け伸縮します。伸縮率は材質や木の元口、末口によっても一定ではありません。そのため、施工時には必ず墨出しを行い、上下左右のバランスを確認しながら施工してください。
  - 施工後の養生は、隙間無く養生をしてください。隙間があるとその部分のみ色が変わってしまい、色の違いが目立つようになりますことがあります。

- エアコンなどを後から取り付ける場合は、羽目板に直接固定することは避けて、必ず下地に（必要なら補強して）取り付けてください。

- 切断時のササクレや塗膜のハガレを防止するため、鉛筆などによる墨付けの後、カッターナイフなどで必ずケビキ処理を行い、ノコ、ノミ入れを行ってください。

### 〈内装用羽目板の場合〉

- ①自然木製品のため、一枚一枚色調、木目が異なるので、施工前には必ず仮並べをし、色調をご確認のうえ施工してください。

- ②多湿による羽目板の伸びを考慮し、クリアランス（隙間）を確保しながら施工してください。

### ③下地施工


- 木下地材は人工乾燥材を使用してください。
- 下地組みは、胴縁に12mmあるいは9mmの木質合板を捨て張りしてください。
  - ・羽目板を横張りする場合は、303mmの間隔で縦胴縁を取り付けてください。
  - ・羽目板を縦張りする場合は、303mmの間隔で横胴縁を取り付けてください。
  - ・プラスターボードを捨て張りに使用するのは絶対に避けてください。（プラスターボードには釘の保持力がないため）

### ④下地への固定

- フィニッシュネイル（針釘）は絶対に使用しないでください。
- ステンレス製の釘で施工してください。使用する釘の長さは、板厚の3倍程度を目安としてください。
- 釘を打つ位置は、各商品ページの断面図に記載しておりますので参考にしてください。


### 内装用羽目板(縦張り)施工図

●木下地合板の継ぎ目と商品の継ぎ目が一致しないようにしてください。

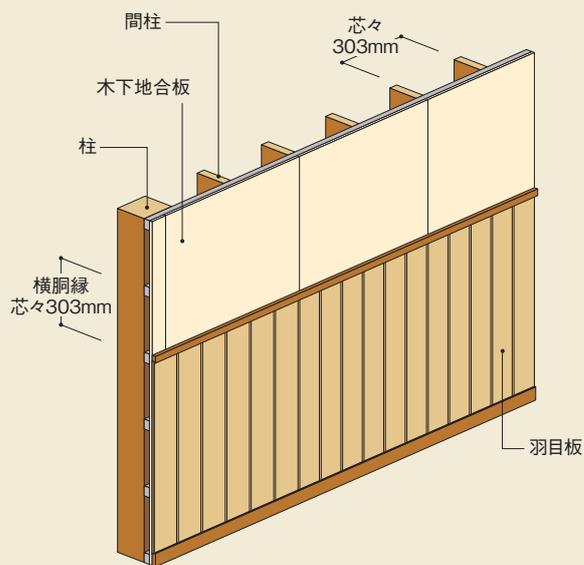

### 内装用羽目板(横張り)施工図

●木下地合板の継ぎ目と商品の継ぎ目が一致しないようにしてください。

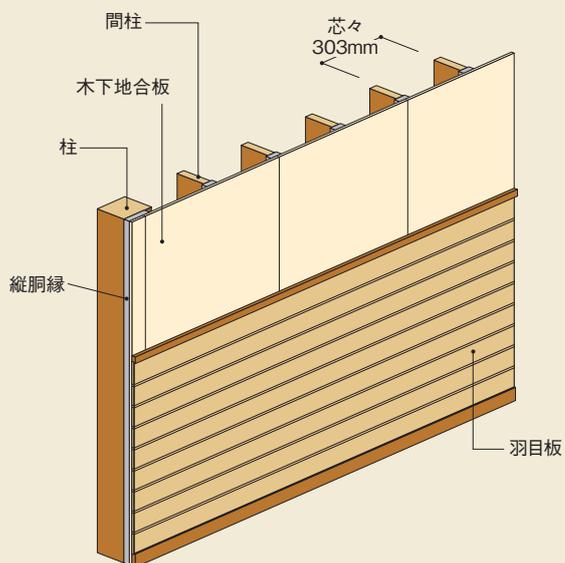

# フローリング 施工上の注意

必ず施工前にお読みください。

## ■施工前に以下の点をご確認ください。


- ・この商品は屋内専用商品です。屋外へのご使用は絶対に避けてください。
- ・水気や湿気の多い場所へ使用されると、カビの発生や腐れ、シミ、変色、割れ、反り、突き上げなどが起こる場合があります。絶対に使用しないでください。
- ・無塗装でご使用になる場合は材が湿気と乾燥の影響を受けやすくなり、伸縮、反り、ひび割れなどが発生する可能性が高くなることを事前にお施主様へご説明ください。
- ・下地材が濡れた状態での施工はやめてください。目隙、変形、割れ、反り、床鳴りなどの原因になります。
- ・雨風が吹き込むことの無いよう、開口部にサッシなどを取り付けた後に施工してください。
- ・換気口は規格に合わせて設置してください。(建築基準法施行令：外壁の床下部に、長さ5m以下毎に300㎢以上の換気口設置他) 床下の換気が充分でない場合、施工後に暴れ、突き上げ、床鳴りなどが発生する場合があります。

## ■安全にご使用いただくために

- ・商品を取り扱う際は、トゲなどによるけがの防止、商品の汚れ防止のため、必ず手袋を装着してください。
- ・商品を切断、切削する際は、必ず防塵マスクを装着して作業してください。
- ・木製品は柔らかく破損しやすいので、保管、移動、再梱包の際は慎重な取り扱いをお願いします。

## ■施工上のお願い

- ①施工現場にて2～3日前に開梱して、現場になじませてから施工してください。
- ②自然木製品のため、一枚一枚色調、木目が異なるので、施工前には必ず仮並べをし、色調をご確認のうえ施工してください。
- ③多湿によるフローリングの伸びを考慮し、クリアランス（隙間）を確保しながら施工してください。

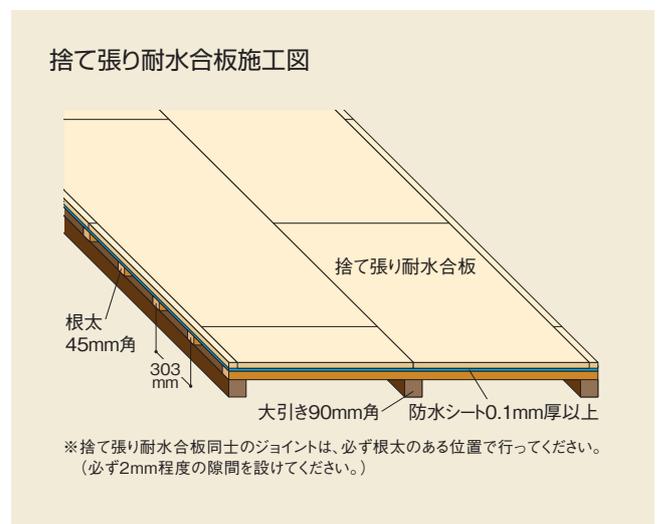

### ④下地施工

- 大引きは90mm角以上の乾燥材を使用し、間隔は909mmピッチとしてください。
- 根太は45mm角以上の乾燥材を使用し、プレーナーで厚みを揃え間隔は303mmピッチで施工してください。  
※乾燥材の目安/含水率20%以下(要確認)  
※ピアノなど重量物を設置する場合は、根太の間隔を151.5mmピッチにするか、根太の間隔を303mmのまま厚さ12mm以上の耐水合板を2重に捨て張りして補強してください。
- 乾燥材を使用しないと施工後根太が乾燥し、膨れや痩せが起こり、床鳴りなどの原因になります。
- 根太の厚みが一定でないと根太高に差が生じ、床鳴りなどの原因になります。
- 床下からの湿気を遮断するため、必ず根太上に厚さ0.1mm以上の防水シートを敷き、その上に厚さ12mm以上の耐水合板を捨て張りしてください。
- 捨て張りする耐水合板は「レンガ張り」の施工をお願い致します。また、耐水合板同士は2mm程度の隙間を設けてください。
- 遮音シートは床鳴りが起こる可能性が高くなりますので、使用しないでください。

### ⑤下地への固定

- フローリングの雄実部に直接釘打ちをすると、実部が欠けたり、割れたりする場合がありますので、あらかじめドリルで直径2mm程度の下穴をあけてから釘打ちをしてください。(割れたまま施工すると床鳴りなどを生じる場合がありますので、ご注意ください。)
- 釘はフロアーネイル50mm程度のものを使用してください。釘は必ず根太まで打ち込み、根太専用ボンドとの併用施工としてください。フィニッシュネイル(針釘)は絶対に使用しないでください。

- ボンドについては一液湿気硬化型ウレタン系接着剤を使用してください。(推奨ボンド：(株)オーシカ：セレクトィ UR-20/UR-21/UR-70 もしくは、同等品にて)  
酢酸ビニル系、アクリル系エマルジョン（白ボンド）などの水性系接着剤は絶対に使用しないでください。突き上げなどの原因になります。
- 根太専用ボンドは捨て張りした耐水合板上（根太のある位置）に塗布してください。エンドマッチ部分は両方のフローリング裏面に付着するように2列塗布してください。塗布量は巾が鉛筆の太さ（5mm～6mm）程度が適量です。（150g/m<sup>2</sup>）また、養生期間は1日以上としてください。
- フローリングは根太と直交になるように張り、エンドマッチ部分のジョイントは必ず根太のある位置で行ってください。（エンドマッチ部分にも、必ずフローアーネイルを根太まで打ち込んでください。）
- 捨て張りした耐水合板の継ぎ手部分とフローリングの継ぎ手部分が一緒にならないように施工してください。
- 実は強く叩き込まないでください。（強く締め付けしないでください。）膨張時の反り、突き上げなどの原因になります。必ず名刺1枚～2枚程度の間隔を設けてください。
- 釘頭はポンチで確実に打ち込んでください。
- 壁際は突き付け施工をせず、必ず5mm～10mm程度のクリアランス（隙間）を設けてください。
- 施工時にはフローリングの表面（化粧面）に養生シートを敷き、テープで止める場合には養生テープをご使用ください。市販の布テープ、ガムテープは粘着力が向上しているため、取り除く際に表面（化粧面）をはがしてしまう場合があります。
- サッシとの接合部から結露水などが侵入すると、シミ、割れ、膨張などを発生する可能性があります。侵入を防ぐために、切断面やアングル欠き込み部分には必ず防水処理を施してください。
- 切断時のササクレや塗膜のハガレを防止するため、鉛筆などによる墨付けの後、カッターナイフなどで必ずケビキ処理を行い、ノコ、ノミ入れを行ってください。

### ⑥現場塗装を行う場合について



- 必ず、塗料の使用要項に基づき塗装面の木地研磨を行った上で塗装をしてください。研磨せずに塗装を行った場合、塗装ムラ、ナイフマーク（刃物の跡）が浮き出してしまう場合があります。
- 必ず裏面も塗装してください。表面（片方）のみの塗装の場合、湿気の吸放出に偏りが生じ、反りや狂いなどの原因になります。（木口や切断面も塗装の処理をお願いします。）
- また、床材が乾燥、収縮した時に塗装をしていない実部分が露出して目立つのを防ぐために、あらかじめ実部分まで塗装をしておいてください。自然塗装（柿渋）等をご使用の場合、木材成分と化学反応するおそれがあります。必ず試し塗りの上、ご利用ください。

### ⑦施工後の注意

- 表面（化粧面）保護のために必ず養生シートを全面に敷いて、砂などが入らないように養生テープで止めてください。また、木材は日に焼けるため、必ず隙間のないよう全面に養生シートを敷いてください。
- 養生シートを敷いた後で継続して作業を行う際は、表面（化粧面）に引きキズやへこみキズが付かないよう、合板などを敷くことをお勧めします。
- 貼った養生テープをはがす際は、フローリングの表面（化粧面）の塗装が剥離しないよう注意しながら作業を行ってください。
- 養生シートは必ず通気性のあるものをご使用ください。

## ■床暖房対応フローリング施工上の注意

- ・発熱パネルは各メーカーの施工説明書に従って施工してください。
- ・フローリングと発熱パネルの配管方向は直交するように施工してください。その際、発熱パネルへの釘打ち位置に注意してください。漏電、漏水などトラブルの原因になります。
- ・木材には空気中の湿度が高いと湿気を吸収して伸び、乾燥してくると湿気を吐き出して縮む性質があります。床暖房使用時には一般的にフローリングが乾燥して縮むため、フローリングの継ぎ目部分で若干の間隔が開いてくる場合があります。これは木材の性質上やむを得ない現象であり、床暖房を使用しなくなると徐々にフローリングが伸びてきて間隔が小さくなります。ご了承の上、ご使用ください。

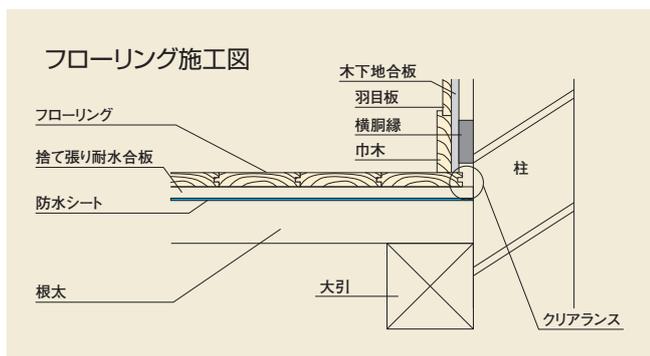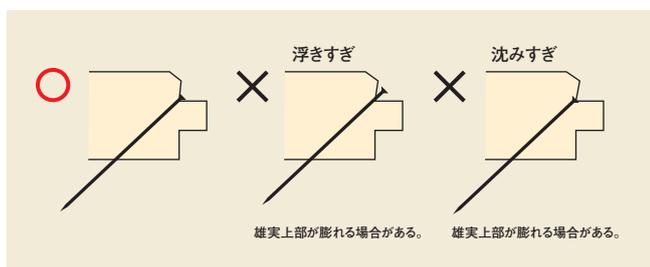

# 商品索引

(サイズは mm)

	品番	ページ	品名	長さ	巾	厚さ	入り数	単位	設計価格(税抜)	
A	AS0111-A	81	杉 上り框	無塗装	1950	105	150	1	本	65,000
	AS0111-B	81	杉 上り框	ウレタン塗装	1950	105	150	1	本	72,500
	AS0111-S	81	杉 上り框	自然塗装	1950	105	150	1	本	72,500
	AS0112-A	81	杉 上り框	無塗装	2950	105	150	1	本	98,000
	AS0112-B	81	杉 上り框	ウレタン塗装	2950	105	150	1	本	110,000
	AS0112-S	81	杉 上り框	自然塗装	2950	105	150	1	本	110,000
	AS0113-A	81	杉 上り框	無塗装	3950	105	150	1	本	145,000
	AS0113-B	81	杉 上り框	ウレタン塗装	3950	105	150	1	本	165,000
	AS0113-S	81	杉 上り框	自然塗装	3950	105	150	1	本	165,000
	AS0311-A	82	桧 上り框	無塗装	1950	90	150	1	本	65,000
	AS0311-B	82	桧 上り框	ウレタン塗装	1950	90	150	1	本	73,000
	AS0311-S	82	桧 上り框	自然塗装	1950	90	150	1	本	73,000
	AS0312-A	82	桧 上り框	無塗装	2950	90	150	1	本	100,000
	AS0312-B	82	桧 上り框	ウレタン塗装	2950	90	150	1	本	110,000
	AS0312-S	82	桧 上り框	自然塗装	2950	90	150	1	本	110,000
	ASWC11-MB	91	Mチーク 上り框 (カバノキ着色)	ウレタン塗装	1950	90	150	1	本	69,000
	ASWC11-OA	91	オーク 上り框	無塗装	1950	90	150	1	本	62,000
	ASWC11-OB	91	オーク 上り框	ウレタン塗装	1950	90	150	1	本	69,000
	ASWC11-OS	91	オーク 上り框	自然塗装	1950	90	150	1	本	69,000
	ASWC11-PA	91	パイン 上り框 (ベイマツ)	無塗装	1950	90	150	1	本	62,000
	ASWC11-PB	91	パイン 上り框 (ベイマツ)	ウレタン塗装	1950	90	150	1	本	69,000
	ASWC11-SA	91	西南桜 上り框 (カバノキ)	無塗装	1950	90	150	1	本	62,000
	ASWC11-SB	91	西南桜ピンク 上り框(カバノキ)	ウレタン塗装	1950	90	150	1	本	69,000
	ASWC11-SC	91	西南桜クリア 上り框 (カバノキ)	ウレタン塗装	1950	90	150	1	本	69,000
	ASWC11-SS	91	西南桜 上り框 (カバノキ)	自然塗装	1950	90	150	1	本	69,000
	ASWC11-TB	91	チーク 上り框	ウレタン塗装	1950	90	150	1	本	69,000
	ASWC11-WA	91	ウォールナット 上り框	無塗装	1950	90	150	1	本	62,000
	ASWC11-WB	91	ウォールナット 上り框	ウレタン塗装	1950	90	150	1	本	69,000
	ASWC11-WS	91	ウォールナット 上り框	自然塗装	1950	90	150	1	本	69,000
	ASWC12-MB	91	Mチーク 上り框 (カバノキ着色)	ウレタン塗装	2950	90	150	1	本	107,000
	ASWC12-OA	91	オーク 上り框	無塗装	2950	90	150	1	本	97,000
	ASWC12-OB	91	オーク 上り框	ウレタン塗装	2950	90	150	1	本	107,000
	ASWC12-OS	91	オーク 上り框	自然塗装	2950	90	150	1	本	107,000
	ASWC12-PA	91	パイン 上り框 (ベイマツ)	無塗装	2950	90	150	1	本	97,000
	ASWC12-PB	91	パイン 上り框 (ベイマツ)	ウレタン塗装	2950	90	150	1	本	107,000
	ASWC12-SA	91	西南桜 上り框 (カバノキ)	無塗装	2950	90	150	1	本	97,000
	ASWC12-SB	91	西南桜ピンク 上り框 (カバノキ)	ウレタン塗装	2950	90	150	1	本	107,000
	ASWC12-SC	91	西南桜クリア 上り框 (カバノキ)	ウレタン塗装	2950	90	150	1	本	107,000
	ASWC12-SS	91	西南桜 上り框 (カバノキ)	自然塗装	2950	90	150	1	本	107,000
	ASWC12-TB	91	チーク 上り框	ウレタン塗装	2950	90	150	1	本	107,000
	ASWC12-WA	91	ウォールナット 上り框	無塗装	2950	90	150	1	本	97,000
	ASWC12-WB	91	ウォールナット 上り框	ウレタン塗装	2950	90	150	1	本	107,000
	ASWC12-WS	91	ウォールナット 上り框	自然塗装	2950	90	150	1	本	107,000
F	FR1361-A	86	西南桜フローリング(カバノキ)	無塗装	1820	90	15	10	束	22,000
	FR1361-B	86	西南桜フローリング(カバノキ)	UV塗装(着色)	1820	90	15	10	束	23,000
	FR1421-A	86	西南桜フローリング(カバノキ)	無塗装	1820	120	15	7	束	23,000
	FR1421-B	86	西南桜フローリング クリアー (カバノキ)	UV塗装	1820	120	15	7	束	24,000
	FR1421-EC-A	86	西南桜フローリング エコノミー (カバノキ)	無塗装	1820	120	15	7	束	18,000
	FR1421-EC-B	86	西南桜フローリング エコノミー (カバノキ)	UV塗装	1820	120	15	7	束	19,000
	FR1421-S	86	西南桜フローリング (カバノキ)	自然塗装	1820	120	15	7	束	25,000
	FR1461-B	86	西南桜フローリング クリアー (カバノキ)	UV塗装	1820	90	15	10	束	23,000
	FR1461-EC-B	86	西南桜フローリング エコノミー (カバノキ)	UV塗装	1820	90	15	10	束	18,000
	FR6C41-B	88	ネシアチーク フローリング	UV塗装	1820	90	15	10	束	33,500
	FR6W21-EC-A	88	ウォールナットフローリング エコノミー	無塗装	1820	120	15	7	束	35,500
	FR6W21-EC-B	88	ウォールナットフローリング エコノミー	UV塗装	1820	120	15	7	束	36,500
	FR6W21-EC-S	88	ウォールナットフローリング エコノミー	自然塗装	1820	120	15	7	束	38,000
	FR7501-B	90	サクラ床暖対応フローリング(東北カバ)	UV塗装	1818	75	15	12	束	41,000
	FR7604-B	90	ビルマチーク床暖対応フローリング	UV塗装	1818	90	15	10	束	75,000
	FR8312-B	90	ナラ床暖対応フローリング	UV塗装	1818	75	15	12	束	41,000
	FR8511-A	84	オーク フローリング	無塗装	1820	90	15	10	束	30,500
	FR8511-B	84	オーク フローリング	UV塗装	1820	90	15	10	束	32,000
	FR8511-EC-A	84	オーク フローリング エコノミー	無塗装	1820	90	15	10	束	24,500
	FR8511-EC-B	84	オーク フローリング エコノミー	UV塗装	1820	90	15	10	束	26,000
	FR8521-A	84	オーク フローリング	無塗装	1820	120	15	7	束	30,500
	FR8521-B	84	オーク フローリング	UV塗装	1820	120	15	7	束	32,000
	FR8521-S	84	オーク フローリング	自然塗装	1820	120	15	7	束	33,500
	FR9001-A	80	桧フローリング特一等(節有)	無塗装	1930	108	15	8	束	18,700
	FR9001-KM-A	80	桧フローリング無節	無塗装	1930	108	15	8	束	42,000

	品番	ページ	品名	長さ	巾	厚さ	入り数	単位	設計価格(税抜)	
	FR9001-KMN-B	80	桧フローリング無節 N塗装	UV塗装	1930	108	15	8	束	43,400
	FR9001-KM-S	80	桧フローリング無節	自然塗装	1930	108	15	8	束	45,000
	FR9001-N-B	80	桧フローリング特一等(節有) N塗装	UV塗装	1930	108	15	8	束	20,400
	FR9001-S	80	桧フローリング特一等(節有)	自然塗装	1930	108	15	8	束	21,700
	FR9001-UM-A	80	桧フローリング上小無節	無塗装	1930	108	15	8	束	37,000
	FR9001-UMN-B	80	桧フローリング上小無節 N塗装	UV塗装	1930	108	15	8	束	38,400
	FR9001-UM-S	80	桧フローリング上小無節	自然塗装	1930	108	15	8	束	40,000
	FR9003-A	80	桧フローリング特一等(節有)	無塗装	3930	108	15	8	束	40,500
	FR9003-KM-A	80	桧フローリング無節	無塗装	3930	108	15	8	束	108,000
	FR9003-KMN-B	80	桧フローリング無節 N塗装	UV塗装	3930	108	15	8	束	111,500
	FR9003-KM-S	80	桧フローリング無節	自然塗装	3930	108	15	8	束	114,000
	FR9003-N-B	80	桧フローリング特一等 N塗装	UV塗装	3930	108	15	8	束	44,000
	FR9003-S	80	桧フローリング特一等(節有)	自然塗装	3930	108	15	8	束	46,500
	FR9003-UM-A	80	桧フローリング上小無節	無塗装	3930	108	15	8	束	87,500
	FR9003-UMN-B	80	桧フローリング上小無節 N塗装	UV塗装	3930	108	15	8	束	91,000
	FR9003-UM-S	80	桧フローリング上小無節	自然塗装	3930	108	15	8	束	93,500
G	GS0111-A	81	杉 玄関巾木	無塗装	1950	150	30	1	本	31,500
	GS0111-B	81	杉 玄関巾木	ウレタン塗装	1950	150	30	1	本	36,500
	GS0111-S	81	杉 玄関巾木	自然塗装	1950	150	30	1	本	36,500
	GS0112-A	81	杉 玄関巾木	無塗装	2950	150	30	1	本	47,000
	GS0112-B	81	杉 玄関巾木	ウレタン塗装	2950	150	30	1	本	52,000
	GS0112-S	81	杉 玄関巾木	自然塗装	2950	150	30	1	本	52,000
	GS0311-A	82	桧 玄関巾木	無塗装	1950	150	30	1	本	33,500
	GS0311-B	82	桧 玄関巾木	ウレタン塗装	1950	150	30	1	本	37,500
	GS0311-S	82	桧 玄関巾木	自然塗装	1950	150	30	1	本	37,500
	GS0312-A	82	桧 玄関巾木	無塗装	2950	150	30	1	本	51,500
	GS0312-B	82	桧 玄関巾木	ウレタン塗装	2950	150	30	1	本	57,500
	GS0312-S	82	桧 玄関巾木	自然塗装	2950	150	30	1	本	57,500
	GSWC11-MB	91	Mチーク 玄関巾木 (カバノキ着色)	ウレタン塗装	1950	150	30	1	本	48,000
	GSWC11-OA	91	オーク 玄関巾木	無塗装	1950	150	30	1	本	42,000
	GSWC11-OB	91	オーク 玄関巾木	ウレタン塗装	1950	150	30	1	本	48,000
	GSWC11-OS	91	オーク 玄関巾木	自然塗装	1950	150	30	1	本	48,000
	GSWC11-PA	91	パイン 玄関巾木 (ベイマツ)	無塗装	1950	150	30	1	本	42,000
	GSWC11-PB	91	パイン 玄関巾木 (ベイマツ)	ウレタン塗装	1950	150	30	1	本	48,000
	GSWC11-SA	91	西南桜 玄関巾木 (カバノキ)	無塗装	1950	150	30	1	本	42,000
	GSWC11-SB	91	西南桜ピンク 玄関巾木 (カバノキ)	ウレタン塗装	1950	150	30	1	本	48,000
	GSWC11-SC	91	西南桜クリア 玄関巾木 (カバノキ)	ウレタン塗装	1950	150	30	1	本	48,000
	GSWC11-SS	91	西南桜 玄関巾木 (カバノキ)	自然塗装	1950	150	30	1	本	48,000
	GSWC11-TB	91	チーク 玄関巾木	ウレタン塗装	1950	150	30	1	本	48,000
	GSWC11-WA	91	ウォールナット 玄関巾木	無塗装	1950	150	30	1	本	42,000
	GSWC11-WB	91	ウォールナット 玄関巾木	ウレタン塗装	1950	150	30	1	本	48,000
	GSWC11-WS	91	ウォールナット 玄関巾木	自然塗装	1950	150	30	1	本	48,000
	GSWC12-MB	91	Mチーク 玄関巾木 (カバノキ着色)	ウレタン塗装	2950	150	30	1	本	73,000
	GSWC12-OA	91	オーク 玄関巾木	無塗装	2950	150	30	1	本	63,000
	GSWC12-OB	91	オーク 玄関巾木	ウレタン塗装	2950	150	30	1	本	73,000
	GSWC12-OS	91	オーク 玄関巾木	自然塗装	2950	150	30	1	本	73,000
	GSWC12-PA	91	パイン 玄関巾木 (ベイマツ)	無塗装	2950	150	30	1	本	63,000
	GSWC12-PB	91	パイン 玄関巾木 (ベイマツ)	ウレタン塗装	2950	150	30	1	本	73,000
	GSWC12-SA	91	西南桜 玄関巾木 (カバノキ)	無塗装	2950	150	30	1	本	63,000
	GSWC12-SB	91	西南桜ピンク 玄関巾木 (カバノキ)	ウレタン塗装	2950	150	30	1	本	73,000
	GSWC12-SC	91	西南桜クリア 玄関巾木 (カバノキ)	ウレタン塗装	2950	150	30	1	本	73,000
	GSWC12-SS	91	西南桜 玄関巾木 (カバノキ)	自然塗装	2950	150	30	1	本	73,000
	GSWC12-TB	91	チーク 玄関巾木 塗装	ウレタン塗装	2950	150	30	1	本	73,000
	GSWC12-WA	91	ウォールナット 玄関巾木	無塗装	2950	150	30	1	本	63,000
	GSWC12-WB	91	ウォールナット 玄関巾木	ウレタン塗装	2950	150	30	1	本	73,000
	GSWC12-WS	91	ウォールナット 玄関巾木	自然塗装	2950	150	30	1	本	73,000
H	HBH4520-AA-A	66	桧つづり木 上小無節	無塗装	3900	500	20	1	枚	38,000
	HBH4525-AA-A	66	桧つづり木 上小無節	無塗装	3900	500	25	1	枚	47,000
	HBH4530-AA-A	66	桧つづり木 上小無節	無塗装	3900	500	30	1	枚	57,000
	HBH4620-AA-A	66	桧つづり木(巾ハギ板) 上小無節	無塗装	3900	600	20	1	枚	45,500
	HBH4625-AA-A	66	桧つづり木(巾ハギ板) 上小無節	無塗装	3900	600	25	1	枚	57,000
	HBH4630-AA-A	66	桧つづり木(巾ハギ板) 上小無節	無塗装	3900	600	30	1	枚	68,000
	HBHF9552-A	68	桧つづり木フローリング	無塗装	1930	150	15	6	束	53,000
	HBHF9552-B	68	桧つづり木フローリング	塗装	1930	150	15	6	束	56,000
	HBHF9554-A	68	桧つづり木フローリング	無塗装	3930	150	15	6	束	110,000
	HBHF9554-B	68	桧つづり木フローリング	塗装	3930	150	15	6	束	116,000
	HBS4520-AA-A	66	杉つづり木 上小無節	無塗装	3900	500	20	1	枚	32,000
	HBS4525-AA-A	66	杉つづり木 上小無節	無塗装	3900	500	25	1	枚	40,000
	HBS4530-AA-A	66	杉つづり木 上小無節	無塗装	3900	500	30	1	枚	47,000
	HBS4620-AA-A	66	杉つづり木(巾ハギ板) 上小無節	無塗装	3900	600	20	1	枚	38,000
	HBS4625-AA-A	66	杉つづり木(巾ハギ板) 上小無節	無塗装	3900	600	25	1	枚	48,000
	HBS4630-AA-A	66	杉つづり木(巾ハギ板) 上小無節	無塗装	3900	600	30	1	枚	57,000
	HBSF5552-A	68	杉つづり木フローリング	無塗装	1930	150	15	6	束	41,000
	HBSF5554-A	68	杉つづり木フローリング	無塗装	3930	150	15	6	束	85,000
	HID250-A	62	桧 出隅上小無節	無塗装	2900	25	25	1	枚	11,500

	品番	ページ	品名	長さ	巾	厚さ	入り数	単位	設計価格(税抜)	
	HID250-B	62	桧 出隅上小無節	ウレタン塗装	2900	25	25	1	枚	12,500
	HIH160-A	62	桧 巾木上小無節	無塗装	3950	60	16	4	束	65,000
	HIH160-B	62	桧 巾木上小無節	ウレタン塗装	3950	60	16	4	束	70,000
	HIH161-A	62	桧 巾木上小無節	無塗装	3950	60	16	1	枚	19,500
	HIH161-B	62	桧 巾木上小無節	ウレタン塗装	3950	60	16	1	枚	21,000
	HIH180-A	62	桧 巾木上小無節	無塗装	3950	60	18	4	束	71,000
	HIH180-B	62	桧 巾木上小無節	ウレタン塗装	3950	60	18	4	束	76,000
	HIH181-A	62	桧 巾木上小無節	無塗装	3950	60	18	1	枚	21,000
	HIH181-B	62	桧 巾木上小無節	ウレタン塗装	3950	60	18	1	枚	22,500
	HIK160-A	62	桧 笠木上小無節	無塗装	3950	30	16	4	束	45,500
	HIK160-B	62	桧 笠木上小無節	ウレタン塗装	3950	30	16	4	束	50,500
	HIK161-A	62	桧 笠木上小無節	無塗装	3950	30	16	1	枚	13,500
	HIK161-B	62	桧 笠木上小無節	ウレタン塗装	3950	30	16	1	枚	15,000
	HIK180-A	62	桧 笠木上小無節	無塗装	3950	30	18	4	束	53,000
	HIK180-B	62	桧 笠木上小無節	ウレタン塗装	3950	30	18	4	束	58,000
	HIK181-A	62	桧 笠木上小無節	無塗装	3950	30	18	1	枚	16,000
	HIK181-B	62	桧 笠木上小無節	ウレタン塗装	3950	30	18	1	枚	17,500
K	KNB380-N	22	アウターネイルブラック色(鉄釘)	バラタイプ	38	-	2.1	8780	本	24,000
	KNB381-N	22	アウターネイルブラック色(鉄釘)	バラタイプ	38	-	2.1	878	本	2,700
	KNB450-N	22	アウターネイルブラック色(鉄釘)	バラタイプ	45	-	2.1	7470	本	24,000
	KNB451-N	22	アウターネイルブラック色(鉄釘)	バラタイプ	45	-	2.1	747	本	2,700
	KNS380-N	22	アウターネイルブラック色(鉄釘)	シート連結タイプ	38	-	2.1	3600	本	15,000
	KNS380-S-N	22	ステンネイルブラック色(ステンレス釘)	シート連結タイプ	38	-	2.1	3600	本	19,500
	KNS382-N	22	アウターネイルブラック色(鉄釘)	シート連結タイプ	38	-	2.1	360	本	1,700
	KNS382-S-N	22	ステンネイルブラック色(ステンレス釘)	シート連結タイプ	38	-	2.1	360	本	2,200
	KNS450-N	22	アウターネイルブラック色(鉄釘)	シート連結タイプ	45	-	2.1	3600	本	16,500
	KNS450-S-N	22	ステンネイルブラック色(ステンレス釘)	シート連結タイプ	45	-	2.1	3600	本	21,500
	KNS452-N	22	アウターネイルブラック色(鉄釘)	シート連結タイプ	45	-	2.1	360	本	1,900
	KNS452-S-N	22	ステンネイルブラック色(ステンレス釘)	シート連結タイプ	45	-	2.1	360	本	2,500
	KWH1204-30-A	46	桧永ら木 上小無節	無塗装	4000	120	30	1	枚	19,500
	KWHF9514-A	48	桧永ら木 本実加工 上小無節	無塗装	4000	105	15	8	束	86,000
	KWS0904-F90-A	46	杉永ら木 節有	無塗装	4000	90	90	1	本	31,000
	KWS1204-20-A	46	杉永ら木 上小無節	無塗装	4000	120	20	1	枚	14,000
	KWS1204-30-A	46	杉永ら木 上小無節	無塗装	4000	120	30	1	枚	14,000
	KWSF5414-A	48	杉永ら木 本実加工 上小無節	無塗装	4000	105	12	8	束	67,000
	KWSF5544-A	48	杉永ら木 本実加工 上小無節	無塗装	4000	135	15	6	束	65,000
L	LS0111-A	81	杉 リフォーム枠	無塗装	1950	105	170	1	本	47,000
	LS0111-B	81	杉 リフォーム枠	ウレタン塗装	1950	105	170	1	本	52,000
	LS0111-S	81	杉 リフォーム枠	自然塗装	1950	105	170	1	本	52,000
	LS0112-A	81	杉 リフォーム枠	無塗装	2950	105	170	1	本	73,000
	LS0112-B	81	杉 リフォーム枠	ウレタン塗装	2950	105	170	1	本	84,000
	LS0112-S	81	杉 リフォーム枠	自然塗装	2950	105	170	1	本	84,000
	LS0311-A	82	桧 リフォーム枠	無塗装	1950	105	170	1	本	47,000
	LS0311-B	82	桧 リフォーム枠	ウレタン塗装	1950	105	170	1	本	52,000
	LS0311-S	82	桧 リフォーム枠	自然塗装	1950	105	170	1	本	52,000
	LS0312-A	82	桧 リフォーム枠	無塗装	2950	105	170	1	本	73,000
	LS0312-B	82	桧 リフォーム枠	ウレタン塗装	2950	105	170	1	本	84,000
	LS0312-S	82	桧 リフォーム枠	自然塗装	2950	105	170	1	本	84,000
	LSWC11-MB	92	Mチーク リフォーム枠 (カバノキ着色)	ウレタン塗装	1950	105	170	1	本	52,000
	LSWC11-OA	92	オーク リフォーム枠	無塗装	1950	105	170	1	本	47,000
	LSWC11-OB	92	オーク リフォーム枠	ウレタン塗装	1950	105	170	1	本	52,000
	LSWC11-OS	92	オーク リフォーム枠	自然塗装	1950	105	170	1	本	52,000
	LSWC11-PA	92	パイン リフォーム枠 (ベイマツ)	無塗装	1950	105	170	1	本	47,000
	LSWC11-PB	92	パイン リフォーム枠 (ベイマツ)	ウレタン塗装	1950	105	170	1	本	52,000
	LSWC11-SA	92	西南桜 リフォーム枠 (カバノキ)	無塗装	1950	105	170	1	本	47,000
	LSWC11-SB	92	西南桜ピンク リフォーム枠 (カバノキ)	ウレタン塗装	1950	105	170	1	本	52,000
	LSWC11-SC	92	西南桜クリア リフォーム枠 (カバノキ)	ウレタン塗装	1950	105	170	1	本	52,000
	LSWC11-SS	92	西南桜 リフォーム枠 (カバノキ)	自然塗装	1950	105	170	1	本	52,000
	LSWC11-TB	92	チーク リフォーム枠	ウレタン塗装	1950	105	170	1	本	52,000
	LSWC11-WA	92	ウォールナット リフォーム枠	無塗装	1950	105	170	1	本	47,000
	LSWC11-WB	92	ウォールナット リフォーム枠	ウレタン塗装	1950	105	170	1	本	52,000
	LSWC11-WS	92	ウォールナット リフォーム枠	自然塗装	1950	105	170	1	本	52,000
	LSWC12-MB	92	Mチーク リフォーム枠 (カバノキ着色)	ウレタン塗装	2950	105	170	1	本	82,000
	LSWC12-OA	92	オーク リフォーム枠	無塗装	2950	105	170	1	本	73,000
	LSWC12-OB	92	オーク リフォーム枠	ウレタン塗装	2950	105	170	1	本	82,000
	LSWC12-OS	92	オーク リフォーム枠	自然塗装	2950	105	170	1	本	82,000
	LSWC12-PA	92	パイン リフォーム枠 (ベイマツ)	無塗装	2950	105	170	1	本	73,000
	LSWC12-PB	92	パイン リフォーム枠 (ベイマツ)	ウレタン塗装	2950	105	170	1	本	82,000
	LSWC12-SA	92	西南桜 リフォーム枠 (カバノキ)	無塗装	2950	105	170	1	本	73,000
	LSWC12-SB	92	西南桜ピンク リフォーム枠 (カバノキ)	ウレタン塗装	2950	105	170	1	本	82,000
	LSWC12-SC	92	西南桜クリア リフォーム枠 (カバノキ)	ウレタン塗装	2950	105	170	1	本	82,000
	LSWC12-SS	92	西南桜 リフォーム枠 (カバノキ)	自然塗装	2950	105	170	1	本	82,000
	LSWC12-TB	92	チーク リフォーム枠	ウレタン塗装	2950	105	170	1	本	82,000
	LSWC12-WA	92	ウォールナット リフォーム枠	無塗装	2950	105	170	1	本	73,000
	LSWC12-WB	92	ウォールナット リフォーム枠	ウレタン塗装	2950	105	170	1	本	82,000

	品番	ページ	品名	長さ	巾	厚さ	入り数	単位	設計価格(税抜)	
	LSWC12-WS	92	ウォールナット リフォーム枠	自然塗装	2950	105	170	1	本	82,000
S	SUD250-A	61	杉出隅上小無節	無塗装	2900	25	25	1	枚	10,500
	SUD250-B	61	杉出隅上小無節	ウレタン塗装	2900	25	25	1	枚	11,500
	SUD440-A	38	杉出隅上小無節(杉羽目板外装用専用)	無塗装	2950	44	44	1	枚	19,400
	SUD5540-A	42	杉出隅上小無節(ジョイントウォール専用)	無塗装	2900	60	40	1	枚	19,400
	SUH150-A	61	杉 巾木上小無節	無塗装	3950	60	15	4	束	35,000
	SUH150-B	61	杉 巾木上小無節	ウレタン塗装	3950	60	15	4	束	40,000
	SUH151-A	61	杉 巾木上小無節	無塗装	3950	60	15	1	枚	10,500
	SUH151-B	61	杉 巾木上小無節	ウレタン塗装	3950	60	15	1	枚	12,000
	SUH180-A	61	杉 巾木上小無節	無塗装	3950	60	18	4	束	39,500
	SUH180-B	61	杉 巾木上小無節	ウレタン塗装	3950	60	18	4	束	44,000
	SUH181-A	61	杉 巾木上小無節	無塗装	3950	60	18	1	枚	11,800
	SUH181-B	61	杉 巾木上小無節	ウレタン塗装	3950	60	18	1	枚	13,000
	SUH902-A	63	杉付け巾木	無塗装	3900	60	9	2	束	12,300
	SUH902-C	63	杉付け巾木 クリア色	ウレタン塗装	3900	60	9	2	束	14,500
	SUH902-GB	63	杉付け巾木 グレージュ色	ウレタン塗装	3900	60	9	2	束	14,500
	SUH902-TK	63	杉付け巾木 チーク色	ウレタン塗装	3900	60	9	2	束	14,500
	SUH902-W	63	杉付け巾木 ウォールナット色	ウレタン塗装	3900	60	9	2	束	14,500
	SUH902-WH	63	杉付け巾木 ホワイト色	ウレタン塗装	3900	60	9	2	束	14,500
	SUH908-A	63	杉付け巾木	無塗装	3900	60	9	8	束	40,500
	SUH908-C	63	杉付け巾木 クリア色	ウレタン塗装	3900	60	9	8	束	48,500
	SUH908-GB	63	杉付け巾木 グレージュ色	ウレタン塗装	3900	60	9	8	束	48,500
	SUH908-TK	63	杉付け巾木 チーク色	ウレタン塗装	3900	60	9	8	束	48,500
	SUH908-W	63	杉付け巾木 ウォールナット色	ウレタン塗装	3900	60	9	8	束	48,500
	SUH908-WH	63	杉付け巾木 ホワイト色	ウレタン塗装	3900	60	9	8	束	48,500
	SUK150-A	61	杉 笠木上小無節	無塗装	3950	30	15	4	束	23,000
	SUK150-B	61	杉 笠木上小無節	ウレタン塗装	3950	30	15	4	束	28,000
	SUK151-A	61	杉 笠木上小無節	無塗装	3950	30	15	1	枚	7,000
	SUK151-B	61	杉 笠木上小無節	ウレタン塗装	3950	30	15	1	枚	8,500
	SUK180-A	61	杉 笠木上小無節	無塗装	3950	30	18	4	束	25,500
	SUK180-B	61	杉 笠木上小無節	ウレタン塗装	3950	30	18	4	束	30,500
	SUK181-A	61	杉 笠木上小無節	無塗装	3950	30	18	1	枚	8,000
	SUK181-B	61	杉 笠木上小無節	ウレタン塗装	3950	30	18	1	枚	9,500
	SUM902-A	64	杉廻り縁	無塗装	3900	30	9	2	束	8,500
	SUM902-C	64	杉廻り縁 クリア色	ウレタン塗装	3900	30	9	2	束	10,500
	SUM902-GB	64	杉廻り縁 グレージュ色	ウレタン塗装	3900	30	9	2	束	10,500
	SUM902-TK	64	杉廻り縁 チーク色	ウレタン塗装	3900	30	9	2	束	10,500
	SUM902-W	64	杉廻り縁 ウォールナット色	ウレタン塗装	3900	30	9	2	束	10,500
	SUM902-WH	64	杉廻り縁 ホワイト色	ウレタン塗装	3900	30	9	2	束	10,500
	SUM908-A	64	杉廻り縁	無塗装	3900	30	9	8	束	27,000
	SUM908-C	64	杉廻り縁 クリア色	ウレタン塗装	3900	30	9	8	束	35,000
	SUM908-GB	64	杉廻り縁 グレージュ色	ウレタン塗装	3900	30	9	8	束	35,000
	SUM908-TK	64	杉廻り縁 チーク色	ウレタン塗装	3900	30	9	8	束	35,000
	SUM908-W	64	杉廻り縁 ウォールナット色	ウレタン塗装	3900	30	9	8	束	35,000
	SUM908-WH	64	杉廻り縁 ホワイト色	ウレタン塗装	3900	30	9	8	束	35,000
	SY0443-15	26	焼杉素焼き 水性塗装(15MM)	水性塗装	3970	150	15	6	束	36,600
	SY2663-15	26	焼杉水性塗装メタル(15MM)	水性塗装	3970	180	15	5	束	27,000
	SY2963-15	26	焼杉水性塗装ブロンズ(15MM)	水性塗装	3970	180	15	5	束	27,000
U	UH0131-A	38	杉羽目板外装用	無塗装	1970	130	14	7	束	11,800
	UH0133-A	38	杉羽目板外装用	無塗装	3970	130	14	7	束	26,500
	UH0133-BR	38	杉羽目板外装用 ブラウン色	塗装	3970	130	14	7	束	29,500
	UH0133-N	38	杉羽目板外装用ブラック色	塗装	3970	130	14	7	束	29,500
	UH0133-P	38	杉羽目板外装用 パイン色	塗装	3970	130	14	7	束	29,500
	UH0133-R	38	杉羽目板外装用 レッド色	塗装	3970	130	14	7	束	29,500
	UH0321-A	59	桧羽目板(10MM)	無塗装	1920	90	10	20	束	27,000
	UH0321-B	59	桧羽目板(10MM)	UV塗装	1920	90	10	20	束	30,000
	UH0323-A	59	桧羽目板(10MM)	無塗装	3930	90	10	10	束	34,500
	UH0323-B	59	桧羽目板(10MM)	UV塗装	3930	90	10	10	束	37,500
	UH0351-A	59	桧羽目板(12MM)	無塗装	1920	105	12	16	束	34,500
	UH0351-B	59	桧羽目板(12MM)	UV塗装	1920	105	12	16	束	37,500
	UH0351-KM-A	60	桧羽目板(12MM)無節	無塗装	1920	105	12	16	束	77,000
	UH0351-KM-B	60	桧羽目板(12MM)無節	UV塗装	1920	105	12	16	束	80,000
	UH0351-UM-A	60	桧羽目板(12MM)上小無節	無塗装	1920	105	12	16	束	68,000
	UH0351-UM-B	60	桧羽目板(12MM)上小無節	UV塗装	1920	105	12	16	束	71,000
	UH0353-A	59	桧羽目板(12MM)	無塗装	3930	105	12	8	束	36,000
	UH0353-B	59	桧羽目板(12MM)	UV塗装	3930	105	12	8	束	39,000
	UH0353-KM-A	60	桧羽目板(12MM)無節	無塗装	3930	105	12	8	束	103,000
	UH0353-KM-B	60	桧羽目板(12MM)無節	UV塗装	3930	105	12	8	束	106,000
	UH0353-UM-A	60	桧羽目板(12MM)上小無節	無塗装	3930	105	12	8	束	94,000
	UH0353-UM-B	60	桧羽目板(12MM)上小無節	UV塗装	3930	105	12	8	束	97,000
	UH0711-A	56	杉羽目板ラフ仕上げ	無塗装	1950	105	9	8	束	10,500
	UH0711-CG	56	杉羽目板ラフ仕上げ コンクリート色	水性塗装	1950	105	9	8	束	16,000
	UH0711-WH	56	杉羽目板ラフ仕上げ ホワイト色	水性塗装	1950	105	9	8	束	16,000
	UH0911-A	52	リアルウォール翹杉羽目板(9MM)	無塗装	1950	105	9	8	束	9,300
	UH0911-B	52	リアルウォール翹杉羽目板(9MM)	UV塗装	1950	105	9	8	束	11,500

品番	ページ	品名	長さ	巾	厚さ	入り数	単位	設計価格(税抜)	
UH0911-UM-A	52	リアルウォール憩杉羽目板(9MM)上小無節	無塗装	1950	105	9	8	束	14,100
UH0911-UM-B	52	リアルウォール憩杉羽目板(9MM)上小無節	UV塗装	1950	105	9	8	束	16,300
UH0912-A	52	リアルウォール憩杉羽目板(9MM)	無塗装	2950	105	9	8	束	16,700
UH0912-B	52	リアルウォール憩杉羽目板(9MM)	UV塗装	2950	105	9	8	束	20,200
UH0913-A	52	リアルウォール憩杉羽目板(9MM)	無塗装	3950	105	9	8	束	22,000
UH0913-B	52	リアルウォール憩杉羽目板(9MM)	UV塗装	3950	105	9	8	束	26,500
UH1113-A	40	杉外壁・ストライプウォール ラフ仕上げ	無塗装	3970	125	15	7	束	32,000
UH1123-A	40	杉外壁・ストライプウォール サンダー仕上げ	無塗装	3970	125	15	7	束	29,000
UH1211-A	58	リアルウォール憩杉羽目板(12MM)	無塗装	1950	128	12	7	束	12,500
UH1211-B	58	リアルウォール憩杉羽目板(12MM)	UV塗装	1950	128	12	7	束	15,500
UH1211-UM-A	58	リアルウォール憩杉羽目板(12MM)上小無節	無塗装	1950	128	12	7	束	18,500
UH1211-UM-B	58	リアルウォール憩杉羽目板(12MM)上小無節	UV塗装	1950	128	12	7	束	21,500
UH1214-A	58	リアルウォール憩杉羽目板(12MM)	無塗装	3950	128	12	7	束	28,000
UH1214-B	58	リアルウォール憩杉羽目板(12MM)	UV塗装	3950	128	12	7	束	34,000
UH1214-UM-A	58	リアルウォール憩杉羽目板(12MM)上小無節	無塗装	3950	128	12	7	束	43,000
UH1214-UM-B	58	リアルウォール憩杉羽目板(12MM)上小無節	UV塗装	3950	128	12	7	束	49,000
UH1911-A	52	リアルウォール憩焼杉羽目板	無塗装	1970	105	9	8	束	12,000
UH1913-A	52	リアルウォール憩焼杉羽目板	無塗装	3970	105	9	8	束	27,500
UH5174-A	40	杉平板 プレーナー仕上げ	無塗装	3970	175	15	5	束	23,000
UY0341	34	焼杉ブラシ仕上げ	無塗装	1970	150	10	12	束	14,000
UY0342	34	焼杉ブラシ仕上げ	無塗装	2970	150	10	12	束	24,100
UY0343	34	焼杉ブラシ仕上げ	無塗装	3970	150	10	12	束	28,600
UY0361	34	焼杉ブラシ仕上げ	無塗装	1970	180	10	10	束	14,000
UY0362	34	焼杉ブラシ仕上げ	無塗装	2970	180	10	10	束	24,100
UY0363	34	焼杉ブラシ仕上げ	無塗装	3970	180	10	10	束	28,600
UY0363-15	23	焼杉ブラシ仕上げ(15MM)	無塗装	3970	180	15	5	束	19,500
UY0441	34	焼杉素焼	無塗装	1970	150	10	12	束	14,000
UY0442	34	焼杉素焼	無塗装	2970	150	10	12	束	24,100
UY0443	34	焼杉素焼	無塗装	3970	150	10	12	束	28,600
UY0461	34	焼杉素焼	無塗装	1970	180	10	10	束	14,000
UY0462	34	焼杉素焼	無塗装	2970	180	10	10	束	24,100
UY0463	34	焼杉素焼	無塗装	3970	180	10	10	束	28,600
UY0463-15	23	焼杉素焼(15MM)	無塗装	3970	180	15	5	束	19,500
UY0541	30	焼杉浮造塗装1号	塗装	1970	150	10	12	束	18,300
UY0542	30	焼杉浮造塗装1号	塗装	2970	150	10	12	束	32,300
UY0543	30	焼杉浮造塗装1号	塗装	3970	150	10	12	束	39,500
UY0561	30	焼杉浮造塗装1号	塗装	1970	180	10	10	束	18,300
UY0562	30	焼杉浮造塗装1号	塗装	2970	180	10	10	束	32,300
UY0563	30	焼杉浮造塗装1号	塗装	3970	180	10	10	束	39,500
UY0563 - 15	24	焼杉浮造塗装1号(15MM)	塗装	3970	180	15	5	束	24,500
UY0641	32	焼杉塗装Nブラック	塗装	1970	150	10	12	束	15,900
UY0642	32	焼杉塗装Nブラック	塗装	2970	150	10	12	束	28,600
UY0643	32	焼杉塗装Nブラック	塗装	3970	150	10	12	束	34,700
UY0661	32	焼杉塗装Nブラック	塗装	1970	180	10	10	束	15,900
UY0662	32	焼杉塗装Nブラック	塗装	2970	180	10	10	束	28,600
UY0663	32	焼杉塗装Nブラック	塗装	3970	180	10	10	束	34,700
UY0663-15	23	焼杉塗装Nブラック(15MM)	塗装	3970	180	15	5	束	21,400
UY0741	30	焼杉浮造塗装2号	塗装	1970	150	10	12	束	18,300
UY0742	30	焼杉浮造塗装2号	塗装	2970	150	10	12	束	32,300
UY0743	30	焼杉浮造塗装2号	塗装	3970	150	10	12	束	39,500
UY0761	30	焼杉浮造塗装2号	塗装	1970	180	10	10	束	18,300
UY0762	30	焼杉浮造塗装2号	塗装	2970	180	10	10	束	32,300
UY0763	30	焼杉浮造塗装2号	塗装	3970	180	10	10	束	39,500
UY0763-15	24	焼杉 浮造塗装2号(15MM)	塗装	3970	180	15	5	束	24,500
UY1641	32	焼杉塗装ブラウン	塗装	1970	150	10	12	束	17,200
UY1642	32	焼杉塗装ブラウン	塗装	2970	150	10	12	束	30,500
UY1643	32	焼杉塗装ブラウン	塗装	3970	150	10	12	束	37,200
UY1661	32	焼杉塗装ブラウン	塗装	1970	180	10	10	束	17,200
UY1662	32	焼杉塗装ブラウン	塗装	2970	180	10	10	束	30,500
UY1663	32	焼杉塗装ブラウン	塗装	3970	180	10	10	束	37,200
UY1963	24	焼杉フッ素樹脂塗装 帝王(15MM)	フッ素樹脂塗装	3970	180	15	5	束	36,600
UY2041	36	焼杉浮造	無塗装	1970	150	10	12	束	14,700
UY2042	36	焼杉浮造	無塗装	2970	150	10	12	束	29,500
UY2043	36	焼杉浮造	無塗装	3970	150	10	12	束	35,900
UY2061	36	焼杉浮造	無塗装	1970	180	10	10	束	14,700
UY2062	36	焼杉浮造	無塗装	2970	180	10	10	束	29,500
UY2063	36	焼杉浮造	無塗装	3970	180	10	10	束	35,900
UY2261	36	焼杉浮造 クリアーA	塗装	1970	180	10	10	束	18,300
UY2262	36	焼杉浮造 クリアーA	塗装	2970	180	10	10	束	32,300
UY2263	36	焼杉浮造 クリアーA	塗装	3970	180	10	10	束	39,500
UY3111	36	杉 とぎだし	無塗装	1970	135	10	13	束	13,500
UY3111-UM	36	杉 とぎだし 上小	無塗装	1970	135	10	13	束	20,500
UY3141	36	杉 とぎだし	無塗装	1970	150	10	12	束	14,300
UY3141-UM	36	杉 とぎだし 上小	無塗装	1970	150	10	12	束	21,500
UY3142	36	杉 とぎだし	無塗装	2970	150	10	12	束	24,000

	品番	ページ	品名	長さ	巾	厚さ	入り数	単位	設計価格(税抜)	
	UY3143	36	杉 とぎだし	無塗装	3970	150	10	12	束	30,500
	UY4131	54	杉板浮造 特一等	無塗装	1970	120	9	15	束	16,000
	UY4131-UM	54	杉板浮造 上小無節	無塗装	1970	120	9	15	束	23,000
	UY5043-WP-A	44	杉 木堀 プレーナー仕上げ	無塗装	3900	140	15	6	束	23,000
	UY5043-WU-A	44	杉 木堀 焼杉浮造	無塗装	3900	140	15	6	束	29,000
	UY5043-WY-A	44	杉 木堀 焼杉ブラシ仕上げ	無塗装	3900	140	15	6	束	26,000
	UY5511-A	76	杉本実加工(12MM)埋木サンダー仕上げ	無塗装	1930	110	12	8	束	14,500
	UY5511-B	74	杉本実加工(12MM)埋木サンダー仕上げ	UV表面強化塗装	1930	110	12	8	束	17,500
	UY5512-A	76	杉本実加工(12MM)埋木サンダー仕上げ	無塗装	3930	110	12	8	束	29,000
	UY5512-B	74	杉本実加工(12MM)埋木サンダー仕上げ	UV表面強化塗装	3930	110	12	8	束	35,000
	UY5520-UM-A	76	杉本実加工(15MM)上小無節	無塗装	1950	135	15	6	束	21,000
	UY5520-USE-A	76	杉本実加工(15MM)埋木サンダー仕上げ	無塗装	1950	135	15	6	束	14,500
	UY5520-UZ-A	76	杉本実加工(15MM)浮造り	無塗装	1950	135	15	6	束	16,000
	UY5520-UZ-C	78	杉本実加工(15MM) クリアー色	UV塗装	1950	135	15	6	束	19,000
	UY5520-UZ-GB	78	杉本実加工(15MM) グレージュ色	UV塗装	1950	135	15	6	束	19,000
	UY5520-UZ-TK	78	杉本実加工(15MM) チーク色	UV塗装	1950	135	15	6	束	19,000
	UY5520-UZ-W	78	杉本実加工(15MM) ウォールナット色	UV塗装	1950	135	15	6	束	19,000
	UY5520-UZ-WH	78	杉本実加工(15MM) ホワイト色	UV塗装	1950	135	15	6	束	19,000
	UY5521-USE-A	76	杉本実加工(15MM)埋木サンダー仕上げ	無塗装	3950	135	15	6	束	29,000
	UY5521-USE-B	74	杉本実加工(15MM)埋木サンダー仕上げ	UV表面強化塗装	3950	135	15	6	束	35,000
	UY5521-USE-S	74	杉本実加工(15MM)埋木サンダー仕上げ	自然塗装	3950	135	15	6	束	35,000
	UY5521-UZ-A	76	杉本実加工(15MM)浮造り	無塗装	3950	135	15	6	束	32,000
	UY5540	42	杉外壁・ジョイントウォール	無塗装	3970	170	18	4	束	22,400
	UY6021	43	杉 型枠用(12MM)	無塗装	1900	105	12	8	束	13,000
	UY6032-Y	43	焼杉 型枠用(10MM)	無塗装	1900	100	10	9	束	8,000
	UY6033	43	杉 型枠用(15MM)	無塗装	4000	135	15	6	束	28,400
	UY6042-Y	43	焼杉 型枠用(12MM)	無塗装	1900	100	12	9	束	13,000
	UY6361	28	焼杉 塗装B B	塗装	1970	180	10	10	束	17,700
	UY6362	28	焼杉 塗装B B	塗装	2970	180	10	10	束	31,400
	UY6363	28	焼杉 塗装B B	塗装	3970	180	10	10	束	38,300
	UY6363-15	24	焼杉 塗装B B(15MM)	塗装	3970	180	15	5	束	23,700
	UY7161	28	焼杉 浮造塗装2 1号	2回塗り塗装	1970	180	10	10	束	20,100
	UY7162	28	焼杉 浮造塗装2 1号	2回塗り塗装	2970	180	10	10	束	35,000
	UY7163	28	焼杉 浮造塗装2 1号	2回塗り塗装	3970	180	10	10	束	43,200
	UY7261	28	焼杉 浮造塗装2 2号	2回塗り塗装	1970	180	10	10	束	20,100
	UY7262	28	焼杉 浮造塗装2 2号	2回塗り塗装	2970	180	10	10	束	35,000
	UY7263	28	焼杉 浮造塗装2 2号	2回塗り塗装	3970	180	10	10	束	43,200
	UY7263-15	24	焼杉 浮造塗装2 2号(15MM)	2回塗り塗装	3970	180	15	5	束	26,900
V	VS0326	42	杉押え縁上小無節(ジョイントウォール専用)	無塗装	3000	30	30	4	束	26,000
	VS0413	34	焼杉素焼目板	無塗装	2970	45	15	15	束	32,000
	VS0414	34	焼杉素焼目板	無塗装	3970	45	15	15	束	43,000
	VS3014-UM-A	40	杉目板 上小無節	無塗装	3970	30	12	10	束	18,000
	VS7211	42	杉外壁・加工丸太	無塗装	3950	150	40	1	枚	12,700
	VS7311-EM-A	72	杉フローリング 埋木サダラ仕上げ	無塗装	3950	180	30	1	枚	8,800
	VS7311-EM-B	72	杉フローリング 埋木サダラ仕上げ	UV表面強化塗装	3950	180	30	1	枚	10,800
	VS7311-EM-S	72	杉フローリング 埋木サダラ仕上げ	自然塗装	3950	180	30	1	枚	10,800
	VS7311-UZ-A	72	杉フローリング 浮造り	無塗装	3950	180	30	1	枚	9,500
Z	ZT0507	94	焼杉浮造塗装1号用塗料0.7L	-	-	-	-	1	缶	7,800
	ZT0516	94	焼杉浮造塗装1号用塗料1.6L	-	-	-	-	1	缶	71,000
	ZT0537	94	焼杉浮造塗装1号用塗料3.7L	-	-	-	-	1	缶	27,200
	ZT0607	94	焼杉塗装Nブラック用塗料0.7L	-	-	-	-	1	缶	7,800
	ZT0616	94	焼杉塗装Nブラック用塗料1.6L	-	-	-	-	1	缶	71,000
	ZT0637	94	焼杉塗装Nブラック用塗料3.7L	-	-	-	-	1	缶	27,200
	ZT0707	94	焼杉浮造塗装2号用塗料0.7L	-	-	-	-	1	缶	7,800
	ZT0716	94	焼杉浮造塗装2号用塗料1.6L	-	-	-	-	1	缶	71,000
	ZT0737	94	焼杉浮造塗装2号用塗料3.7L	-	-	-	-	1	缶	27,200
	ZT2607	94	焼杉水性塗装メタル用塗料0.7L	-	-	-	-	1	缶	17,600
	ZT2616	94	焼杉水性塗装メタル用塗料1.6L	-	-	-	-	1	缶	176,000
	ZT2637	94	焼杉水性塗装メタル用塗料3.7L	-	-	-	-	1	缶	65,400
	ZT2907	94	焼杉水性塗装ブロンズ用塗料0.7L	-	-	-	-	1	缶	17,600
	ZT2916	94	焼杉水性塗装ブロンズ用塗料1.6L	-	-	-	-	1	缶	176,000
	ZT2937	94	焼杉水性塗装ブロンズ用塗料3.7L	-	-	-	-	1	缶	65,400
	ZT6307	94	焼杉塗装BB用塗料0.7L	-	-	-	-	1	缶	10,800
	ZT6316	94	焼杉塗装BB用塗料1.6L	-	-	-	-	1	缶	108,000
	ZT6337	94	焼杉塗装BB用塗料3.7L	-	-	-	-	1	缶	40,200
	ZTS007	94	自然塗料 0.7L	-	-	-	-	1	缶	13,800
	ZTS037	94	自然塗料 3.7L	-	-	-	-	1	缶	50,000
	ZY1611	94	ユカコート 2リットル	-	-	-	-	1	本	12,000
	ZY1711	94	ホームクリン 2リットル	-	-	-	-	1	本	12,000
	ZY1811	94	ヤニカット 400CC	-	-	-	-	1	本	6,500

# 会社概要


商号	中本造林株式会社
所在地	広島県廿日市市栗栖508番地
設立	昭和34年7月
資本金	4,500万円
事業内容	●造林●製材●木製品製造
取引銀行	●広島銀行●伊予銀行●商工中金●広島信用金庫
工場	●本社工場 〒738-0224 広島県廿日市市栗栖508番地 TEL(0829)72-0222・FAX(0829)72-1637 ●友田工場 〒738-0203 広島県廿日市市友田字広原山217-46 TEL(0829)74-0957・FAX(0829)74-2042 ●徳島工場 〒771-1506 徳島県阿波市土成町土成字美緑43番地 TEL(088)695-3737・FAX(088)695-3738
営業窓口	●本社 〒738-0224 広島県廿日市市栗栖508番地 TEL(0829)72-0222・FAX(0829)72-1637 ●近畿営業所 〒520-3106 滋賀県湖南市石部中央2丁目5-47 TEL(0748)77-8055・FAX(0748)77-8056 ●四国営業所 〒771-1506 徳島県阿波市土成町土成字美緑43番地 TEL(088)695-3737・FAX(088)695-3738

## 本社窓口

福岡、佐賀、長崎、大分、山口、広島、岡山、  
島根、鳥取、兵庫、四国

## 近畿営業所窓口

大阪、奈良、京都、滋賀、和歌山、  
福井、石川、富山

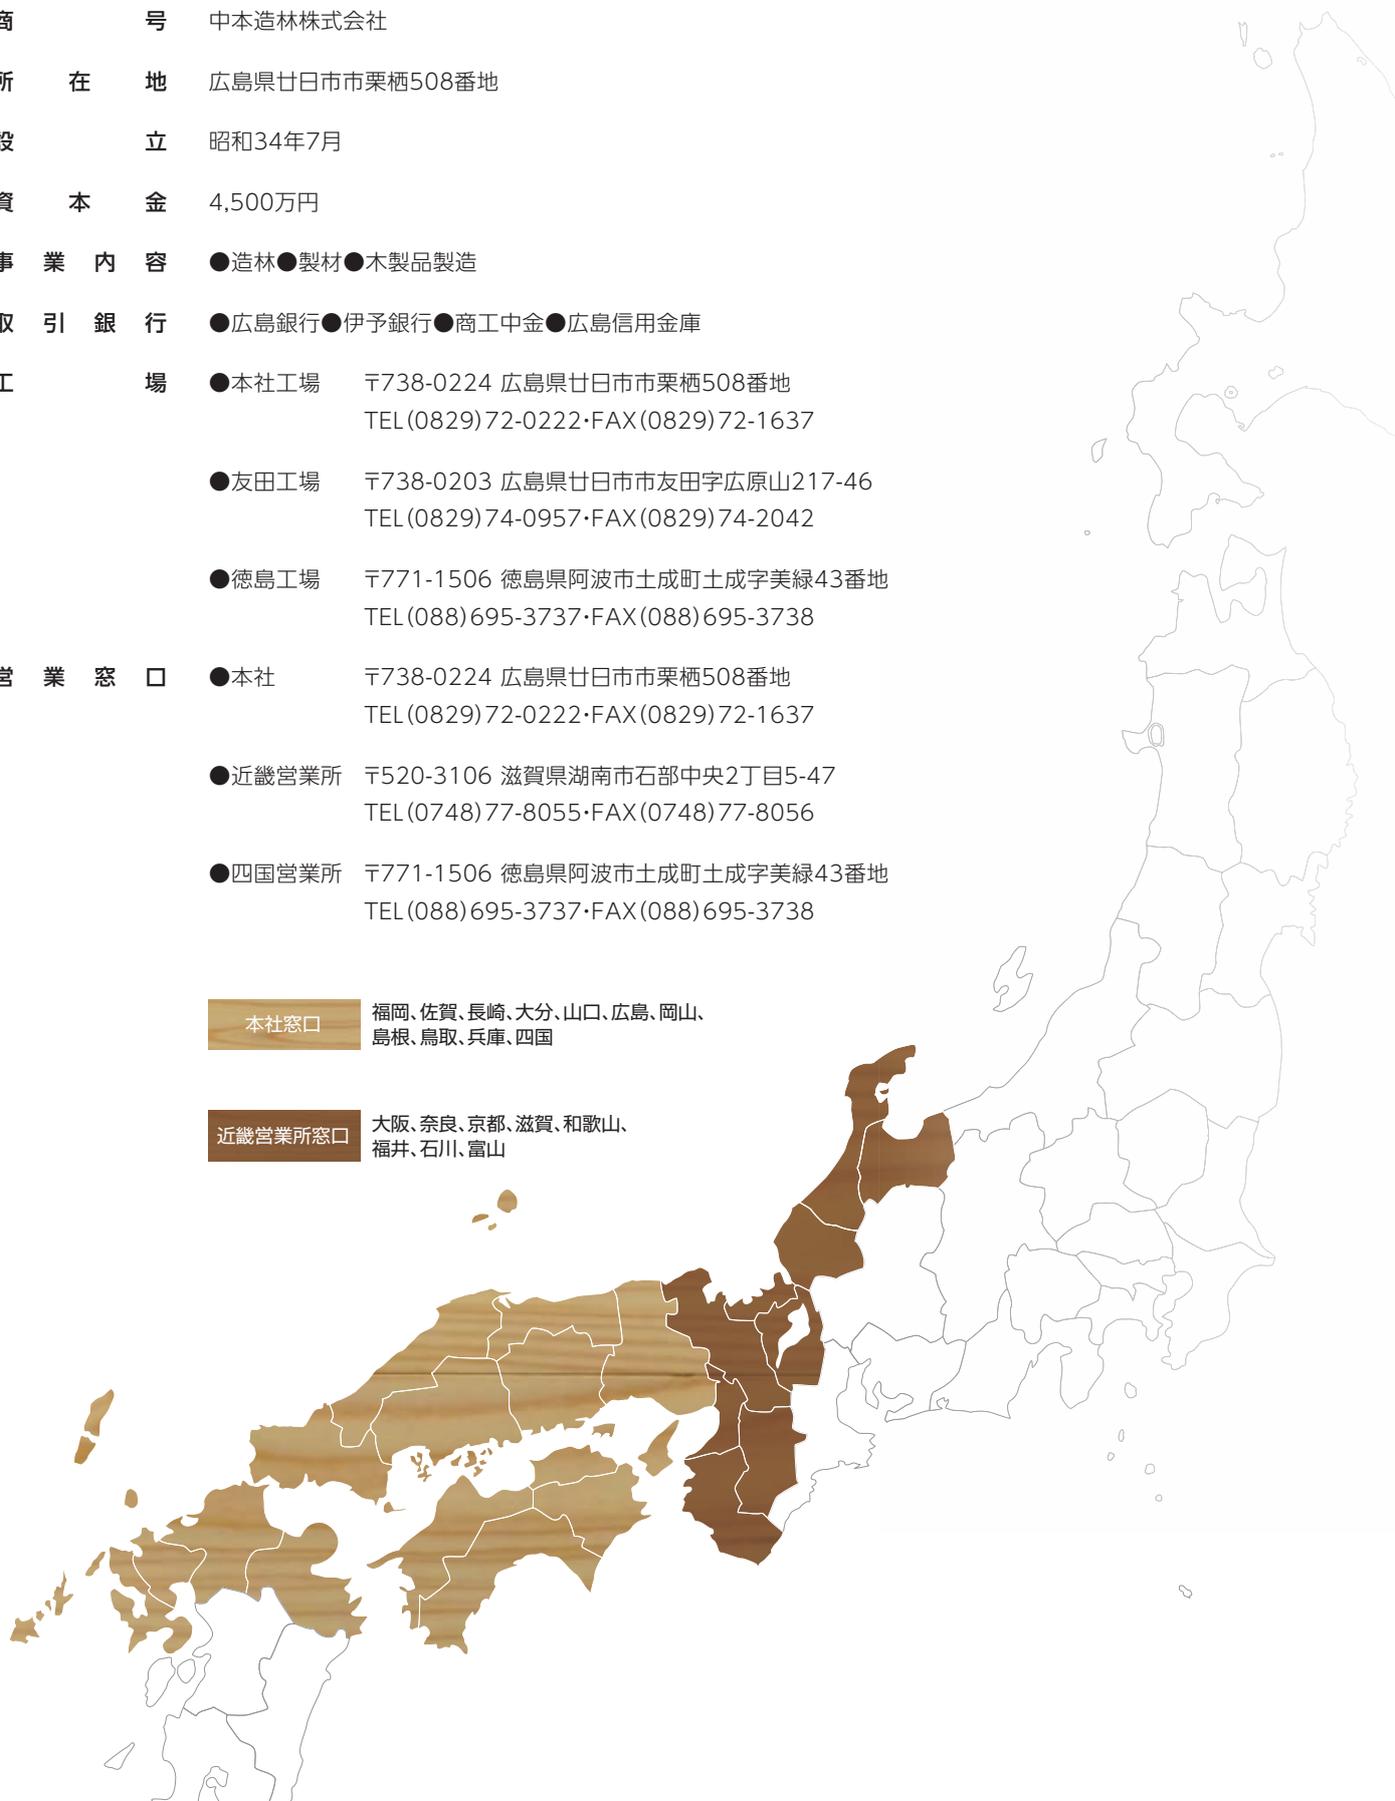

## 関連会社

中本造林徳島(株) 〒771-1506 徳島県阿波市土成町土成字美緑43  
TEL(088)695-3737・FAX(088)695-3738  
事業内容／焼杉板の製造

(株)広島リゾート 〒738-0224 広島県廿日市市栗栖508番地  
事業内容／リゾート事業

(株)ウッドワン 〒738-8502 広島県廿日市市木材港南1-1  
事業内容／建材の製造

## 沿革

昭和34年(1959) 中本造林株式会社設立(廿日市市):資本金200万円

昭和50年(1975) 第1製材工場建設・稼働

昭和52年(1977) 第2製材工場建設・稼働

昭和53年(1978) 縁甲板、巾木の加工工場建設・稼働

昭和59年(1984) 本社を現住所に移転(廿日市市栗栖)

昭和60年(1985) 内地杉板の中接ぎ加工機設置・稼働、銘木松製材加工稼働、  
(株)徳島住建設立[現 中本造林徳島(株)]

昭和63年(1988) 友田工場建設

平成元年(1989) 農林水産大臣賞受賞(林業経営部門)、  
第28回農林水産祭、天皇杯受賞(林業経営部門)

平成10年(1998) めがひらスキー場オープン(廿日市市吉和)

平成11年(1999) めがひらスキー場に人工造雪機を導入

平成16年(2004) 友田塗装工場建設・稼働

平成18年(2006) SGEC「緑の循環」認証会議において、認証森林及び認証林産取扱い認定  
事業所を取得(太田川流域SGECネットワーク 認証区分FM)

平成21年(2009) 設立50周年を迎え、50周年史の発行

平成23年(2011) 徳島工場にロボットツイン送材車を導入

平成24年(2012) 本社工場にロボットツイン送材車を導入

令和元年(2019) クリーンウッド法木材関連事業者登録(第1種・第2種)

令和元年(2019) PEFC-CoC森林認証取得(認証区分CoC)

令和2年(2020) 焼杉(3種)で、業界初のエコリーフ環境ラベル、  
CFP(カーボンフットプリント)取得

令和2年(2020) パートナーシップ構築宣言

令和4年(2022) 中本造林株式会社 SDGs宣言

ホームページURL

<https://www.nakamotozourin.co.jp/>



# 中本造林株式会社

<https://www.nakamotozourin.co.jp/>

本社

〒738-0224 広島県廿日市市栗栖508番地  
TEL(0829)72-0222 FAX(0829)72-1637



2024.10~

【取扱店】